

**B.E.G.****SAFETYLUX®**

## 2DN14/Kombi-GL

7314 EAN: 4007529073146

- Spænding: 230 V AC +/- 10% 50 Hz
- Dimensioner: 359 x 90 x 105 mm
- Lampe: 2x 0.7W pære E10 / 2x 1.6W pære E10

### Order data

Designation	Farve	Art.No
2DN14/Kombi-GL		7314

### Accessories

Designation	Farve	Art.No
Bold-beskyttelseskurv BSK SL20	hvid	7888

## Technical data

Spænding:	230 V AC +/- 10% 50 Hz
Dimensioner:	359 x 90 x 105 mm
Lampe:	2x 0.7W pære E10 / 2x 1.6W pære E10
Synlighedsområde:	14
Driftsart:	Permanent drift, Wake up-tilstand
LED-udstråling / lampe:	2x 0.7W pære E10 / 2x 1.6W pære E10 inklusive
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Omgivelsestemperatur:	+5 °C til +35 °C
Kabinet:	af polycarbonat
Materiale Farve:	hvid
<b>Batteri</b>	
Accu:	NiMH 3.6 V 1600 mAh
Nominel driftsvarighed:	1 h (1.6 W) eller 3 h (0.7 W)

## Overvågning

Lokal overvågning:	Knap til driftskontrol
--------------------	---------------------------

## Product information

Escape Sign-/Fluchtwegleuchte med enkelt batteri

Robust plastkabinet IP54


Erkennungsweite 14 m

Miljøvenligt NiMH-batteri

Nominel driftstid 1 eller 3 timer afhængigt af lampen

Tryk til kontrol test

herunder pære, batteri og fire piktogrammer

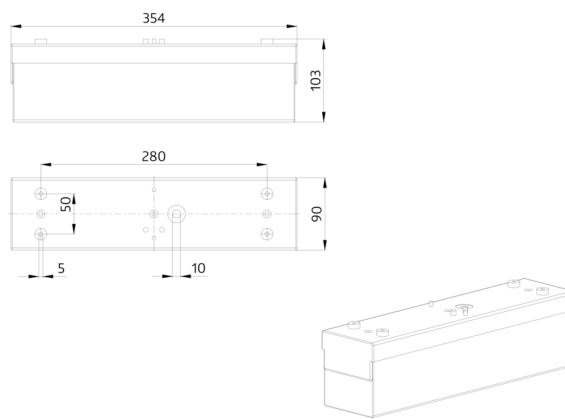

## Accessories



### **Bold-beskyttelseskurv BSK SL20**

Art.No: 7888

Dimensioner: 132 x 402 x 151 mm

Kabinet: Coated stålkurv

Materiale Farve: hvid