



## BD21/6/3DALI-LED

93022 EAN: 4007529930227

- Spænding: 230 V AC +/- 10%% 50 Hz
- Dimensioner: 250 x 150 x 135 mm
- Synlighedsområde: 21

### Order data

| Designation      | Farve | Art.No |
|------------------|-------|--------|
| BD21/6/3DALI-LED | hvid  | 93022  |

### Accessories

| Designation                | Farve | Art.No |
|----------------------------|-------|--------|
| IR-Adapter til Smartphones | sort  | 92726  |
| BLE-IR-Adapter             | sort  | 93067  |

## Technical data

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Spænding:                 | 230 V AC +/-<br>10%% 50 Hz   |
| Dimensioner:              | 250 x 150 x 135<br>mm  |
| Synlighedsområde:         | 21   |
| Driftsart:                | Permanent drift,<br>Wake up-tilstand   |
| LED-udstråling / lampe:   | LED<br>kredsløbspanel<br>12 x 0.5 W<br>Farvetemperatur:<br>6500 K dagslys-<br>hvid |
| Beskyttelsesgrad/-klasse: | IP54 / Klasse II   |
| Omgivelsestemperatur:     | 0 °C til +35 °C  |
| Kabinet:                  | af polycarbonat  |
| Materiale Farve:          | hvid   |

### Enkelt batteri armatur

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Accu:                   | NiMH 3.6 V<br>4000 mAh |
| Nominel driftsvarighed: | 3 h                    |

### Overvågning

|                      |  |
|----------------------|--|
| Lokal overvågning:   | Automatisk<br>selvtest                     |
| Central overvågning: | Dali-Bus B.E.G.-<br>DALI-SYS<br>(valgfrit) |

## Product information

LED Escape tegn armatur med enkelt batteri

Robust plastkabinet IP54

Piktogram med en lys og ensartet belysning


Miljøvenligt NiMH-batteri med lav udladnings beskyttelse

Bi-directional fjernbetjening med IR adapter og B.E.G.  
smartphone app

Automatisk selvtest med en to-farvet status-lysdioder

Option: Central overvågning med B.E.G. -DALI-SYS via DALI  
bus

Herunder LED pære, batteri og fire piktogrammer

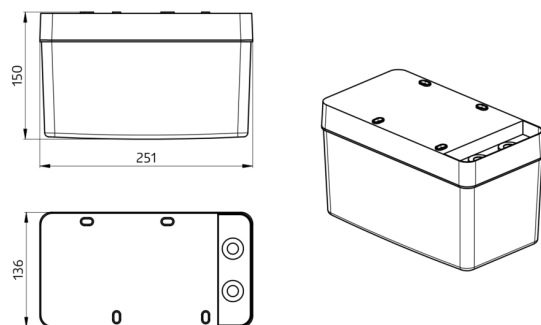

## Accessories



### IR-Adapter til Smartphones

Art.No: 92726

Dimensioner: 47 x 19 x 10 mm

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20

Omgivelsestemperatur: -20 °C til +40 °C



### BLE-IR-Adapter

Art.No: 93067

Dimensioner: 40 x 55 x 103 mm

Materiale Farve: sort

Frekvens: 2.4 GHz ISM band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm