



HF-L1

94440 EAN: 4007529944408

- Spænding: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz
- Dimensioner: \varnothing 275 x 85 mm
- Lampe: maks. 23 W med indfatning E 27

Order data

Designation	Farve	Art.No
HF-L1	hvid	94440

Accessories

Designation	Farve	Art.No
Pakning IP54 HF-L1	-	37849

Technical data

Spænding:	230 V AC ±10% 50 / 60 Hz
Dimensioner:	Ø 275 x 85 mm
Lampe:	maks. 23 W med indfatning E 27
Fotobiologisk sikkerhed:	RG 0
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP40 / Klasse II
Omgivelsestemperatur:	-15 °C til +30 °C
Kabinet:	Silkemat glas
Materiale Farve:	hvid

HF-bevægelsessensor

Højfrekvens:	5.8 GHz, < 10 mW
Afbryderstyrke:	1200 W, cos $\varphi = 1$ 600 VA, cos φ = 0.5
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) Ø 0.4 - 16 m
Tidsindstillinger:	5 sek. - 15 min
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	2 - 2000 Lux

Product information

Lamper til væg og loft med integreret
højfrekvensbevægelsessensor som usynlig tændefunktion




Rækkevidde, skumringsværdi og efterløbstid kan indstilles via
potentiometer

HF - teknik: 5,8 GHz - reagerer uafhængig af temperaturen
ved den mindste bevægelse

Ekstremt kort svartid

Der kan tilsluttes yderligere lamper, som bliver programmeret
lige som masterlampen

Levering uden lyskilder

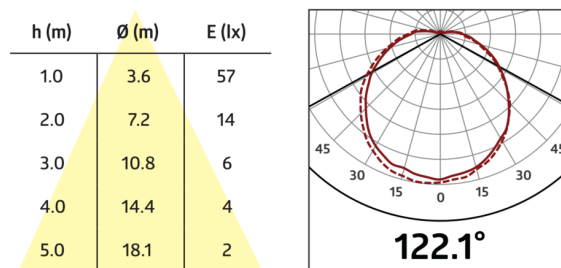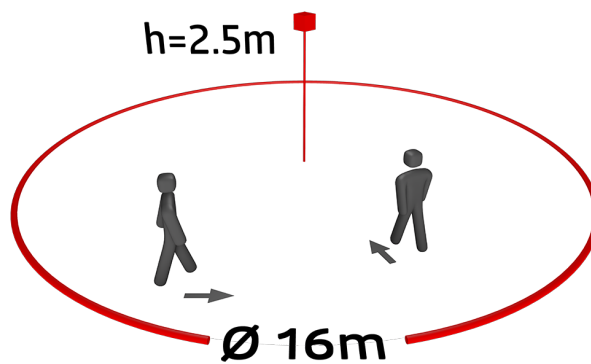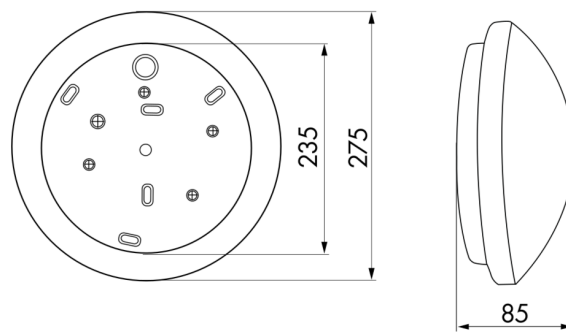

Accessories



Pakning IP54 HF-L1

Art.No: 37849

Dimensioner: Ø 230 mm

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54

Materiale Farve: -