

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## HF-MD1

94401 EAN: 4007529944019

- Spænding: 230 V AC +/- 10% 50 / 60 Hz
- Dimensioner: 101 x 42 x 42 mm
- Strømforbrug: ca. 1.2 W

### Areas of application

- toiletter
- Teknikrum

### Order data

Designation	Farve	Art.No
HF-MD1	hvid	94401

### Accessories

Designation	Farve	Art.No
RC-dæmperled	hvid	10880
Mini-RC-dæmperled		10882

## Technical data

Spænding:	230 V AC +/- 10% 50 / 60 Hz
Dimensioner:	101 x 42 x 42 mm
Strømforbrug:	ca. 1.2 W vandret 360°
Detektionsområde:	(Montering på væg) Ø 0.4 - 16 m
Rækkevidde:	maks. Ø 16 m frontalt
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	200 m <sup>2</sup> / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	1 m / 4 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgivelsestemperatur:	-15 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010

### Kanal 1 (lysstyring)

	1200 W, cos $\phi$ = 1
Afbryderstyrke:	800 W LED maks. startstrøm $I_p$ (20 ms) = 120 A
Kontakt-type:	1x $\mu$ -kontakt, lukke/NO <b>HF-MD1:</b> 5 sek. - 15 min
Tidsindstillinger:	<b>HF-MD1 ESL:</b> (til anvendelse med lysstofrør) 5 min - 15 min
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	2 - 2000 Lux
Højfrekvens:	5.8 GHz, < 10 mW

## Product information

Højfrekvens-bevægelsessensor, især til skjult indbygning og indbygning i lamper



Temperaturuafhængig detektering

Mulighed for detektering gennem diverse materialer

Rækkevidde, skumringsværdi og efterløbstid kan indstilles via potentiometer

### Anvendelseseksempler:

toiletter, Teknikrum

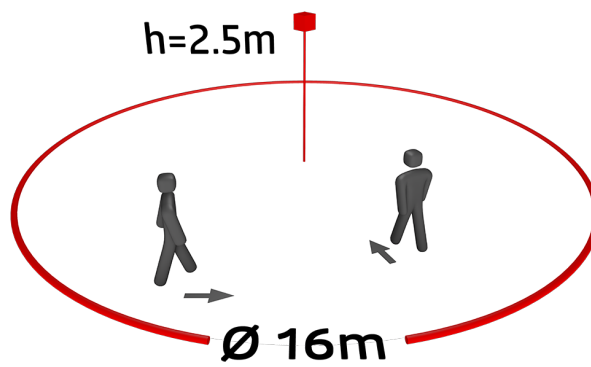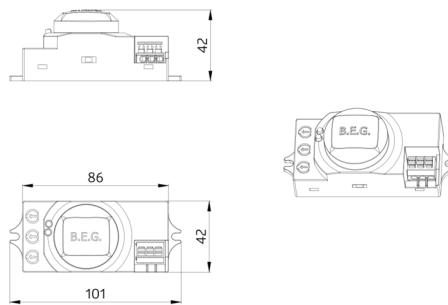

## Accessories



### RC-dæmperled

Art.No: 10880

Spænding: 230 V AC  $\pm 10\%$

Dimensioner: 38 x 12 x 26 mm

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II



### Mini-RC-dæmperled

Art.No: 10882

Spænding: 230 V AC  $\pm 10\%$

Dimensioner: 50 x 23 x 8 mm

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II