

B.E.G.**LUXOMAT®**

HF-MD3

94437 EAN: 4007529944378

- Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: 120 x 40 x 26 mm
- Strømforbrug: ca. 0.5 W

Order data

Designation	Farve	Art.No
HF-MD3	hvid	94437

Accessories

Designation	Farve	Art.No
BLE-IR-Adapter	sort	93067
HF-EM1 ekstern lys sensor med IR modtager		94459

Technical data

Spænding:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	120 x 40 x 26 mm
Strømforbrug:	ca. 0.5 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) Ø 0.2 – 7 m
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	38 m ² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 2.5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgivelsestemperatur:	-15 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010

Kanal 1 (lysstyring)

Afbryderstyrke:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$
Kontakt-type:	1x μ -kontakt, lukke/NO
Tidsindstillinger:	15 sek. – 30 min
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	10 – 1200 Lux
Højfrekvens:	5.8 GHz, < 10 mW

Product information

Højfrekvens-bevægelsessensor til indendørs brug




Lyssensor integreret i kabinettet

Justerbar via potentiometer på enheden

Kan udvides med ekstern lyssensor med integreret IR-
modtager til fjernbetjening af sensoren

Temperaturuafhængig detektering

Detektering igennem glas, træ og letvægts vægge

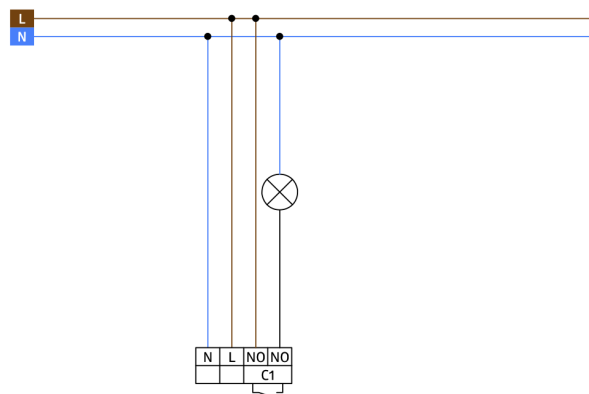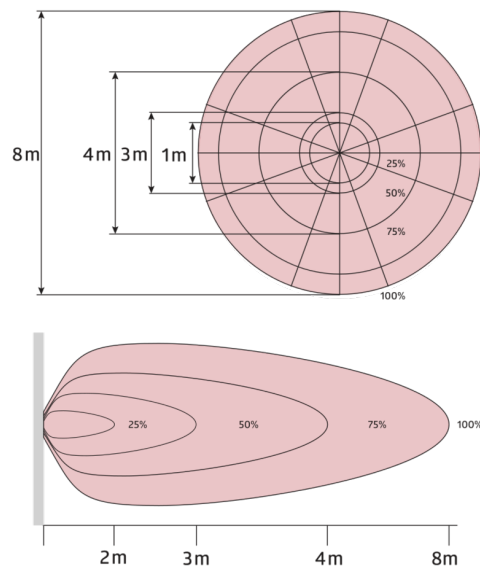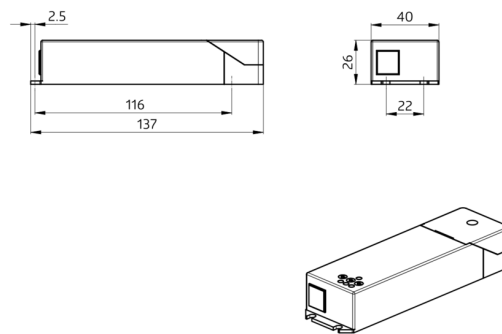

Accessories



BLE-IR-Adapter

Art.No: 93067

Dimensioner: 40 x 55 x 103 mm

Materiale Farve: sort

Frekvens: 2.4 GHz ISM band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



HF-EM1 ekstern lys sensor med IR modtager

Art.No: 94459

Materiale Farve: hvid