

Indoor 180-KNX-BA uden ramme

93362 EAN: 4007529933624

- Spænding: fra KNX-BUS
- Dimensioner: (uden ramme) 70 x 70 x 61 mm
- Typ. Strømindgang: 12 mA

Order data

Designation	Farve	Art.No
Indoor 180-KNX-BA uden ramme	-	93362

Accessories

Designation	Farve	Art.No
Ramme IP20 Indoor 180	ren hvid	92630
Ramme IP20 Indoor 180	trafikhvid	92631
Ramme IP20 Indoor 180	antracit	92634
Ramme IP54 Indoor 180	ren hvid	92139
Ramme IP20 Indoor 180	østershvid	92632
Ramme IP20 Indoor 180	sølv	92633
P-sokkel Indoor 180	ren hvid	92141
Afdækning Indoor 180 45x45	trafikhvid	38947
Afdækning Indoor 180 45x45	østershvid	39076
Afdækning Indoor 180 55 x 55 mm	ren hvid	39222

Technical data

Spænding:	fra KNX-BUS
Dimensioner:	(uden ramme) 70 x 70 x 61 mm
Typ. Strømindgang:	12 mA
Detektionsområde:	vandret 180° (Vægmontering) maks. 10 m på tværs
Rækkevidde:	maks. 3 m frontalt
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	150 m ² / 1.1 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse III
Beskyttelse mod slag:	IK05
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +55 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Lysfølere:	1
Materiale Farve:	-
Antal PIR sensorer:	1
KNX TP 256:	Ja
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	5 – 2000 Lux

Product information

KNX tilstedeværelses detektor med integreret KNX bus kobling, specielt til installation i vægge

Fuldautomatisk

1 x lyskanal(tænd/sluk) 1 separat HVAC udgang

Individuel følsomheds justering af PIR-sensoren

Måling af blandet lys ved hjælp af en indvendig sensor

Forskellige låse funktioner

Status lysdioder Aktiver/Deaktiver

Adfærd på bussens spændings afkast definerbar på valg

Varierende sikkerhedsbrud efter slukning af armaturerne

Parametrering af ETS 4 til integrering i KNX-BUS-systemer

Produktdatabasen, som kan importeres til ETS-systemet, medfølger ved leveringen eller kan hentes fra B.E.G.-hjemmesiden.

Fås til kombination med afdækningsramme (mål indvendig afdækning 50 x 50 mm) i 5 forskellige farver




I kombination med central plader kan anvendes i fælles ramme systemer af forskellige producenter

B.E.G. rammer og centrale plader til kombination med andre tilgængelige ramme systemer

Cover rammer skal bestilles separat, fås i forskellige farver

Anvendelseseksempler:

toiletter, Teknikrum

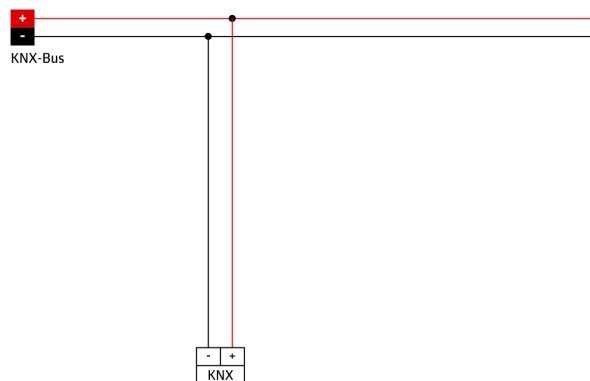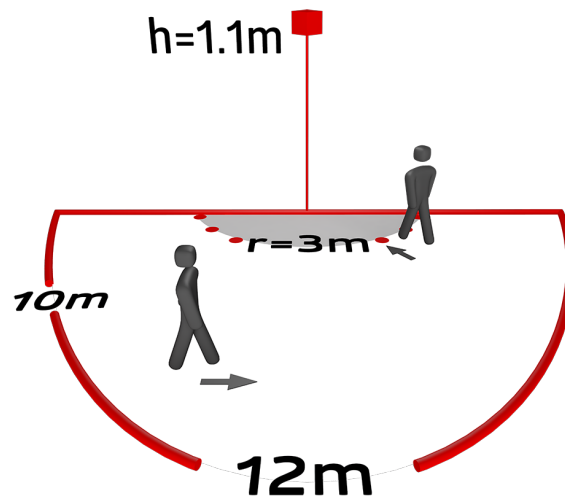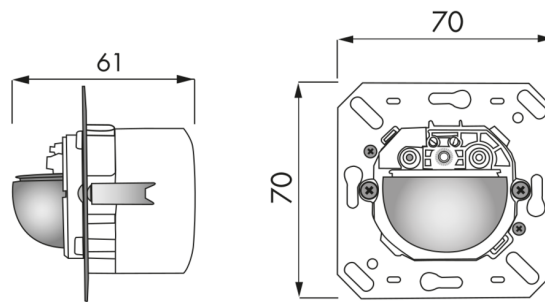


Accessories



Ramme IP20 Indoor 180

Art.No: 92630

Dimensioner: 92630= 86 x 86 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: 92630= IP20
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



Ramme IP20 Indoor 180

Art.No: 92631

Dimensioner: 92631= 86 x 86 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: 92631= IP20
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



Ramme IP20 Indoor 180

Art.No: 92634

Dimensioner: 92634= 86 x 86 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: 92634= IP20
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



Ramme IP54 Indoor 180

Art.No: 92139

Dimensioner: 92139= 87 x 87 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: 92139= IP54
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



Ramme IP20 Indoor 180

Art.No: 92632

Dimensioner: 92632= 86 x 86 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: 92632= IP20
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



Ramme IP20 Indoor 180

Art.No: 92633

Dimensioner: 92633= 86 x 86 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: 92633= IP20
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



P-sokkel Indoor 180

Art.No: 92141

Dimensioner: 88 x 88 x 42 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54
Beskyttelse mod slag: IK05



Afdækning Indoor 180 45x45

Art.No: 38947

Dimensioner: 45 x 45 mm
Materiale Farve: trafikvid mat, svarende til RAL9016



Afdækning Indoor 180 45x45

Art.No: 39076

Dimensioner: 45 x 45 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: østershvid mat, svarende til RAL1013



Afdækning Indoor 180 55 x 55 mm

Art.No: 39222

Dimensioner: 55 x 55 mm

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet

Materiale Farve: ren hvid blank