

Indoor 180-KNX uden ramme

92892 EAN: 4007529928927

- Spænding: fra KNX-BUS
- Dimensioner: 70 x 70 x 61 mm
- Typ. Strømindgang: 7 mA

Order data

Designation	Farve	Art.No
Indoor 180-KNX uden ramme	-	92892

Accessories

Designation	Farve	Art.No
Ramme IP20 Indoor 180	ren hvid	92630
Ramme IP20 Indoor 180	trafikhvid	92631
Ramme IP20 Indoor 180	antracit	92634
Ramme IP54 Indoor 180	ren hvid	92139
Ramme IP20 Indoor 180	østershvid	92632
Ramme IP20 Indoor 180	sølv	92633
P-sokkel Indoor 180	ren hvid	92141
Afdækning Indoor 180 45x45	trafikhvid	38947
Afdækning Indoor 180 45x45	østershvid	39076

Technical data

Spænding:	fra KNX-BUS
Dimensioner:	70 x 70 x 61 mm
Typ. Strømindgang:	7 mA
Detektionsområde:	vandret 180° (Vægmontering) maks. 10 m på tværs
Rækkevidde:	maks. 3 m frontalt
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	150 m ² / 1.1 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +55 °C
Materiale Farve:	-
Luxindstillet værdi:	5 – 1200 Lux

Product information

KNX-vægtilstedeværelsessensor med akustiksensoren og integreret KNX-BUS-tilslutning

Ved arbejdet med applikationsprogrammet B.E.G._Tilstedeværelsessensor_928XX_V5.0 står der forskellige operationssystemer til rådighed:

1. halv- eller fuldautomatisk drift med dagslys-afhængig konstantlys-regulering eller styringsudgang hhv. reguleringsudgang
2. Slave-drift

Ved arbejdet med applikationsprogrammet B.E.G._Tilstedeværelsessensor_928XX_V5.0 står der forskellige operationssystemer til rådighed:

1. halv- eller fuldautomatisk drift med dagslys-afhængig konstantlys-regulering eller styringsudgang hhv. reguleringsudgang
2. Slave-drift

Op til 3 ekstra styringskanaler, der efter ønske kan køre som enten afhængig eller uafhængig af dagslyset

Nominelle værdier og efterløbstider kan overskrives ved alle kanaler med kommunikationsobjekter

Burn-in-funktion med burn-in-tid mellem 1 – 100 timer, der frit kan indstilles




Med aktiverbart bevægelses-LED, der kan slås fra ved hjælp af ETS-parameter, kommunikationsobjekt eller fjernbetjening

Parametrering af ETS 3 og 4

Produktdatabasen, som kan importeres til ETS-systemet, medfølger ved leveringen eller kan hentes fra B.E.G.-hjemmesiden.

Fås til kombination med afdækningsramme (mål indvendig afdækning 50 x 50 mm) i 5 forskellige farver

Anvendelseseksempler: overvågning af offentlige toiletter, korridorer, arkivrum osv.

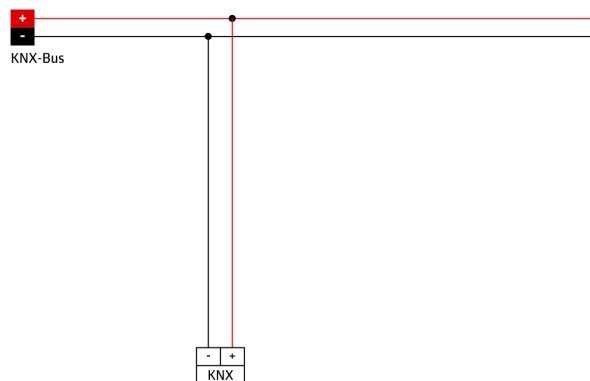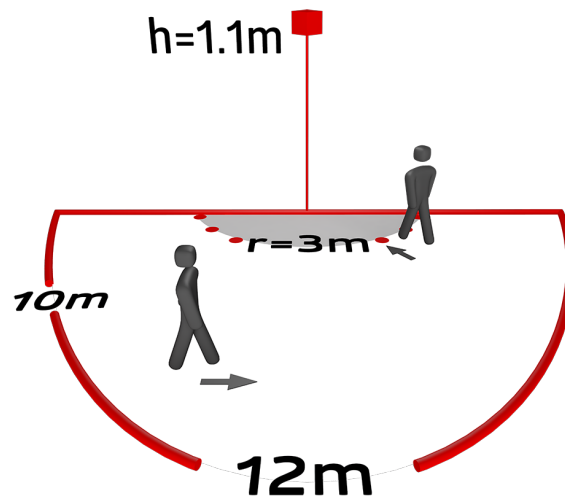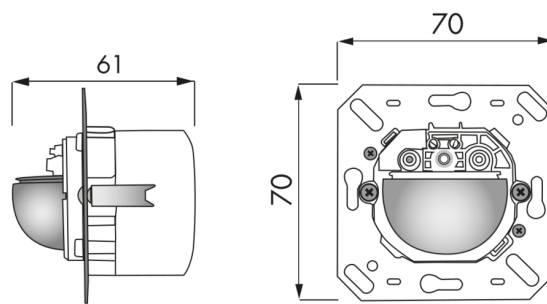


Accessories



Ramme IP20 Indoor 180

Art.No: 92630

Dimensioner: 92630= 86 x 86 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: 92630= IP20
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



Ramme IP20 Indoor 180

Art.No: 92631

Dimensioner: 92631= 86 x 86 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: 92631= IP20
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



Ramme IP20 Indoor 180

Art.No: 92634

Dimensioner: 92634= 86 x 86 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: 92634= IP20
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



Ramme IP54 Indoor 180

Art.No: 92139

Dimensioner: 92139= 87 x 87 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: 92139= IP54
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



Ramme IP20 Indoor 180

Art.No: 92632

Dimensioner: 92632= 86 x 86 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: 92632= IP20
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



Ramme IP20 Indoor 180

Art.No: 92633

Dimensioner: 92633= 86 x 86 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: 92633= IP20
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



P-sokkel Indoor 180

Art.No: 92141

Dimensioner: 88 x 88 x 42 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54
Beskyttelse mod slag: IK05



Afdækning Indoor 180 45x45

Art.No: 38947

Dimensioner: 45 x 45 mm
Materiale Farve: trafikkhvid mat,
svarende til RAL9016



Afdækning Indoor 180 45x45

Art.No: 39076

Dimensioner: 45 x 45 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: østershvid mat,
svarende til RAL1013