



## Indoor 180-M-2C uden ramme

92661 EAN: 4007529926619

- Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: 92661= uden ramme 70 x 70 x 61 mm
- Strømforbrug: ca. 0.4 W

### Areas of application

- Korridor/gangareal
- toiletter
- trapper
- Mødelokale

### Order data

Designation	Farve	Art.No
Indoor 180-M-2C uden ramme	-	92661

### Accessories

Designation	Farve	Art.No
BLE-IR-Adapter	sort	93067
IR-PD-2C	-	92475
IR-PD-Mini	-	92159
Ramme IP20 Indoor 180	ren hvid	92630
Ramme IP20 Indoor 180	trafikhvid	92631
Ramme IP20 Indoor 180	antracit	92634
Ramme IP54 Indoor 180	ren hvid	92139
Ramme IP20 Indoor 180	østershvid	92632
Ramme IP20 Indoor 180	sølv	92633
P-sokkel Indoor 180	ren hvid	92141
Afdækning Indoor 180 45x45	trafikhvid	38947
Afdækning Indoor 180 45x45	østershvid	39076
Afdækning Indoor 180 55 x 55 mm	ren hvid	39222
RC-dæmperled	hvid	10880
Mini-RC-dæmperled		10882

## Technical data

Spænding:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	92661= uden ramme 70 x 70 x 61 mm
Strømforbrug:	ca. 0.4 W
Detektionsområde:	vandret 180° (Vægmontering) maks. 10 m på tværs
Rækkevidde:	maks. 3 m frontalt
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	92661= IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK05
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	-

### Kanal 1 (lysstyring)

	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED
Afbryderstyrke:	maks. startstrøm $I_p$ (20 ms) = 165 A maks. startstrøm $I_p$ (200 $\mu$ s) = 800 A
Kontakt-type:	1x $\mu$ -kontakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt
Tidsindstillinger:	15 sek. – 30 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	10 – 2000 Lux

### Kanal 2 (HVAC potentialefri)

Afbryderstyrke:	3 A (230 V), $\cos \varphi = 1$
Kontakt-type:	1x $\mu$ -kontakt, potentialfri lukke/NO
Tidsindstillinger:	5 min – 120 min, Alarmimpuls, Impuls

## Product information

Vægtilstedeværelsessensor med akustiksensoren

En kanal til frakobling af lys

En potentialfri kontakt til HVAC

Master enhed udførelse

Detekteringsområde kan udvides med slavesensorer

Akustisk sensor kan indstilles uafhængigt

Automatisk forlængelse af efterløbstiden ved støj

Fås med ramme (mål indvendig afdækning 60 x 60 mm) eller uden ramme til kombination med afdækningsramme (mål indvendig afdækning 50 x 50 mm) i 5 forskellige farver




I kombination med central plader kan anvendes i fælles ramme systemer af forskellige producenter

B.E.G. rammer og centrale plader til kombination med andre tilgængelige ramme systemer

Fabriksindstilling: 10 min og 500 Lux (15 min HVAC)

### Anvendelseseksempler:

Korridor/gangareal, toiletter, trapper, Mødelokale

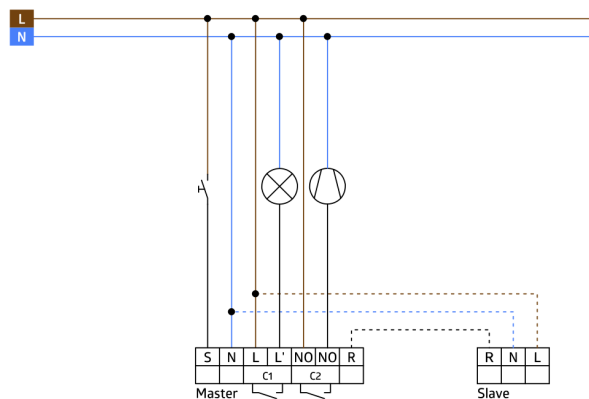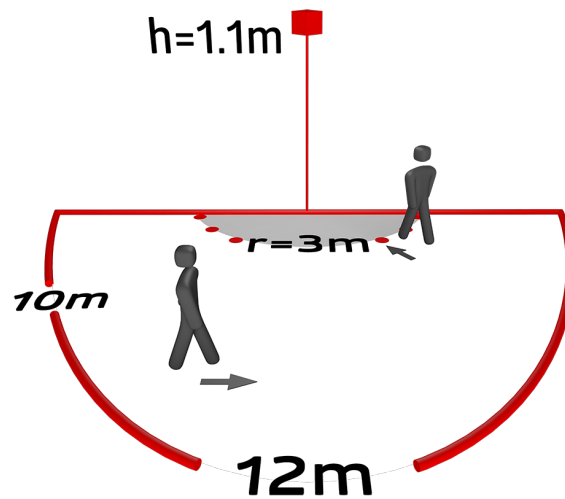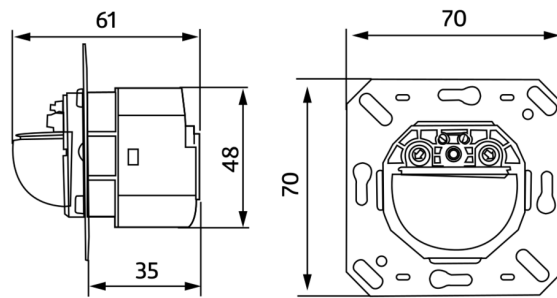

## Accessories



### BLE-IR-Adapter

Art.No: 93067

Dimensioner: 40 x 55 x 103 mm  
Materiale Farve: sort  
Frekvens: 2.4 GHz ISM band, GFSK  
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



### Ramme IP20 Indoor 180

Art.No: 92630


Dimensioner: 92630= 86 x 86 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: 92630= IP20  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



### Ramme IP54 Indoor 180

Art.No: 92139


Dimensioner: 92139= 87 x 87 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: 92139= IP54  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



### IR-PD-2C

Art.No: 92475

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032  
inklusive  
Dimensioner: 80 x 60 x 8 mm  
Materiale Farve: -



### Ramme IP20 Indoor 180

Art.No: 92631

Dimensioner: 92631= 86 x 86 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: 92631= IP20  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



### Ramme IP20 Indoor 180

Art.No: 92632

Dimensioner: 92632= 86 x 86 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: 92632= IP20  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



### IR-PD-Mini

Art.No: 92159

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032  
inklusive  
Dimensioner: 57 x 35 x 7 mm  
Materiale Farve: -



### Ramme IP20 Indoor 180

Art.No: 92634

Dimensioner: 92634= 86 x 86 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: 92634= IP20  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



### Ramme IP20 Indoor 180

Art.No: 92633

Dimensioner: 92633= 86 x 86 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: 92633= IP20  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



#### **P-sokkel Indoor 180**

Art.No: 92141


Dimensioner: 88 x 88 x 42 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54  
Beskyttelse mod slag: IK05



#### **Afdækning Indoor 180 45x45**

Art.No: 38947

Dimensioner: 45 x 45 mm  
Materiale Farve: trafikshvid mat,  
svarende til RAL9016



#### **Afdækning Indoor 180 45x45**

Art.No: 39076

Dimensioner: 45 x 45 mm  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af  
høj kvalitet  
Materiale Farve: østershvid mat,  
svarende til RAL1013



#### **Afdækning Indoor 180 55 x 55 mm**

Art.No: 39222

Dimensioner: 55 x 55 mm  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af  
høj kvalitet  
Materiale Farve: ren hvid blank



#### **RC-dæmperled**

Art.No: 10880

Spænding: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Dimensioner: 38 x 12 x 26 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse  
II



#### **Mini-RC-dæmperled**

Art.No: 10882

Spænding: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Dimensioner: 50 x 23 x 8 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse  
II