

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-R-11-48V-3A uden ramme

92666 EAN: 4007529926664

- Spænding: 11 – 48 V AC / DC
- Dimensioner: 92666= uden ramme 70 x 70 x 61 mm
- Strømforbrug: ca. 1 W

Areas of application

- Entrée
- Korridor/gangareal
- trapper
- toiletter
- Teknikrum

Order data

Designation	Farve	Art.No
Indoor 180-R-11-48V-3A uden ramme	-	92666

Accessories

Designation	Farve	Art.No
Ramme IP20 Indoor 180	ren hvid	92630
Ramme IP20 Indoor 180	trafikhvid	92631
Ramme IP20 Indoor 180	antracit	92634
Ramme IP54 Indoor 180	ren hvid	92139
Ramme IP20 Indoor 180	østershvid	92632
Ramme IP20 Indoor 180	sølv	92633
P-sokkel Indoor 180	ren hvid	92141
Afdækning Indoor 180 45x45	trafikhvid	38947
Afdækning Indoor 180 45x45	østershvid	39076
Afdækning Indoor 180 55 x 55 mm	ren hvid	39222

Technical data

Spænding:	11 – 48 V AC / DC
Dimensioner:	92666= uden ramme 70 x 70 x 61 mm
Strømforbrug:	ca. 1 W
Detektionsområde:	vandret 180° (Vægmontering) maks. 10 m på tværs
Rækkevidde:	maks. 3 m frontalt
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	150 m ² / 1.1 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	92666= IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK05
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	-
Kanal 1 (lysstyring potentialefri)	
Afbryderstyrke:	3 A; $\cos \varphi = 1$
Kontakt-type:	μ-kontakt, potentialfri lukke/NO
Tidsindstillinger:	15 sek. – 16 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	5 – 2000 Lux

Product information

Vægbevægelsessensor med akustiksensor med en driftsspænding på 11-48 V

En potentialfri koblingskanal

Akustisk sensor kan indstilles uafhængigt

Automatisk forlængelse af efterløbstiden ved støj

Mulighed for manuel tænding via tryk




Fås med ramme (mål indvendig afdækning 60 x 60 mm) eller uden ramme til kombination med afdækningsramme (mål indvendig afdækning 50 x 50 mm) i 5 forskellige farver

I kombination med central plader kan anvendes i fælles ramme systemer af forskellige producenter

B.E.G. rammer og centrale plader til kombination med andre tilgængelige ramme systemer

Anvendelseseksempler:

Entréer, Korridor/gangareal, trapper, toiletter, Teknikrum

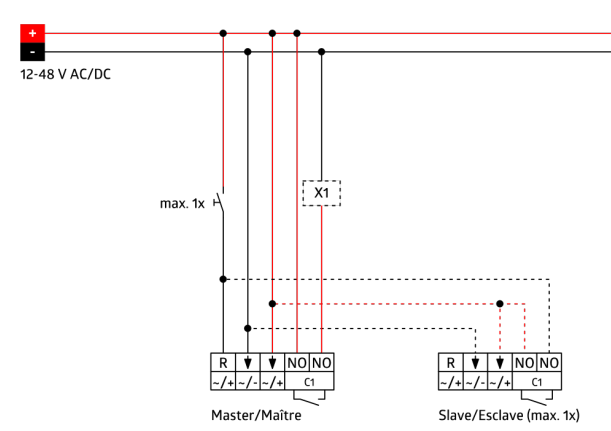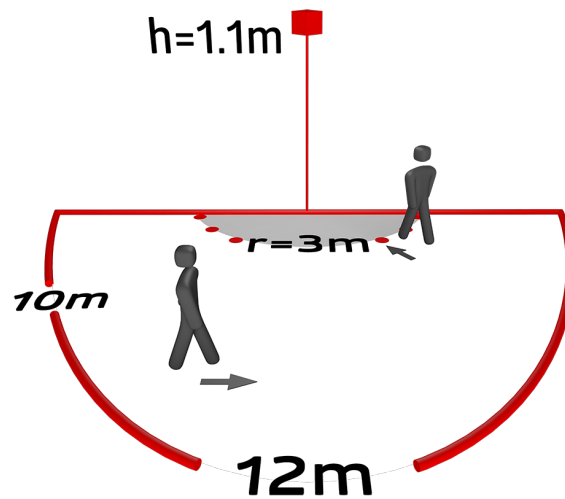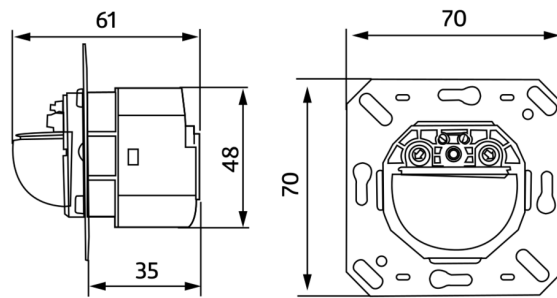


Accessories



Ramme IP20 Indoor 180

Art.No: 92630

Dimensioner: 92630= 86 x 86 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: 92630= IP20
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



Ramme IP20 Indoor 180

Art.No: 92631

Dimensioner: 92631= 86 x 86 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: 92631= IP20
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



Ramme IP20 Indoor 180

Art.No: 92634

Dimensioner: 92634= 86 x 86 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: 92634= IP20
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



Ramme IP54 Indoor 180

Art.No: 92139

Dimensioner: 92139= 87 x 87 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: 92139= IP54
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



Ramme IP20 Indoor 180

Art.No: 92632

Dimensioner: 92632= 86 x 86 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: 92632= IP20
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



Ramme IP20 Indoor 180

Art.No: 92633

Dimensioner: 92633= 86 x 86 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: 92633= IP20
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



P-sokkel Indoor 180

Art.No: 92141

Dimensioner: 88 x 88 x 42 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54
Beskyttelse mod slag: IK05



Afdækning Indoor 180 45x45

Art.No: 38947

Dimensioner: 45 x 45 mm
Materiale Farve: trafikvid mat, svarende til RAL9016



Afdækning Indoor 180 45x45

Art.No: 39076

Dimensioner: 45 x 45 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: østershvid mat, svarende til RAL1013



Afdækning Indoor 180 55 x 55 mm

Art.No: 39222

Dimensioner: 55 x 55 mm

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet

Materiale Farve: ren hvid blank