

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-R med ramme

92623 EAN: 4007529926237

- Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: 92623= med ramme 87 x 87 x 61 mm
- Strømforbrug: ca. 0.5 W

### Areas of application

- Entréer
- Korridor/gangareal
- trapper
- toiletter
- Teknikrum

### Order data

Designation	Farve	Art.No
Indoor 180-R med ramme	ren hvid	92623

### Accessories

Designation	Farve	Art.No
RC-dæmperled	hvid	10880
Mini-RC-dæmperled		10882
Ramme IP20 Indoor 180	ren hvid	92630
Ramme IP20 Indoor 180	trafikhvid	92631
Ramme IP20 Indoor 180	antracit	92634
Ramme IP54 Indoor 180	ren hvid	92139
Ramme IP20 Indoor 180	østershvid	92632
Ramme IP20 Indoor 180	sølv	92633
P-sokkel Indoor 180	ren hvid	92141
Afdækning Indoor 180 45x45	trafikhvid	38947
Afdækning Indoor 180 45x45	østershvid	39076
Afdækning Indoor 180 55 x 55 mm	ren hvid	39222

## Technical data

Spænding:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	92623= med ramme 87 x 87 x 61 mm
Strømforbrug:	ca. 0.5 W
Detektionsområde:	vandret 180° (Vægmontering) maks. 10 m på tværs
Rækkevidde:	maks. 3 m frontalt
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	92623= IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK05
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	ren hvid mat, svarende til RAL9010

### Kanal 1 (lysstyring)

Afbryderstyrke:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED maks. startstrøm $I_p (20 \text{ ms}) = 165$ A maks. startstrøm $I_p (200 \mu\text{s}) = 800$ A
Kontakt-type:	1x $\mu$ -kontakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt
Tidsindstillinger:	15 sek. – 16 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	10 – 2000 Lux

## Product information

Vægbevægelsessensor med akustiksensor

Relæudførelse i tre-leder-teknik

Akustisk sensor kan indstilles uafhængigt

Automatisk forlængelse af efterløbstiden ved støj

Mulighed for manuel tænding via tryk




Fås med ramme (mål indvendig afdækning 60 x 60 mm) eller uden ramme til kombination med afdækningsramme (mål indvendig afdækning 50 x 50 mm) i 5 forskellige farver

I kombination med central plader kan anvendes i fælles ramme systemer af forskellige producenter

B.E.G. rammer og centrale plader til kombination med andre tilgængelige ramme systemer

### Anvendelseseksempler:

Entrée, Korridor/gangareal, trapper, toiletter, Teknikrum

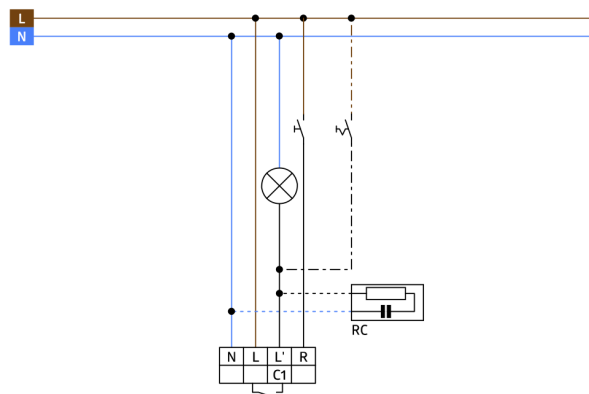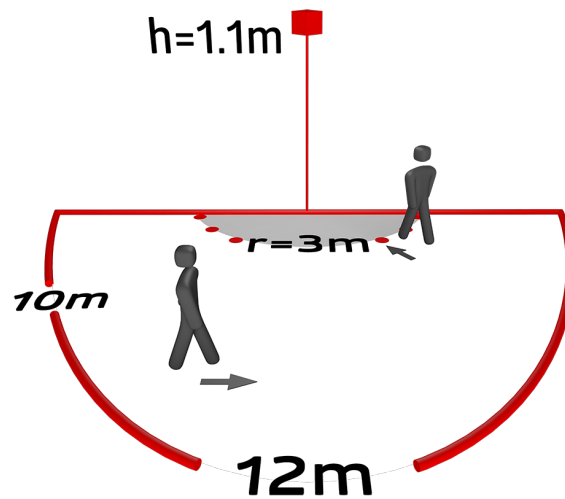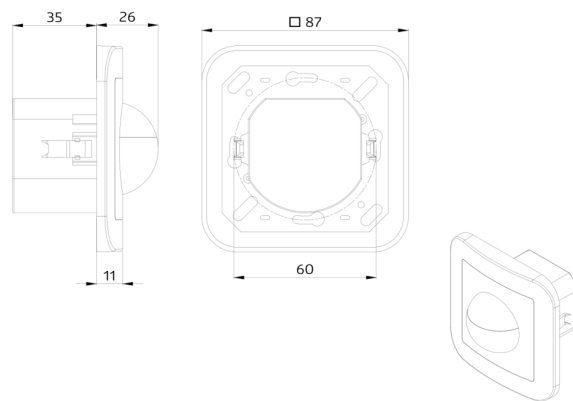

## Accessories



### RC-dæmperled

Art.No: 10880


Spænding: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Dimensioner: 38 x 12 x 26 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II



### Mini-RC-dæmperled

Art.No: 10882

Spænding: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Dimensioner: 50 x 23 x 8 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II



### Ramme IP20 Indoor 180

Art.No: 92630

Dimensioner: 92630= 86 x 86 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: 92630= IP20  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



### Ramme IP20 Indoor 180

Art.No: 92631

Dimensioner: 92631= 86 x 86 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: 92631= IP20  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



### Ramme IP20 Indoor 180

Art.No: 92634

Dimensioner: 92634= 86 x 86 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: 92634= IP20  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



### Ramme IP54 Indoor 180

Art.No: 92139

Dimensioner: 92139= 87 x 87 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: 92139= IP54  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



### Ramme IP20 Indoor 180

Art.No: 92632

Dimensioner: 92632= 86 x 86 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: 92632= IP20  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



### Ramme IP20 Indoor 180

Art.No: 92633

Dimensioner: 92633= 86 x 86 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: 92633= IP20  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



### P-sokkel Indoor 180

Art.No: 92141

Dimensioner: 88 x 88 x 42 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54  
Beskyttelse mod slag: IK05




**Afdækning Indoor 180 45x45**

Art.No: 38947

Dimensioner: 45 x 45 mm

Materiale Farve: trafikshvid mat,  
svarende til RAL9016




**Afdækning Indoor 180 45x45**

Art.No: 39076

Dimensioner: 45 x 45 mm

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af  
høj kvalitet

Materiale Farve: østershvid mat,  
svarende til RAL1013



**Afdækning Indoor 180 55 x 55 mm**

Art.No: 39222

Dimensioner: 55 x 55 mm

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af  
høj kvalitet

Materiale Farve: ren hvid blank