

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-R uden ramme

92665 EAN: 4007529926657

- Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: 92665= uden ramme 70 x 70 x 61 mm
- Strømforbrug: ca. 0.5 W

Order data

| Designation | Farve | Art.No |
|-------------------------|-------|--------|
| Indoor 180-R uden ramme | - | 92665 |

Accessories

| Designation | Farve | Art.No |
|---------------------------------|------------|--------|
| RC-dæmperled | hvid | 10880 |
| Mini-RC-dæmperled | | 10882 |
| Ramme IP20 Indoor 180 | ren hvid | 92630 |
| Ramme IP20 Indoor 180 | trafikhvid | 92631 |
| Ramme IP20 Indoor 180 | antracit | 92634 |
| Ramme IP54 Indoor 180 | ren hvid | 92139 |
| Ramme IP20 Indoor 180 | østershvid | 92632 |
| Ramme IP20 Indoor 180 | sølv | 92633 |
| P-sokkel Indoor 180 | ren hvid | 92141 |
| Afdækning Indoor 180 45x45 | trafikhvid | 38947 |
| Afdækning Indoor 180 45x45 | østershvid | 39076 |
| Afdækning Indoor 180 55 x 55 mm | ren hvid | 39222 |

Technical data

| | |
|---|--|
| Spænding: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensioner: | 92665= uden ramme 70 x 70 x 61 mm |
| Strømforbrug: | ca. 0.5 W |
| Detektionsområde: | vandret 180° (Vægmontering) maks. 10 m på tværs |
| Rækkevidde: | maks. 3 m frontalt |
| Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: | 150 m ² / 1.1 m Monteringshøjde |
| Monteringshøjde min./maks./anbefalet: | 1 m / 2.2 m / 1.1 m |
| Beskyttelsesgrad/-klasse: | 92665= IP20 / Klasse II |
| Beskyttelse mod slag: | IK05 |
| Omgivelsestemperatur: | -25 °C til +50 °C |
| Kabinet: | UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet |
| Materiale Farve: | - |

Kanal 1 (lysstyring)

| | |
|--------------------------------------|--|
| | 2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED |
| Afbryderstyrke: | maks. startstrøm I_p (20 ms) = 165 A maks. startstrøm I_p (200 μ s) = 800 A |
| Kontakt-type: | 1x μ -kontakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt |
| Tidsindstillinger: | 15 sek. – 16 min, Impuls |
| Lux grænseværdi for tænd og sluk: | 10 – 2000 Lux |

Product information

Vægbevægelsessensor med akustiksensor

Relæudførelse i tre-leder-teknik

Akustisk sensor kan indstilles uafhængigt

Automatisk forlængelse af efterløbstiden ved støj




Mulighed for manuel tænding via tryk

Fås med ramme (mål indvendig afdækning 60 x 60 mm) eller uden ramme til kombination med afdækningsramme (mål indvendig afdækning 50 x 50 mm) i 5 forskellige farver

I kombination med central plader kan anvendes i fælles ramme systemer af forskellige producenter

B.E.G. rammer og centrale plader til kombination med andre tilgængelige ramme systemer

Anvendelseseksempler: overvågning af offentlige toiletter, korridorer, arkivrum osv.

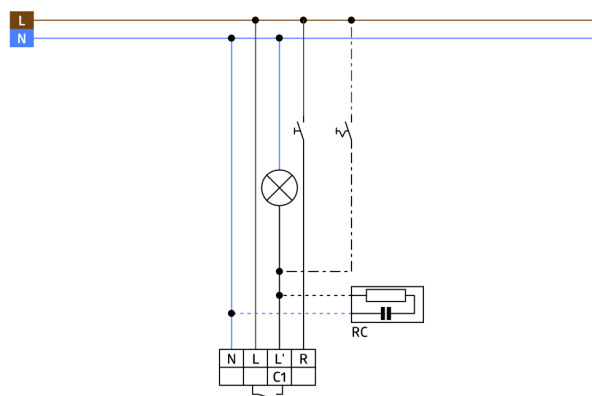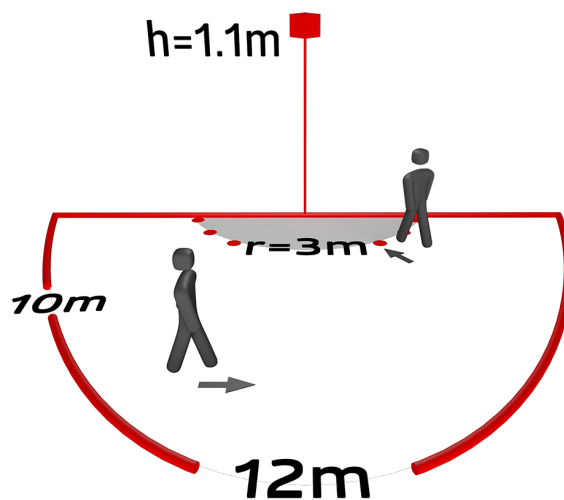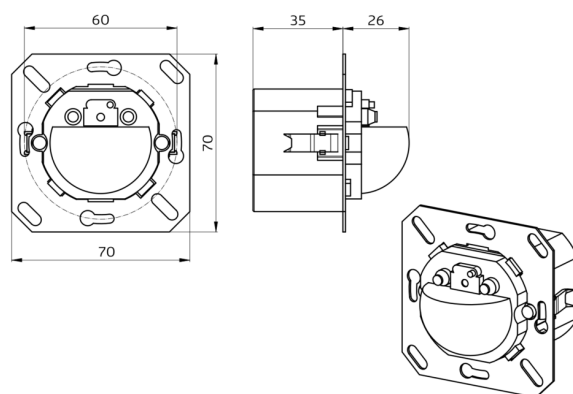

Accessories



RC-dæmperled

Art.No: 10880


Spænding: 230 V AC $\pm 10\%$
Dimensioner: 38 x 12 x 26 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II



Mini-RC-dæmperled

Art.No: 10882

Spænding: 230 V AC $\pm 10\%$
Dimensioner: 50 x 23 x 8 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II



Ramme IP20 Indoor 180

Art.No: 92630

Dimensioner: 92630= 86 x 86 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: 92630= IP20
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



Ramme IP20 Indoor 180

Art.No: 92631

Dimensioner: 92631= 86 x 86 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: 92631= IP20
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



Ramme IP20 Indoor 180

Art.No: 92634

Dimensioner: 92634= 86 x 86 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: 92634= IP20
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



Ramme IP54 Indoor 180

Art.No: 92139

Dimensioner: 92139= 87 x 87 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: 92139= IP54
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



Ramme IP20 Indoor 180

Art.No: 92632

Dimensioner: 92632= 86 x 86 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: 92632= IP20
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



Ramme IP20 Indoor 180

Art.No: 92633

Dimensioner: 92633= 86 x 86 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: 92633= IP20
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



P-sokkel Indoor 180

Art.No: 92141

Dimensioner: 88 x 88 x 42 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54
Beskyttelse mod slag: IK05



Afdækning Indoor 180 45x45

Art.No: 38947

Dimensioner: 45 x 45 mm

Materiale Farve: trafikshvid mat,
svarende til RAL9016




Afdækning Indoor 180 45x45

Art.No: 39076

Dimensioner: 45 x 45 mm

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af
høj kvalitet

Materiale Farve: østersshvid mat,
svarende til RAL1013



Afdækning Indoor 180 55 x 55 mm

Art.No: 39222

Dimensioner: 55 x 55 mm

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af
høj kvalitet

Materiale Farve: ren hvid blank