

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-TR med ramme

92650 EAN: 4007529926503

- Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Driftsspænding via trappelysautomat
- Dimensioner: 92650= med ramme 87 x 87 x 61 mm
- Strømforbrug: ca. 0.8 W

Areas of application

- trapper

Order data

Designation	Farve	Art.No
Indoor 180-TR med ramme	ren hvid	92650

Accessories

Designation	Farve	Art.No
SCT1	grå	92655
Ramme IP20 Indoor 180	ren hvid	92630
Ramme IP20 Indoor 180	trafikhvid	92631
Ramme IP20 Indoor 180	antracit	92634
Ramme IP54 Indoor 180	ren hvid	92139
Ramme IP20 Indoor 180	østershvid	92632
Ramme IP20 Indoor 180	sølv	92633
P-sokkel Indoor 180	ren hvid	92141
Afdækning Indoor 180 45x45	trafikhvid	38947
Afdækning Indoor 180 45x45	østershvid	39076
Afdækning Indoor 180 55 x 55 mm	ren hvid	39222

Technical data

Spænding:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz Driftsspænding via trappelysautomat
Dimensioner:	92650= med ramme 87 x 87 x 61 mm
Strømforbrug:	ca. 0.8 W
Detektionsområde:	vandret 180° (Vægmontering)
Rækkevidde:	maks. 10 m på tværs maks. 3 m frontalt
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	150 m ² / 1.1 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	92650= IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK05
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	ren hvid mat, svarende til RAL9010

Kanal 1

Afbryderstyrke:	0.2 A / 230 V
Tidsindstillinger:	Impulsvarighed: 0.1 s; Deaktivering af lys måling 1 min – 10 min
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	2 – 2000 Lux

Product information

Vægbevægelsessensor specielt til til- og frakobling af
trappelysautomater

Triac-udførelse med 2-tråds-teknik, uden nulleleder

Garanteret fejlfri drift med LUXOMAT SCT1 (maks. 10 sensorer
pr. automat)




Fås med ramme (mål indvendig afdækning 60 x 60 mm) eller
uden ramme til kombination med afdækningsramme (mål
indvendig afdækning 50 x 50 mm) i 5 forskellige farver

I kombination med central plader kan anvendes i fælles
ramme systemer af forskellige producenter

B.E.G. rammer og centrale plader til kombination med andre
tilgængelige ramme systemer

Anvendelseseksempler:

trapper

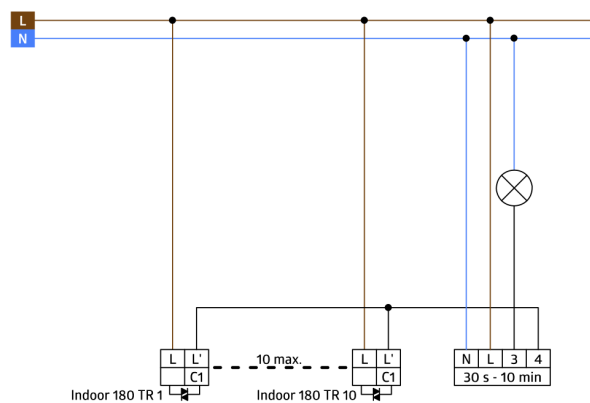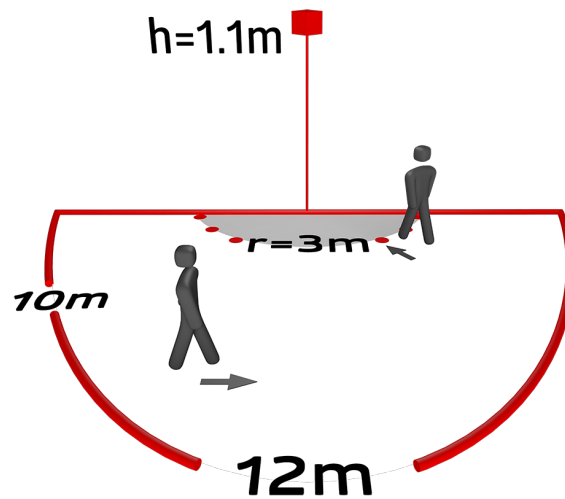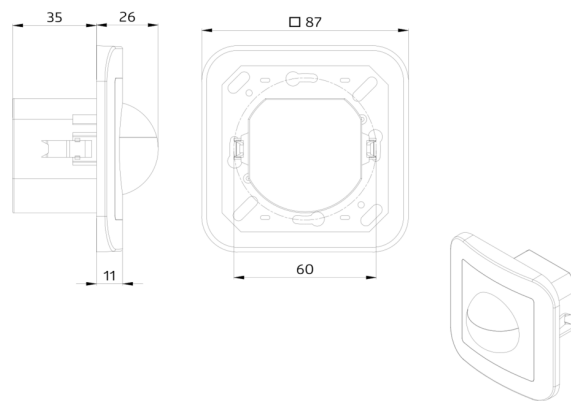


Accessories



SCT1

Art.No: 92655


Spænding: 230 V AC +/- 10% 50 Hz
Dimensioner: 86 x 18 x 66 mm (1 TE)
Strømforbrug: < 0.75 W



Ramme IP20 Indoor 180

Art.No: 92630

Dimensioner: 92630= 86 x 86 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: 92630= IP20
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



Ramme IP20 Indoor 180

Art.No: 92631

Dimensioner: 92631= 86 x 86 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: 92631= IP20
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



Ramme IP20 Indoor 180

Art.No: 92634

Dimensioner: 92634= 86 x 86 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: 92634= IP20
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



Ramme IP54 Indoor 180

Art.No: 92139

Dimensioner: 92139= 87 x 87 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: 92139= IP54
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



Ramme IP20 Indoor 180

Art.No: 92632

Dimensioner: 92632= 86 x 86 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: 92632= IP20
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



Ramme IP20 Indoor 180

Art.No: 92633

Dimensioner: 92633= 86 x 86 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: 92633= IP20
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



P-sokkel Indoor 180

Art.No: 92141


Dimensioner: 88 x 88 x 42 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54
Beskyttelse mod slag: IK05



Afdækning Indoor 180 45x45

Art.No: 38947

Dimensioner: 45 x 45 mm
Materiale Farve: trafikvid mat, svarende til RAL9016



Afdækning Indoor 180 45x45

Art.No: 39076

Dimensioner: 45 x 45 mm

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet

Materiale Farve: østershvid mat, svarende til RAL1013



Afdækning Indoor 180 55 x 55 mm

Art.No: 39222

Dimensioner: 55 x 55 mm

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet

Materiale Farve: ren hvid blank