

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-TR uden ramme

92668 EAN: 4007529926688

- Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz  
Driftsspænding via trappelysautomat
- Dimensioner: 92668= uden ramme 70 x 70 x 61 mm
- Strømforbrug: ca. 0.8 W

### Order data

Designation	Farve	Art.No
Indoor 180-TR uden ramme	-	92668

### Accessories

Designation	Farve	Art.No
SCT1	grå	92655
Ramme IP20 Indoor 180	ren hvid	92630
Ramme IP20 Indoor 180	trafikhvid	92631
Ramme IP20 Indoor 180	antracit	92634
Ramme IP54 Indoor 180	ren hvid	92139
Ramme IP20 Indoor 180	østershvid	92632
Ramme IP20 Indoor 180	sølv	92633
P-sokkel Indoor 180	ren hvid	92141
Afdækning Indoor 180 45x45	trafikhvid	38947
Afdækning Indoor 180 45x45	østershvid	39076
Afdækning Indoor 180 55 x 55 mm	ren hvid	39222

## Technical data

Spænding:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz Driftsspænding via trappelysautomat
Dimensioner:	92668= uden ramme 70 x 70 x 61 mm
Strømforbrug:	ca. 0.8 W
Detektionsområde:	vandret 180° (Vægmontering)
Rækkevidde:	maks. 10 m på tværs maks. 3 m frontalt
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	92668= IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK05
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	-
<b>Kanal 1</b>	
Afbryderstyrke:	0.2 A / 230 V
Tidsindstillinger:	Impulsvarighed: 0.1 s;
	Deaktivering af lys måling 1 min – 10 min
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	2 – 2000 Lux

## Product information

Vægbevægelsessensor specielt til til- og frakobling af  
trappelysautomater

Triac-udførelse med 2-tråds-teknik, uden nulleleder

Garanteret fejlfri drift med LUXOMAT SCT1 (maks. 10 sensorer  
pr. automat)




Fås med ramme (mål indvendig afdækning 60 x 60 mm) eller  
uden ramme til kombination med afdækningsramme (mål  
indvendig afdækning 50 x 50 mm) i 5 forskellige farver

I kombination med central plader kan anvendes i fælles  
ramme systemer af forskellige producenter

B.E.G. rammer og centrale plader til kombination med andre  
tilgængelige ramme systemer

### Anvendelseseksempler:

overvågning af trappehuse, korridorer – tasten skal bare  
udskiftes

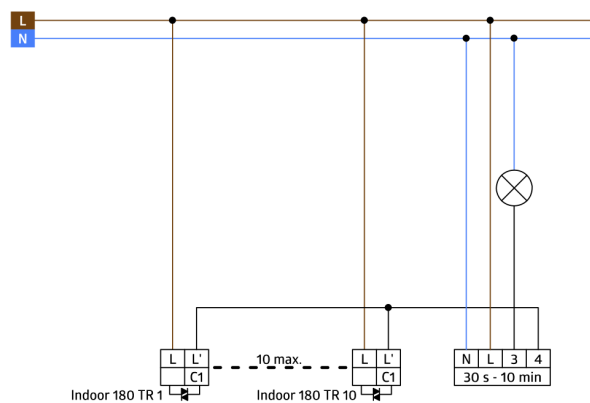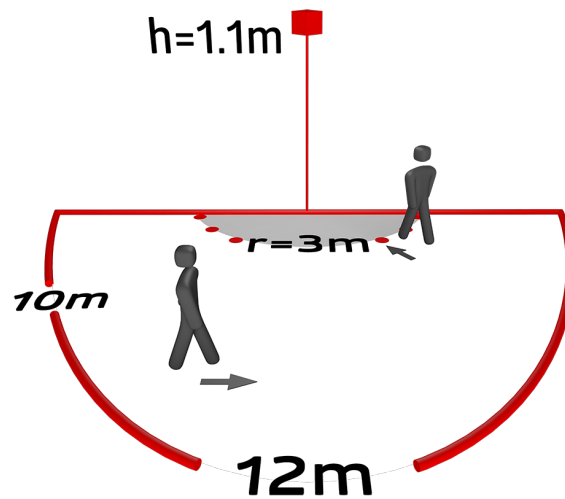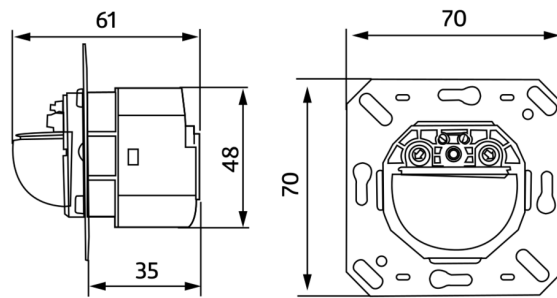


## Accessories



### SCT1

Art.No: 92655


Spænding: 230 V AC +/- 10% 50 Hz  
Dimensioner: 86 x 18 x 66 mm (1 TE)  
Strømforbrug: < 0.75 W



### Ramme IP20 Indoor 180

Art.No: 92630

Dimensioner: 92630= 86 x 86 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: 92630= IP20  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



### Ramme IP20 Indoor 180

Art.No: 92631

Dimensioner: 92631= 86 x 86 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: 92631= IP20  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



### Ramme IP20 Indoor 180

Art.No: 92634

Dimensioner: 92634= 86 x 86 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: 92634= IP20  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



### Ramme IP54 Indoor 180

Art.No: 92139

Dimensioner: 92139= 87 x 87 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: 92139= IP54  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



### Ramme IP20 Indoor 180

Art.No: 92632

Dimensioner: 92632= 86 x 86 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: 92632= IP20  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



### Ramme IP20 Indoor 180

Art.No: 92633

Dimensioner: 92633= 86 x 86 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: 92633= IP20  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



### P-sokkel Indoor 180

Art.No: 92141

Dimensioner: 88 x 88 x 42 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54  
Beskyttelse mod slag: IK05



### Afdækning Indoor 180 45x45

Art.No: 38947

Dimensioner: 45 x 45 mm  
Materiale Farve: trafikvid mat, svarende til RAL9016




**Afdækning Indoor 180 45x45**

Art.No: 39076

Dimensioner: 45 x 45 mm

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet

Materiale Farve: østershvid mat, svarende til RAL1013



**Afdækning Indoor 180 55 x 55 mm**

Art.No: 39222

Dimensioner: 55 x 55 mm

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet

Materiale Farve: ren hvid blank