



## L8-LEDN

94456 EAN: 4007529944569

- Spænding: 230 V AC  $\pm 10\%$  50 / 60 Hz
- Dimensioner: Ø 300 x 110 mm
- LED-udstråling / lampe: Solidt monteret  
LED kredsløbspanel  
Farvetemperatur: 4000 K neutral hvid  
Kraftig lysstrøm LED: 1400 lm  
Lysstrøm flux af lys 1000 lm  
Spids: 312 cd

### Order data

Designation	Farve	Art.No
L8-LEDN	hvid	94456

## Technical data

Spænding:	230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz
Dimensioner:	Ø 300 x 110 mm Solidt monteret LED kredsløbspanel Farvetemperatur: 4000 K neutral hvid
LED-udstråling / lampe:	Kraftig lysstrøm LED: 1400 lm Lysstrøm flux af lys 1000 lm Spids: 312 cd
Efficienza:	83 lm/W
Fotobiologisk sikkerhed:	RG 0
Farvegengivelse:	CRI 81.3 / TM30: 80.4
Levetid:	50000 h (L80/B10)
Strømforbrug:	12 W / PF 0.94
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP40 / Klasse I
Beskyttelse mod slag:	IK02
Omgivelsestemperatur:	-20 °C til +40 °C
Kabinet:	Kabinet med LED-printplade af lakeret pladestål, afskærmning af kunststof Farve: PMMA- diffusor hvid
Materiale Farve:	hvid


## Product information

LED runde lampe til væg-eller loftsmontage

Lavenergi-lys med lang brugslevetid > 50.000 timer

Bred lysspredning ved brug af diffuse lys

**Eksempler for anvendelsesmuligheder:** Korridorer, gange, trappeopgange, pulterrum, toiletter

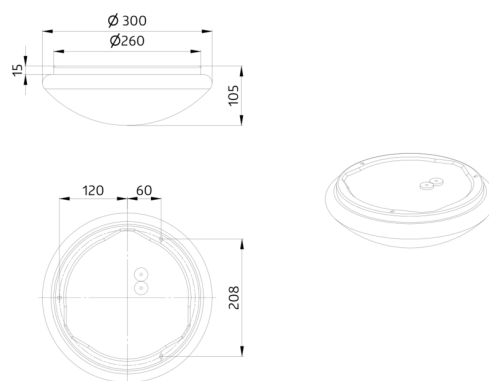

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3.4	312
2.0	6.9	78
3.0	10.3	35
4.0	13.7	20
5.0	17.1	12

