

B.E.G.**LUXOMAT®**

LC-Click 140

91101 EAN: 4007529911011

- Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: 103 x 78 x 80 mm
- Strømforbrug: ca. 0.4 W

Order data

| Designation | Farve | Art.No |
|--------------|-------|--------|
| LC-Click 140 | hvid | 91101 |

Accessories

| Designation | Farve | Art.No |
|--|---------------|--------|
| RC-dæmperled | hvid | 10880 |
| Mini-RC-dæmperled | | 10882 |
| Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm) | hvid | 92467 |
| Polholder med vejrbeskyttelse | rustfrit stål | 93220 |
| Vægholder med vejrbeskyttelse | hvid | 93222 |
| Vægholder med vejrbeskyttelse | antracit | 93221 |
| Påbygningsramme LC | hvid | 91080 |
| Påbygningsramme LC | sort | 91081 |

Technical data

| | |
|---|--|
| Spænding: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensioner: | 103 x 78 x 80 mm |
| Strømforbrug: | ca. 0.4 W |
| Detektionsområde: | vandret 140° (Vægmontering) maks. 12 m på tværs |
| Rækkevidde: | maks. 4 m frontalt |
| Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: | 170 m ² / 2.5 m Monteringshøjde |
| Monteringshøjde min./maks./anbefalet: | 2 m / 3 m / 2.5 m |
| Beskyttelsesgrad/-klasse: | IP44 / Klasse II |
| Omgivelsestemperatur: | -25 °C til +50 °C |
| Kabinet: | UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet |
| Materiale Farve: | hvid mat, svarende til RAL9010 |

Kanal 1 (lysstyring)

| | |
|--------------------------------------|---|
| | 1000 W, $\cos \varphi = 1$ |
| Afbryderstyrke: | 500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 200 W LED |
| Kontakt-type: | 1x μ -kontakt, lukke/NO |
| Tidsindstillinger: | 4 sek. – 10 min |
| Lux grænseværdi for tænd og sluk: | 10 – 300 Lux |



Product information

Bevægelsessensor med et detekteringsområde på 140°

Bevægeligt kuglehoved

Let montering med stiksokkel

Detekteringsområdet kan begrænses ved hjælp af
afdækningslameller

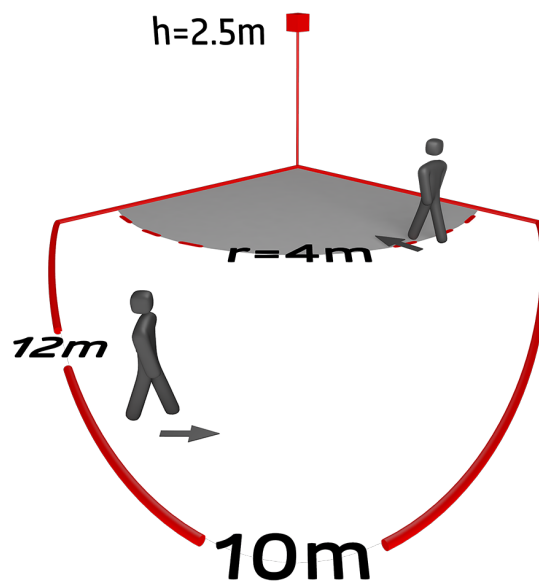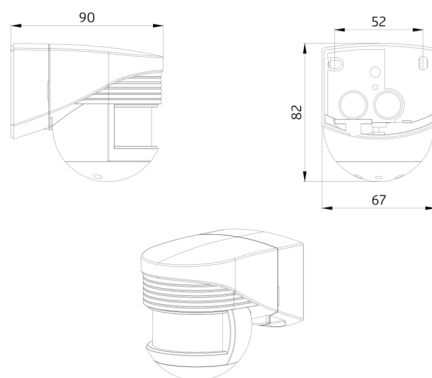

Accessories



RC-dæmperled

Art.No: 10880

Spænding: 230 V AC $\pm 10\%$
 Dimensioner: 38 x 12 x 26 mm
 Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II



Mini-RC-dæmperled

Art.No: 10882

Spænding: 230 V AC $\pm 10\%$
 Dimensioner: 50 x 23 x 8 mm
 Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)

Art.No: 92467

Dimensioner: Ø 164 x 143 mm
 Beskyttelse mod slag: IK09
 Kabinet: Coated stålkurv



Polholder med vejrbeskyttelse

Art.No: 93220

Dimensioner: 188 x 98 x 134 mm
 Kabinet: rustfrit stål
 Materiale Farve: rustfrit stål



Vægholder med vejrbeskyttelse

Art.No: 93222

Dimensioner: 188 x 98 x 134 mm
 Materiale Farve: hvid



Vægholder med vejrbeskyttelse

Art.No: 93221

Dimensioner: 188 x 98 x 134 mm
 Materiale Farve: antracit



Påbygningsramme LC

Art.No: 91080

Dimensioner: 78 x 78 x 13 mm
 Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
 Materiale Farve: hvid



Påbygningsramme LC

Art.No: 91081

Dimensioner: 78 x 78 x 13 mm
 Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
 Materiale Farve: sort