

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## LC-Click 140

91121 EAN: 4007529911219

- Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: 103 x 78 x 80 mm
- Strømforbrug: ca. 0.4 W

### Order data

Designation	Farve	Art.No
LC-Click 140	sort	91121

### Accessories

Designation	Farve	Art.No
RC-dæmperled	hvid	10880
Mini-RC-dæmperled		10882
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)	hvid	92467
Polholder med vejrbeskyttelse	rustfrit stål	93220
Vægholder med vejrbeskyttelse	hvid	93222
Vægholder med vejrbeskyttelse	antracit	93221
Påbygningsramme LC	hvid	91080
Påbygningsramme LC	sort	91081

## Technical data

Spænding:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	103 x 78 x 80 mm
Strømforbrug:	ca. 0.4 W
Detektionsområde:	vandret 140° (Vægmontering) maks. 12 m på tværs
Rækkevidde:	maks. 4 m frontalt
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	170 m <sup>2</sup> / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 3 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP44 / Klasse II
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	sort mat, svarende til RAL9005

### Kanal 1 (lysstyring)

	1000 W, $\cos \varphi = 1$
Afbryderstyrke:	500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 200 W LED
Kontakt-type:	1x $\mu$ -kontakt, lukke/NO
Tidsindstillinger:	4 sek. – 10 min
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	10 – 300 Lux



## Product information

Bevægelsessensor med et detekteringsområde på 140°

Bevægeligt kuglehoved

Let montering med stiksokkel

Detekteringsområdet kan begrænses ved hjælp af  
afdækningslameller

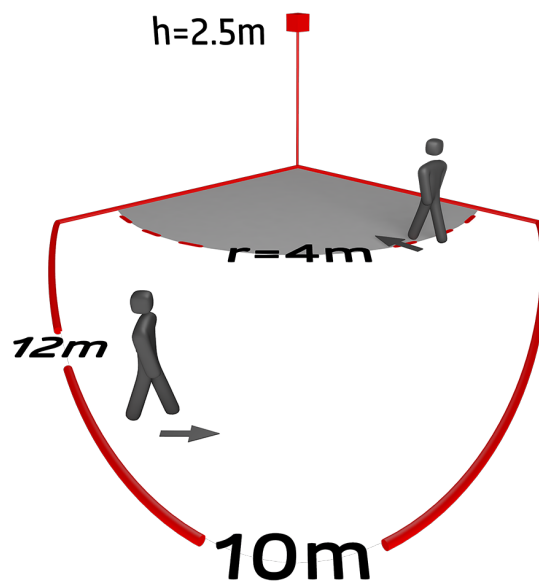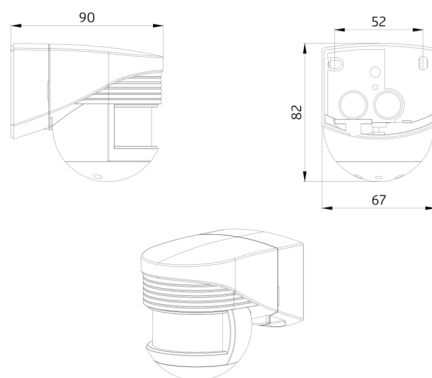

## Accessories



### RC-dæmperled

Art.No: 10880

Spænding: 230 V AC  $\pm 10\%$   
 Dimensioner: 38 x 12 x 26 mm  
 Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II



### Mini-RC-dæmperled

Art.No: 10882

Spænding: 230 V AC  $\pm 10\%$   
 Dimensioner: 50 x 23 x 8 mm  
 Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II



### Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)

Art.No: 92467

Dimensioner: Ø 164 x 143 mm  
 Beskyttelse mod slag: IK09  
 Kabinet: Coated stålkurv



### Polholder med vejrbeskyttelse

Art.No: 93220

Dimensioner: 188 x 98 x 134 mm  
 Kabinet: rustfrit stål  
 Materiale Farve: rustfrit stål



### Vægholder med vejrbeskyttelse

Art.No: 93222

Dimensioner: 188 x 98 x 134 mm  
 Materiale Farve: hvid



### Vægholder med vejrbeskyttelse

Art.No: 93221

Dimensioner: 188 x 98 x 134 mm  
 Materiale Farve: antracit



### Påbygningsramme LC

Art.No: 91080

Dimensioner: 78 x 78 x 13 mm  
 Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet  
 Materiale Farve: hvid



### Påbygningsramme LC

Art.No: 91081

Dimensioner: 78 x 78 x 13 mm  
 Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet  
 Materiale Farve: sort