

B.E.G.**LUXOMAT®**

LC-Click 200

91122 EAN: 4007529911226

- Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: 103 x 78 x 80 mm
- Strømforbrug: ca. 0.4 W

Order data

Designation	Farve	Art.No
LC-Click 200	sort	91122

Accessories

Designation	Farve	Art.No
RC-dæmperled	hvid	10880
Mini-RC-dæmperled		10882
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)	hvid	92467
Polholder med vejrbeskyttelse	rustfrit stål	93220
Vægholder med vejrbeskyttelse	hvid	93222
Vægholder med vejrbeskyttelse	antracit	93221
Påbygningsramme LC	hvid	91080
Påbygningsramme LC	sort	91081

Technical data

Spænding:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	103 x 78 x 80 mm
Strømforbrug:	ca. 0.4 W
Detektionsområde:	vandret 200° (Vægmontering) maks. 12 m på tværs
Rækkevidde:	maks. 4 m frontalt
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	250 m ² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 3 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP44 / Klasse II
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	sort mat, svarende til RAL9005

Kanal 1 (lysstyring)

	1000 W, $\cos \varphi = 1$
Afbryderstyrke:	500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 200 W LED
Kontakt-type:	1x μ -kontakt, lukke/NO
Tidsindstillinger:	4 sek. – 10 min
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	10 – 300 Lux



Product information

Bevægelsessensor med et detekteringsområde på 200°

Bevægeligt kuglehoved

Let montering med stiksokkel

Detekteringsområdet kan begrænses ved hjælp af
afdækningslameller

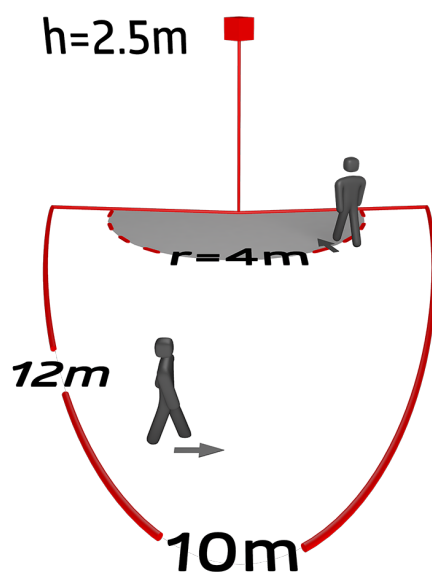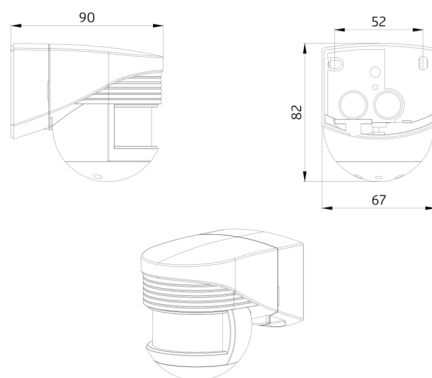

Accessories



RC-dæmperled

Art.No: 10880

Spænding: 230 V AC $\pm 10\%$
 Dimensioner: 38 x 12 x 26 mm
 Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II



Mini-RC-dæmperled

Art.No: 10882

Spænding: 230 V AC $\pm 10\%$
 Dimensioner: 50 x 23 x 8 mm
 Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)

Art.No: 92467

Dimensioner: Ø 164 x 143 mm
 Beskyttelse mod slag: IK09
 Kabinet: Coated stålkurv



Polholder med vejrbeskyttelse

Art.No: 93220

Dimensioner: 188 x 98 x 134 mm
 Kabinet: rustfrit stål
 Materiale Farve: rustfrit stål



Vægholder med vejrbeskyttelse

Art.No: 93222

Dimensioner: 188 x 98 x 134 mm
 Materiale Farve: hvid



Vægholder med vejrbeskyttelse

Art.No: 93221

Dimensioner: 188 x 98 x 134 mm
 Materiale Farve: antracit



Påbygningsramme LC

Art.No: 91080

Dimensioner: 78 x 78 x 13 mm
 Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
 Materiale Farve: hvid



Påbygningsramme LC

Art.No: 91081

Dimensioner: 78 x 78 x 13 mm
 Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
 Materiale Farve: sort