

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## LC-plus 280

91008 EAN: 4007529910083

- Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: 110 x 68 x 78 mm
- Strømforbrug: ca. 0.24 W

### Areas of application

- udendørs områder (indgange / adgangsveje)
- parkeringsarealer
- parkeringskældre
- Højlager

### Order data

Designation	Farve	Art.No
LC-plus 280	hvid	91008

### Accessories

Designation	Farve	Art.No
RC-dæmperled	hvid	10880
Mini-RC-dæmperled		10882
BLE-IR-Adapter	sort	93067
IR-LC-plus	-	92095
IR-LC-Mini	-	92093
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)	hvid	92467
Polholder med vejrbeskyttelse	rustfrit stål	93220
Vægholder med vejrbeskyttelse	hvid	93222
Vægholder med vejrbeskyttelse	antracit	93221
Aafdækningslameller LC-plus 280		32698

## Technical data

Spænding:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	110 x 68 x 78 mm
Strømforbrug:	ca. 0.24 W
Detektionsområde:	vandret 280° (Vægmontering) maks. 16 m på tværs
Rækkevidde:	maks. 9 m frontalt
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	620 m <sup>2</sup> / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 3 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK02
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010

### Kanal 1 (lysstyring)

	2000 W, $\cos \varphi = 1$
Afbryderstyrke:	1000 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 300 W LED
Kontakt-type:	1x $\mu$ -kontakt, lukke/NO
Tidsindstillinger:	15 sek. – 16 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	2 – 500 Lux

## Product information

Bevægelsessensorer, der også registrerer nedad, sikrer en komplet overvågning

Bevægeligt kuglehoved

Zero crossing tilkobling og frakobling

Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør

Let montering med stiksokkel


Detekteringsområdet kan begrænses ved hjælp af afdækningslameller

Inklusiv specialsokkel til udendørs hjørnemontering!

Fabriksindstilling: 3 min og 20 lux

### Anvendelseseksempler:

udendørs områder (indgange / adgangsveje),  
parkeringsarealer, parkeringskældre, Højlager

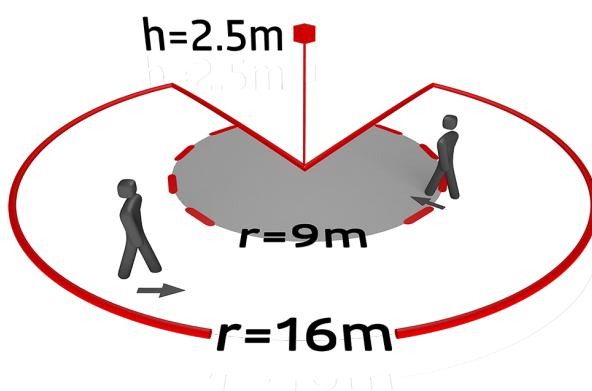

## Accessories



### RC-dæmperled

Art.No: 10880

Spænding: 230 V AC  $\pm 10\%$   
 Dimensioner: 38 x 12 x 26 mm  
 Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II



## Mini-RC-dæmperled

Art.No: 10882


Spænding: 230 V AC  $\pm 10\%$   
 Dimensioner: 50 x 23 x 8 mm  
 Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 /  
 Klasse II



## BLE-IR-Adapter

Art.No: 93067

Dimensioner: 40 x 55 x 103 mm  
Materiale Farve: sort  
Frekvens: 2.4 GHz ISM band, GFSK  
 $0.2 \text{ dBm} + 5.3 \text{ dBj} = 5.5 \text{ dBm}$



## IR-LC-plus

Art.No: 92095

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032 inklusiv  
Dimensioner: 80 x 60 x 8 mm  
Materiale Farve: -



## IR-LC-Mini

Art.No: 92093

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032  
inklusive  
Dimensioner: 57 x 35 x 7 mm  
Materiale Farve: -



**Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)**

Art.No: 92467

Dimensioner: Ø 164 x 143 mm  
Beskyttelse mod slag: IK09  
Kabinet: Coated stålcurv



### Polholder med vejrbeskyttelse

Art.No: 93220

Dimensioner: 188 x 98 x 134 mm  
Kabinet: rustfrit stål  
Materiale Farve: rustfrit stål



## Vægholder med vejrbeskyttelse

Art.No: 93222

Dimensioner: 188 x 98 x 134 mm  
Materiale Farve: hvid



## Væggholder med vejrbeskyttelse

Art.No: 93221

Dimensioner: 188 x 98 x 134 mm  
Materiale Farve: antracit



**Aafdækningslameller LC-plus 280**

Art.No: 32698

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet

Materiale Farve: transparent