

B.E.G.**LUXOMAT®**

LC-plus 280

91018 EAN: 4007529910182

- Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: 110 x 68 x 78 mm
- Strømforbrug: ca. 0.24 W

Areas of application

- udendørs områder (indgange / adgangsveje)
- parkeringsarealer
- parkeringskældre
- Højlager

Order data

Designation	Farve	Art.No
LC-plus 280	brun	91018

Accessories

Designation	Farve	Art.No
RC-dæmperled	hvid	10880
Mini-RC-dæmperled		10882
BLE-IR-Adapter	sort	93067
IR-LC-plus	-	92095
IR-LC-Mini	-	92093
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)	hvid	92467
Polholder med vejrbeskyttelse	rustfrit stål	93220
Vægholder med vejrbeskyttelse	hvid	93222
Vægholder med vejrbeskyttelse	antracit	93221
Aafdækningslameller LC-plus 280		32698

Technical data

Spænding:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	110 x 68 x 78 mm
Strømforbrug:	ca. 0.24 W
Detektionsområde:	vandret 280° (Vægmontering) maks. 16 m på tværs
Rækkevidde:	maks. 9 m frontalt
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	620 m ² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 3 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK02
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	brun mat, svarende til RAL8014

Kanal 1 (lysstyring)

	2000 W, $\cos \varphi = 1$
Afbryderstyrke:	1000 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 300 W LED
Kontakt-type:	1x μ -kontakt, lukke/NO
Tidsindstillinger:	15 sek. – 16 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	2 – 500 Lux

Product information

Bevægelsessensorer, der også registrerer nedad, sikrer en komplet overvågning

Bevægeligt kuglehoved

Zero crossing tilkobling og frakobling

Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør

Let montering med stiksokkel


Detekteringsområdet kan begrænses ved hjælp af afdækningslameller

Inklusiv specialsokkel til udendørs hjørnemontering!

Fabriksindstilling: 3 min og 20 lux

Anvendelseseksempler:

udendørs områder (indgange / adgangsveje),
parkeringsarealer, parkeringskældre, Højlager

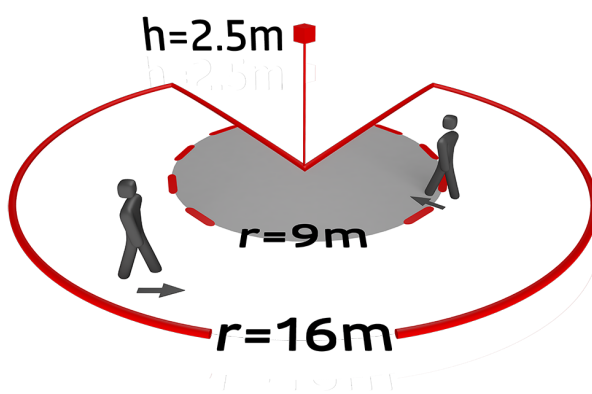

Accessories



RC-dæmperled

Art.No: 10880

Spænding: 230 V AC $\pm 10\%$
 Dimensioner: 38 x 12 x 26 mm
 Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II



Mini-RC-dæmperled

Art.No: 10882


Spænding: 230 V AC $\pm 10\%$
 Dimensioner: 50 x 23 x 8 mm
 Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II



BLE-IR-Adapter

Art.No: 93067

Dimensioner: 40 x 55 x 103 mm
 Materiale Farve: sort
 Frekvens: 2.4 GHz ISM band, GFSK
 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-LC-plus

Art.No: 92095

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032 inklusiv
 Dimensioner: 80 x 60 x 8 mm
 Materiale Farve: -



IR-LC-Mini

Art.No: 92093

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032 inklusiv
 Dimensioner: 57 x 35 x 7 mm
 Materiale Farve: -



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)

Art.No: 92467

Dimensioner: Ø 164 x 143 mm
 Beskyttelse mod slag: IK09
 Kabinet: Coated stålcurv



Polholder med vejrbeskyttelse

Art.No: 93220

Dimensioner: 188 x 98 x 134 mm
 Kabinet: rustfrit stål
 Materiale Farve: rustfrit stål



Vægholder med vejrbeskyttelse

Art.No: 93222

Dimensioner: 188 x 98 x 134 mm
 Materiale Farve: hvid



Vægholder med vejrbeskyttelse

Art.No: 93221

Dimensioner: 188 x 98 x 134 mm
 Materiale Farve: antracit



Aafdækningslameller LC-plus 280

Art.No: 32698

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet

Materiale Farve: transparent