



PD11-DALI-LINK-FLAT-i

93068 EAN: 4007529930685

- Spænding: fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
- Dimensioner: Ø 52 x 48 mm
- Parametrisering: PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphone med DALI-LINK App (iOS / Android)

Order data

| Designation | Farve | Art.No |
|-----------------------|-------|--------|
| PD11-DALI-LINK-FLAT-i | hvid | 93068 |

Accessories

| Designation | Farve | Art.No |
|------------------------------|-------|--------|
| IR-PD-DALI-Mini | - | 92112 |
| FM-adaptér set / PD11 | hvid | 92833 |
| Afdækningsring PD11 (52 mm) | sort | 92537 |
| Afdækningsring PD11 | hvid | 92692 |
| Firkantet designramme PD11-i | hvid | 92994 |
| P-sokkel PD11 | hvid | 92121 |

Technical data

| | |
|---|--|
| Spænding: | fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC |
| Dimensioner: | Ø 52 x 48 mm PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphone med DALI-LINK App (iOS / Android) |
| Typ. Strømindgang: | 4 mA |
| Strømforbrug: | 0.1 W |
| Detektionsområde: | vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 9 m på tværs maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 3 m siddende |
| Rækkevidde: | |
| Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: | 63 m ² / 2.5 m Monteringshøjde |
| Monteringshøjde min./maks./anbefalet: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Beskyttelsesgrad/-klasse: | IP20 / Klasse II |
| Beskyttelse mod slag: | IK02 |
| Omgivelsestemperatur: | -25 °C til +50 °C |
| Kabinet: | UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet |
| Materiale Farve: | hvid mat, svarende til RAL9010 |
| Tilslutninger og ledninger: | 0.5 – 2.5 mm ² for faste ledere |
| Tidsindstillinger: | 1 sek. – 120 min |
| Orienteringslys: | 5 – 100 % / 1 min – 120 min / ∞ |
| Luxindstillet værdi: | 10 – 2500 Lux |

Product information

Ekstra flad DALI multisensor (synlig højde: 0,85 mm)

Forsyningsspænding via Dali-bussen

Problemfri integration i B.E.G. Dali-enkeltværelse løsning
LUXOMAT® net DALI-LINK som et modulært Multimaster
koncept til belysningskontrol

Master-Slave setup for at udvide detekteringsområdet

Måling af blandet lys ved hjælp af en indvendig sensor

Semi automatisk, fuldautomatisk eller skumrings kontakt
betjening

Omgivende lys-afhængig kontrol eller skifte udgang

Guidet lys, Soft-start plus, Orientierungslicht plus

Factory program til nem installation test

Fuld funktionalitet aktiveres kun med tilbehør fra B.E.G.
LUXOMAT® net DALI-LINK-produktsortimentet

Fjederklemmer til let og hurtig montering i lofter



Herunder Cover plader og fastspændings ring til montering i
armaturer

Med tilbehør til skjult montering i loft og udsat beton.

Anvendelseseksempler:

parkeringskældre, Entréer, Korridor/gangareal, trapper,
cellekontorer, Storrums-kontor, Mødelokale

Egnet für: 93840, ...

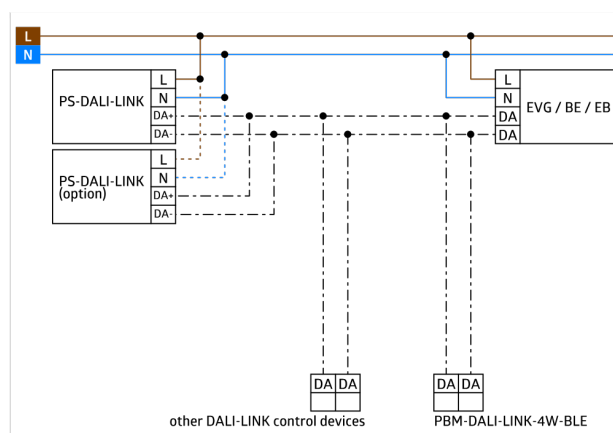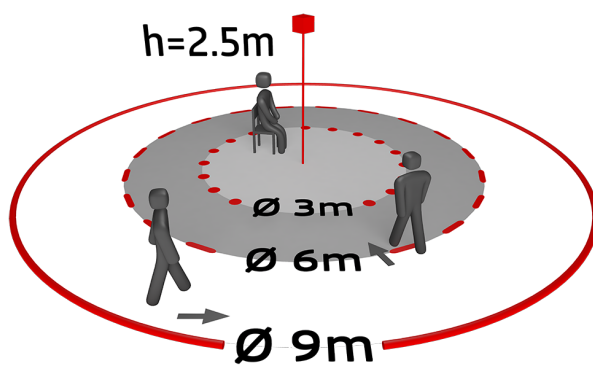

Accessories



IR-PD-DALI-Mini

Art.No: 92112


Batteri: 3.0 V Lithium CR2032
inklusive
Dimensioner: 57 x 35 x 7 mm
Materiale Farve: -



FM-adaptér set / PD11

Art.No: 92833

Dimensioner: Ø 104 mm
Materiale Farve: hvid



Afdækningsring PD11 (52 mm)

Art.No: 92537

Dimensioner: Ø 52 x 3 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af
høj kvalitet
Materiale Farve: sort blank, svarende
til RAL9011



Afdækningsring PD11

Art.No: 92692

Dimensioner: Ø 100 x 3 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af
høj kvalitet
Materiale Farve: hvid mat, svarende
til RAL9010



Firkantet designramme PD11-i

Art.No: 92994

Dimensioner: 54 x 54 x 2.6 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat
af høj kvalitet
Materiale Farve: hvid mat, svarende
til RAL9010



P-sokkel PD11

Art.No: 92121

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af
høj kvalitet
Materiale Farve: hvid