

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD2-M-1C-DM

92555 EAN: 4007529925551

- Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: DM= Ø 98 x 65 mm
- Strømforbrug: ca. 0.4 W

Areas of application

- Entréer
- cellekontorer
- Korridor/gangareal
- trapper
- toiletter
- Teknikrum
- Storrums-kontor
- Mødelokale

Order data

Designation	Farve	Art.No
PD2-M-1C-DM	hvid	92555

Accessories

Designation	Farve	Art.No
RC-dæmperled	hvid	10880
Mini-RC-dæmperled		10882
BLE-IR-Adapter	sort	93067
IR-PD-1C	-	92520
IR-PD-1C-E	-	92077
IR-PD-Mini	-	92159
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199
Afdækningsring PD2/PD3 i		93085

Technical data

Spænding:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	DM= Ø 98 x 65 mm
Strømforbrug:	ca. 0.4 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 10 m på tværs
Rækkevidde:	maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	78 m² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	DM= IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK05
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010

Kanal 1 (lysstyring potentialefri)

Afbryderstyrke:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED maks. startstrøm $I_p (20 \text{ ms}) = 165 \text{ A}$ maks. startstrøm $I_p (200 \mu\text{s}) = 800 \text{ A}$
Kontakt-type:	1x μ -kontakt, potentialfri lukke/NO med Wolfram-kontakt
Tidsindstillinger:	15 sek. – 30 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	10 – 2000 Lux
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

Product information

Tilstedeværelsessensor med en potentialfri kontakt

Master enhed udførelse

En kanal til frakobling af lys

Detekteringsområde kan udvides med slavesensorer



Mulighed for manuel tænding via tryk

Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der
fås som tilbehør

Fabriksindstilling: 10 min og 500 lux

Anvendelseseksempler:

Entréer, cellekontorer, Korridor/gangareal, trapper, toiletter,
Teknikrum, Storrums-kontor, Mødelokale

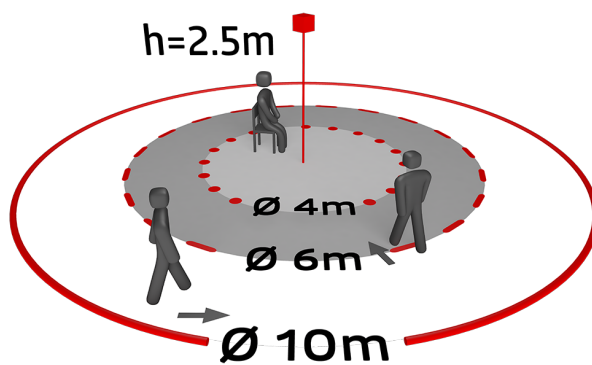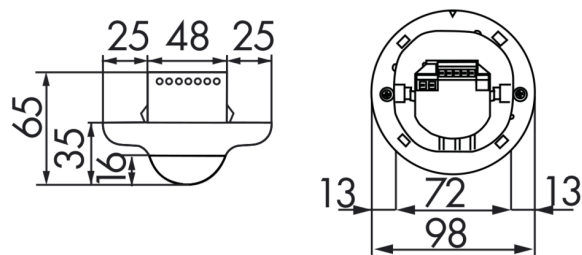

Accessories



RC-dæmperled

Art.No: 10880

Spænding: 230 V AC ±10%
 Dimensioner: 38 x 12 x 26 mm
 Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II



Mini-RC-dæmperled

Art.No: 10882


Spænding: 230 V AC ±10%
 Dimensioner: 50 x 23 x 8 mm
 Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II



BLE-IR-Adapter

Art.No: 93067

Dimensioner: 40 x 55 x 103 mm
 Materiale Farve: sort
 Frekvens: 2.4 GHz ISM band, GFSK
 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-PD-1C

Art.No: 92520

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032 inklusiv
 Dimensioner: 80 x 60 x 8 mm
 Materiale Farve: -



IR-PD-1C-E

Art.No: 92077


Batteri: 3.0 V Lithium CR2032 inklusiv
 Dimensioner: 80 x 60 x 8 mm
 Materiale Farve: -



IR-PD-Mini

Art.No: 92159

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032 inklusiv
 Dimensioner: 57 x 35 x 7 mm
 Materiale Farve: -



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm
 Beskyttelse mod slag: IK09
 Kabinet: Coated stålkurv



Afdækningsring PD2/PD3 i

Art.No: 93085

Dimensioner: Ø 84 x 9 mm
 Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
 Materiale Farve: kulsort blank, svarende til RAL9005