



PD2-M-2C-12-48V-3A-i

92164 EAN: 4007529921645

- Spænding: 12 – 48 V AC / DC
- Dimensioner: i= Ø 80 x 85 mm
- Strømforbrug: < 1 W

Areas of application

- Korridor/gangareal
- toiletter
- Teknikrum
- cellekontorer
- Storrums-kontor
- Mødelokale

Order data

| Designation | Farve | Art.No |
|----------------------|-------|--------|
| PD2-M-2C-12-48V-3A-i | hvid | 92164 |

Accessories

| Designation | Farve | Art.No |
|---|-------|--------|
| BLE-IR-Adapter | sort | 93067 |
| IR-PD-2C | - | 92475 |
| IR-PD-Mini | - | 92159 |
| Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) | hvid | 92199 |
| Afdækningsring PD2/PD3 i | | 93085 |

Technical data

| | |
|---|---|
| Spænding: | 12 – 48 V AC / DC |
| Dimensioner: | i= Ø 80 x 85 mm |
| Strømforbrug: | < 1 W |
| Detektionsområde: | vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 10 m på tværs maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende |
| Rækkevidde: | |
| Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: | 78 m² / 2.5 m Monteringshøjde |
| Monteringshøjde min./maks./anbefalet: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Beskyttelsesgrad/-klasse: | i= IP20 / Klasse II |
| Beskyttelse mod slag: | IK05 |
| Omgivelsestemperatur: | -25 °C til +50 °C |
| Kabinet: | UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet |
| Materiale Farve: | hvid mat, svarende til RAL9010 |

Kanal 1 (lysstyring potentialefri)

| | |
|----------------------|--|
| Afbryderstyrke: | 3 A; cos ϕ = 1 |
| Kontakt-type: | 1x μ -kontakt, potentialfri lukke/NO |
| Tidsindstillinger: | 15 sek. – 30 min, Impuls |
| Luxindstillet værdi: | 10 – 2000 Lux |

Kanal 2 (HVAC potentialefri)

| | |
|-------------------------|--|
| Afbryderstyrke: | 3 A; cos ϕ = 1 |
| Kontakt-type: | 1x μ -kontakt, potentialfri lukke/NO |
| Tidsindstillinger: | 5 min – 120 min, Alarmimpuls, Impuls |
| Måling af blandingslys: | Måling af blandingslys |

Product information

Tilstedeværelsessensor med en driftsspænding på 12-48 V

To potentialfrie kanaler

Kan anvendes både som Master enhed og som Slave enhed



Mulighed for manuel tænding via tryk

Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør

Fabriksindstilling: 10 min og 500 Lux (15 min HVAC)

Anvendelseseksempler:

Korridor/gangareal, toiletter, Teknikrum, cellekontorer, Storrums-kontor, Mødelokale

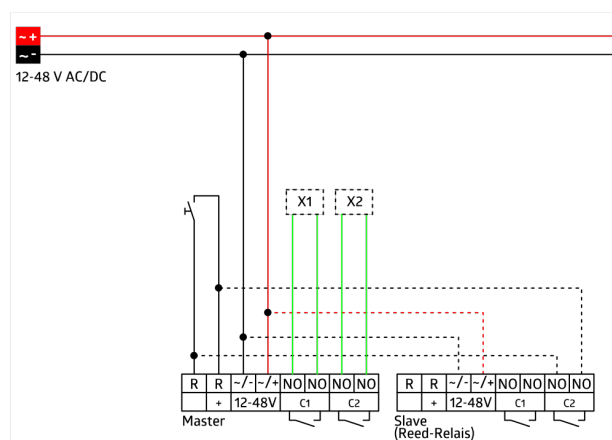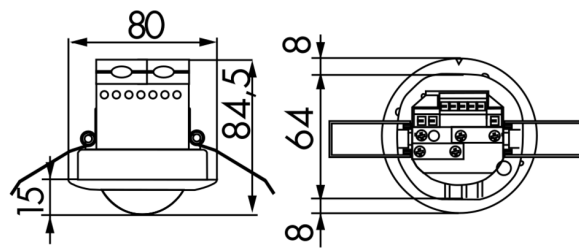

Accessories




BLE-IR-Adapter

Art.No: 93067

Dimensioner: 40 x 55 x 103 mm

Materiale Farve: sort

Frekvens: 2.4 GHz ISM band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm




Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm

Beskyttelse mod slag: IK09

Kabinet: Coated stålkurv



IR-PD-2C

Art.No: 92475

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032 inklusiv

Dimensioner: 80 x 60 x 8 mm

Materiale Farve: -



IR-PD-Mini

Art.No: 92159

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032 inklusiv

Dimensioner: 57 x 35 x 7 mm

Materiale Farve: -



Afdækningsring PD2/PD3 i

Art.No: 93085

Dimensioner: Ø 84 x 9 mm

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet

Materiale Farve: kulsort blank, svarende til RAL9005