

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD2-M-2C-12-48V-RR-P

92305 EAN: 4007529923052

- Spænding: 12 – 48 V AC / DC
- Dimensioner: P= Ø 98 x 47 mm
- Strømforbrug: < 1 W

### Areas of application

- Korridor/gangareal
- toiletter
- Teknikrum
- cellekontorer
- Storrums-kontor
- Mødelokale

### Order data

Designation	Farve	Art.No
PD2-M-2C-12-48V-RR-P	hvid	92305

### Accessories

Designation	Farve	Art.No
BLE-IR-Adapter	sort	93067
IR-PD-2C	-	92475
IR-PD-Mini	-	92159
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199
P sokkel IP54 til PD2- / PD4-P	hvid	92161
Afdækningsring PD2/PD3 i		93085
Vægbeslag PD4-P	hvid	92441
Sæt til montering af pendul PD2/3/4 P	hvid	93179

## Technical data

Spænding:	12 – 48 V AC / DC
Dimensioner:	P= Ø 98 x 47 mm
Strømforbrug:	< 1 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 10 m på tværs
Rækkevidde:	maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	78 m² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	P= IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK05
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010

### Kanal 1 (lysstyring potentialefri)

Afbryderstyrke:	0.1 A; $\cos \varphi = 1$ med Reed-Relæ
Kontakt-type:	1x $\mu$ -kontakt, potentialfri lukke/NO
Tidsindstillinger:	15 sek. – 30 min, Impuls
Luxindstillet værdi:	10 – 2000 Lux

### Kanal 2 (HVAC potentialefri)

Afbryderstyrke:	0.1 A; $\cos \varphi = 1$ med Reed-Relæ
Kontakt-type:	1x $\mu$ -kontakt, potentialfri lukke/NO
Tidsindstillinger:	5 min – 120 min, Alarmimpuls, Impuls
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

## Product information

Tilstedeværelsessensor med en driftsspænding på 12-48 V

To potentialfrie kanaler

Kan anvendes både som Master enhed og som Slave enhed


Mulighed for manuel tænding via tryk

Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør

Fabriksindstilling: 10 min og 500 Lux (15 min HVAC)

### Anvendelseseksempler:

Korridor/gangareal, toiletter, Teknikrum, cellekontorer, Storrums-kontor, Mødelokale

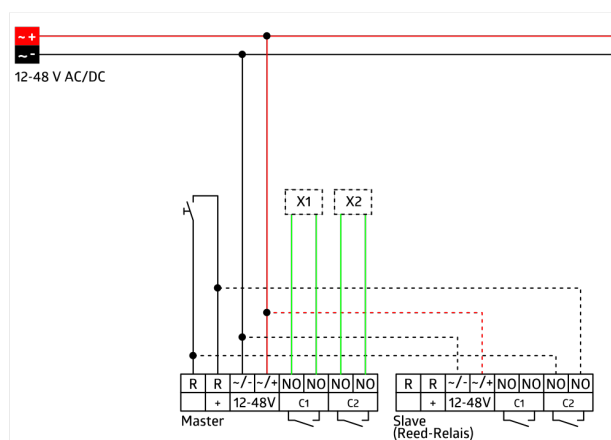


## Accessories



### BLE-IR-Adapter

Art.No: 93067

Dimensioner: 40 x 55 x 103 mm  
Materiale Farve: sort  
Frekvens: 2.4 GHz ISM band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



### Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199


Dimensioner: Ø 200 x 90 mm  
Beskyttelse mod slag: IK09  
Kabinet: Coated stålkurv



### Vægbeslag PD4-P

Art.No: 92441

Dimensioner: 130 x 100 x 53 mm  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet  
Materiale Farve: hvid



### IR-PD-2C

Art.No: 92475

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032 inklusiv  
Dimensioner: 80 x 60 x 8 mm  
Materiale Farve: -



### P sokkel IP54 til PD2- / PD4-P

Art.No: 92161

Dimensioner: Ø 100 x 15 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



### Sæt til montering af pendul PD2/3/4 P

Art.No: 93179

Dimensioner: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet  
Materiale Farve: hvid, svarende til RAL9010



### IR-PD-Mini

Art.No: 92159

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032 inklusiv  
Dimensioner: 57 x 35 x 7 mm  
Materiale Farve: -



### Afdækningsring PD2/PD3 i

Art.No: 93085

Dimensioner: Ø 84 x 9 mm  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet  
Materiale Farve: kulsort blank, svarende til RAL9005