

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD2-S-DM

92156 EAN: 4007529921560

- Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: DM= Ø 98 x 65 mm
- Strømforbrug: ca. 0.2 W

Order data

Designation	Farve	Art.No
PD2-S-DM	hvid	92156

Accessories

Designation	Farve	Art.No
BLE-IR-Adapter	sort	93067
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199
Afdækningsring PD2/PD3 i		93085

Technical data

Spænding:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	DM= Ø 98 x 65 mm
Strømforbrug:	ca. 0.2 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 10 m på tværs
Rækkevidde:	maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	78 m ² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	DM= IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK05
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010
Impulsafstand:	2 eller 9 sek.

Product information

Slave sensor med 360 graders detekteringsområde




Til udvidelse af en masterenheds detekteringsområde

Impuls signal til Master ved detekteret bevægelse uafhængig af omgivelses-lysstyrke

Kompatibel med alle masterenheder, undtagen: PD4-M-DS-i, 11-48V-enheder, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED

Anvendelseseksempler:

cellekontorer, trapper, Storrums-kontor, Mødelokale, classrooms/seminar Rooms

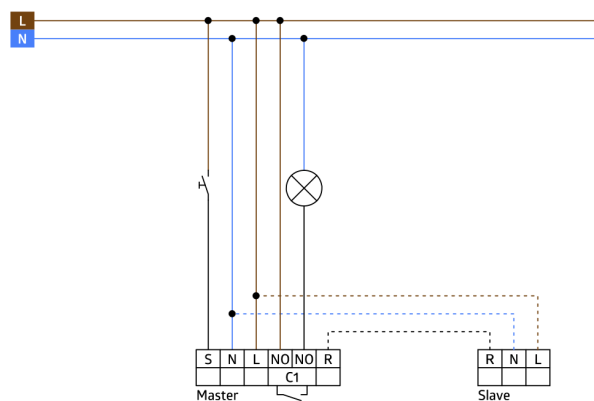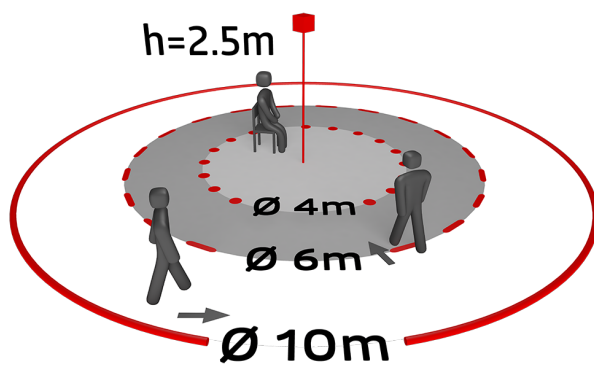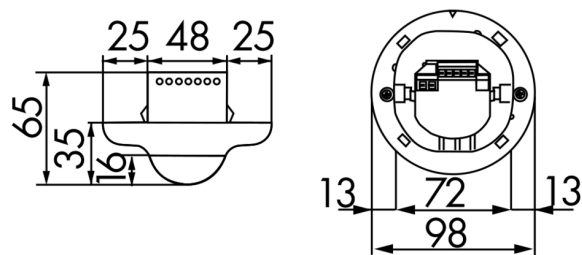


Accessories



BLE-IR-Adapter

Art.No: 93067

Dimensioner: 40 x 55 x 103 mm
Materiale Farve: sort
Frekvens: 2.4 GHz ISM band, GFSK 0.2
dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålcurv



Afdækningsring PD2/PD3 i

Art.No: 93085

Dimensioner: Ø 84 x 9 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat
af høj kvalitet
Materiale Farve: kulsort blank,
svarende til RAL9005