

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD2N-CAS

93477 EAN: 4007529934775

- Spænding: 230 V AC  $\pm 10\%$  50 Hz
- Dimensioner:  $\varnothing 84 \times 85$  mm
- Parametrisering: Casambi App

### Order data

Designation	Farve	Art.No
PD2N-CAS	hvid	93477

### Accessories

Designation	Farve	Art.No
P Sokkel/underlag IP54 PD2N H	hvid	93454
P Sokkel/underlag IP54 PD2N H	sort	93783
P Sokkel/underlag IP54 PD2N H	trafikhvid	93782
P Sokkel/underlag IP54 PD2N H	antracit	93781
Afdækningsring PD2N i	sort	93773
Afdækningsring PD2N i	trafikhvid	93772
Afdækningsring PD2N i	antracit	93771
Afdækningsring PD2N DM	sort	93763
Afdækningsring PD2N DM	trafikhvid	93762
Afdækningsring PD2N DM	antracit	93761
Bold-beskyttelseskurv BSK ( $\varnothing 200 \times 90$ mm)	hvid	92199
Vægbeslag PD2N/4N Typ A	hvid	93164
P sokkel til Vægbeslag	hvid	93192

## Technical data

Spænding:	230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz
Dimensioner:	Ø 84 x 85 mm
Parametrisering:	Casambi App
Strømforbrug:	0.5 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 10 m på tværs
Rækkevidde:	maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 10 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK04
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010
Antal PIR sensorer:	1
<b>Kanal 1 (lysstyring)</b>	
Tidsindstillinger:	1 sek. – 60 min
Luxindstillet værdi:	1 – 4000 Lux
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

## Product information

### Casambi Occupancy Detector

Blandet lysmåling ved brug af den indvendige og udvendige belysnings sensor

Vægtning mellem internt og eksternt lyssensor kan tilpasses til applikationen

Justering af refleksionsfaktoren og indgangen af lysstyrken til visning af den faktiske lysstyrke i appen

Forlængelse af detektionsområdet med yderligere B.E.G. Casambi-enheder mulige

Individuel følsomheds justering af PIR-sensoren

Detekteringsområdet kan begrænses ved hjælp af afdækningslameller

Funktioner Justerbar via Casambi App

Inklusive forudmonteret fjederklemme med belastningsaflastning og kontaktbeskyttelseshætte til forsænket loftmontering

Tilbehør er tilgængeligt til montering som påbygning og indbygning



Tilbehør til vægmontering valgfrit tilgængeligt

Yderligere tilbehør til farvematching eventuelt tilgængeligt


Separat og kraftfuld lokaliserings-led til hurtig og sikker opstart

### Anvendelseseksempler:

Entréer, cellekontorer, Storrums-kontor, classrooms/seminar Rooms

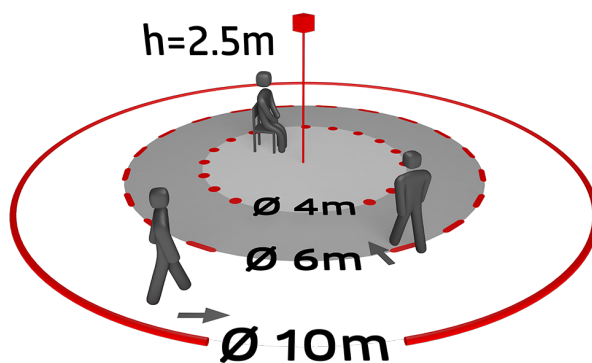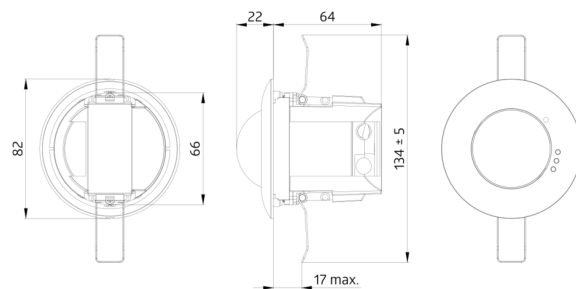

# CASAMBI

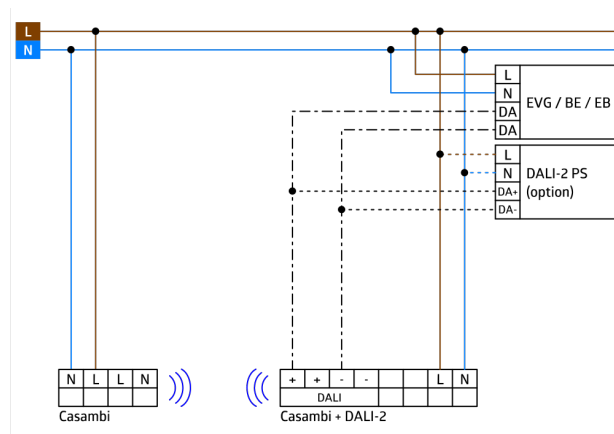

## Accessories



**P Sokkel/underlag IP54 PD2N H**  
Art.No: 93454

Dimensioner: Ø 110 x 65 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54  
Materiale Farve: hvid, svarende til RAL9010



**P Sokkel/underlag IP54 PD2N H**  
Art.No: 93783

Dimensioner: Ø 110 x 65 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54  
Materiale Farve: sort, svarende til RAL9005



**P Sokkel/underlag IP54 PD2N H**  
Art.No: 93782

Dimensioner: Ø 110 x 65 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54  
Materiale Farve: trafikthvid, svarende til RAL9016



**P Sokkel/underlag IP54 PD2N H**  
Art.No: 93781

Dimensioner: Ø 110 x 65 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54  
Materiale Farve: antracit, svarende til RAL7012



**Afdækningsring PD2N i**  
Art.No: 93773

Dimensioner: Ø 82 x 13 mm  
Beskyttelse mod slag: IK05  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



**Afdækningsring PD2N i**  
Art.No: 93772

Dimensioner: Ø 82 x 13 mm  
Beskyttelse mod slag: IK05  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



**Afdækningsring PD2N i**  
Art.No: 93771

Dimensioner: Ø 82 x 13 mm  
Beskyttelse mod slag: IK05  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



**Afdækningsring PD2N DM**  
Art.No: 93763

Dimensioner: Ø 106 x 20 mm  
Beskyttelse mod slag: IK05  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



**Afdækningsring PD2N DM**  
Art.No: 93762

Dimensioner: Ø 106 x 20 mm  
Beskyttelse mod slag: IK05  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet




#### **Afdækningsring PD2N DM**

Art.No: 93761

Dimensioner: Ø 106 x 20 mm

Beskyttelse mod slag: IK05

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



#### **Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Art.No: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm

Beskyttelse mod slag: IK09

Kabinet: Coated stålkurv



#### **Vægbeslag PD2N/4N Typ A**

Art.No: 93164

Dimensioner: 133 x 106 x 66 mm

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



#### **P sokkel til Vægbeslag**

Art.No: 93192

Dimensioner: 103 x 80 x 26 mm

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet

Materiale Farve: hvid