



PD2N-LTMS-RR-i

92119 EAN: 4007529921195

- Spænding: 16 – 48 V DC
- Dimensioner: Ø 80 x 83 mm
- Strømforbrug: < 1 W

Order data

Designation	Farve	Art.No
PD2N-LTMS-RR-i	hvid	92119

Accessories

Designation	Farve	Art.No
BLE-IR-Adapter	sort	93067
IR-LTMS	-	92185
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199

Technical data

Spænding:	16 – 48 V DC
Dimensioner:	Ø 80 x 83 mm
Strømforbrug:	< 1 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 10 m på tværs
Rækkevidde:	maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	78 m ² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK05
Lysmåling:	0 – 1000 Lux, 0-10 V, ca. 10 mV/ Lux
Temperatur Ausgave:	0 °C – +50 °C, 0-10 V, ca. 200 mV/°C
Omgivelsestemperatur:	0 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010

Kanal 1

Afbryderstyrke:	48 V DC / 0.1 A , cos ϕ = 1
Kontakt-type:	μ -kontakt, potentialfri lukke/NO
Tidsindstillinger:	1 sek. – 60 min, Impuls
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

Product information

Multi sensor til påvisning af tilstedeværelse, temperatur og lysstyrkeværdier

Til integrering i et proprietært bussystem

Udlæsning af bevægelsesdetektering via koblingskontakt




Udlæsning af den aktuelle lys- og temperaturværdi som analog spænding

Finindstilling af udgangsværdier for lysmåling og temperatur via potentiometer på enheden

Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør

Anvendelseseksempler:

cellekontorer, trapper, Storrums-kontor, Mødelokale, classrooms/seminar Rooms

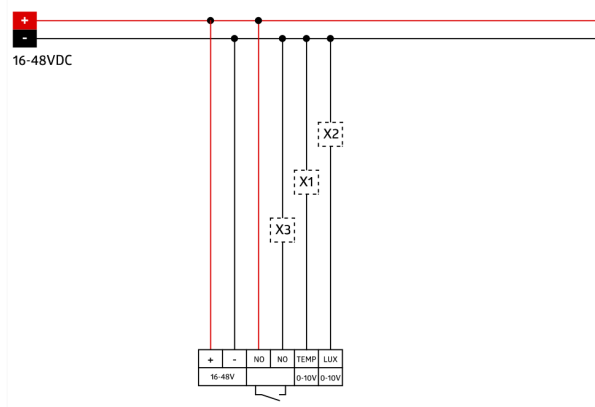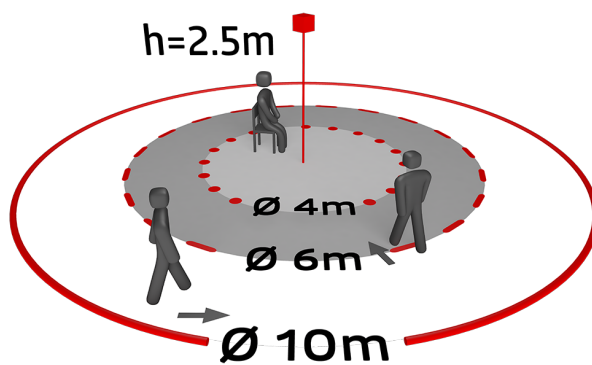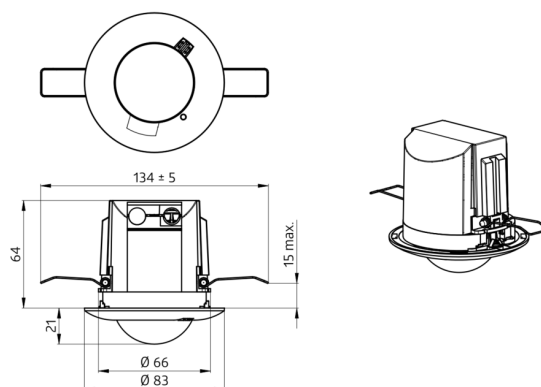

Accessories




BLE-IR-Adapter

Art.No: 93067

Dimensioner: 40 x 55 x 103 mm

Materiale Farve: sort

Frekvens: 2.4 GHz ISM band, GFSK 0.2
dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm




IR-LTMS

Art.No: 92185

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032
inklusive

Dimensioner: 80 x 60 x 8 mm

Materiale Farve: -



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm

Beskyttelse mod slag: IK09

Kabinet: Coated stålcurv