

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD3-1C-i

92197 EAN: 4007529921973

- Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: i= Ø 85 x 79 mm
- Strømforbrug: < 0.3 W

Order data

Designation	Farve	Art.No
PD3-1C-i	hvid	92197

Accessories

Designation	Farve	Art.No
Afdækningsring PD2/PD3 i		93085

Technical data




Spænding:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	i= Ø 85 x 79 mm
Strømforbrug:	< 0.3 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg)
	maks. Ø 10 m på tværs
Rækkevidde:	maks. Ø 6 m frontalt
	maks. Ø 4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	78 m² / 2.5 m
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	Monteringshøjde 2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	i= IP20 / Klasse II
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010

Kanal 1 (lysstyring)

	2000 W, $\cos \varphi = 1$
	1000 VA, $\cos \varphi = 0.5$
Afbryderstyrke:	250 W LED, minimum sigt > 5 min
	maks. startstrøm I_p (20 ms) = 80 A
Kontakt-type:	μ -kontakt, lukke/NO
Tidsindstillinger:	30 sek. – 30 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	10 – 2000 Lux

Product information

Lofts-bevægelsessensor
En kanal til frakobling af lys
Zero crossing tilkobling og frakobling
Kraftigt relæ til tænding af belysningskilder med stort forbrug
Specielt optisk system til detektering af selv de mindste bevægelser
Seriemæssig impulsfunktion (gong)

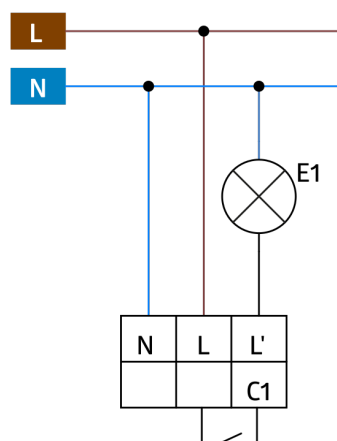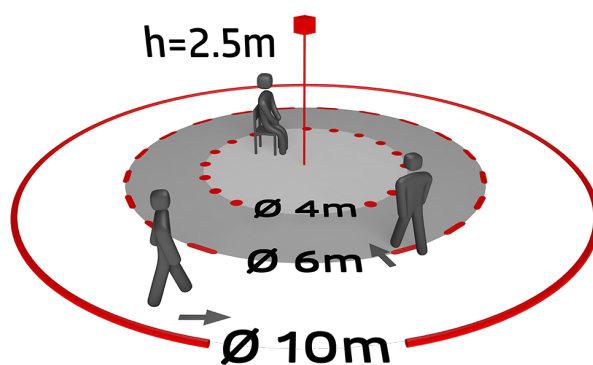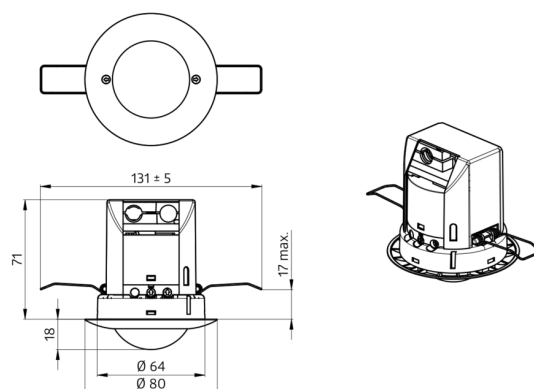

Accessories



Afdækningsring PD2/PD3 i

Art.No: 93085

Dimensioner: Ø 84 x 9 mm

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet

Materiale Farve: kulsort blank, svarende til RAL9005