

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD3N-1C-i

92196 EAN: 4007529921966

- Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: i= Ø 83 x 81 mm
- Strømforbrug: ca. 0.5 W

### Areas of application

- Korridor/gangareal
- trapper
- toiletter
- Teknikrum

### Order data

Designation	Farve	Art.No
PD3N-1C-i	hvid	92196

### Accessories

Designation	Farve	Art.No
RC-dæmperled	hvid	10880
Mini-RC-dæmperled		10882
BLE-IR-Adapter	sort	93067
IR-PD3/4N-1C-E	-	93110
IR-PD3N	-	92105
IR-PD-Mini	-	92159
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199
Firkantet designramme PD3N-i	hvid	92991

## Technical data

Spænding:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	i= Ø 83 x 81 mm
Strømforbrug:	ca. 0.5 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 10 m på tværs
Rækkevidde:	maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	78 m² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	i= IP23 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK04
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010

### Kanal 1 (Iysstyring)

Afbryderstyrke:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED maks. startstrøm $I_p (20 \text{ ms}) = 165 \text{ A}$ maks. startstrøm $I_p (200 \mu\text{s}) = 800 \text{ A}$
Kontakt-type:	1x $\mu$ -kontakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt
Tidsindstillinger:	15 sek. – 30 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	10 – 2000 Lux

## Product information

Fjernbetjenbar lofts-bevægelsessensor

En kanal til frakobling af lys

Zero crossing tilkobling og frakobling

Specielt optisk system til detektering af selv de mindste bevægelser

Ikke-forstyrrende parallellær påvisning af flere detektorer.



Mulighed for manuel tænding via tryk

Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør

Fabriksindstilling: 10 min og 500 lux

### Anvendelseseksempler:

Korridor/gangareal, trapper, toiletter, Teknikrum

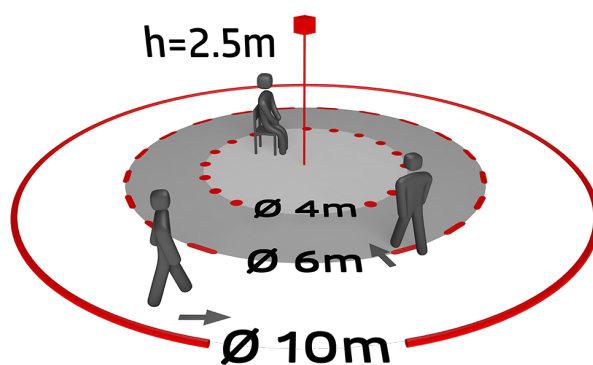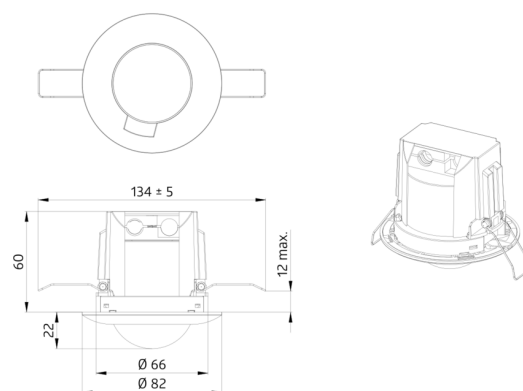

## Accessories



### RC-dæmperled

Art.No: 10880

Spænding: 230 V AC ±10%  
 Dimensioner: 38 x 12 x 26 mm  
 Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II



### Mini-RC-dæmperled

Art.No: 10882

Spænding: 230 V AC ±10%  
 Dimensioner: 50 x 23 x 8 mm  
 Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II



### BLE-IR-Adapter

Art.No: 93067

Dimensioner: 40 x 55 x 103 mm  
 Materiale Farve: sort  
 Frekvens: 2.4 GHz ISM band, GFSK  
 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



### IR-PD3/4N-1C-E

Art.No: 93110

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032 inklusiv  
 Dimensioner: 80 x 60 x 8 mm  
 Materiale Farve: -



### IR-PD3N

Art.No: 92105


Batteri: 3.0 V Lithium CR2032 inklusiv  
 Dimensioner: 80 x 60 x 8 mm  
 Materiale Farve: -



### IR-PD-Mini

Art.No: 92159

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032 inklusiv  
 Dimensioner: 57 x 35 x 7 mm  
 Materiale Farve: -



### Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm  
 Beskyttelse mod slag: IK09  
 Kabinet: Coated stålcurv



### Firkantet designramme PD3N-i

Art.No: 92991

Dimensioner: 83 x 83 x 8 mm  
 Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet  
 Materiale Farve: hvid mat, svarende til RAL9010