

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-M-1C-DM

92575 EAN: 4007529925759

- Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: DM= Ø 104 x 70 mm
- Strømforbrug: ca. 0.4 W

### Areas of application

- Korridor/gangareal
- toiletter
- Teknikrum

### Order data

Designation	Farve	Art.No
PD4-M-1C-DM	hvid	92575

### Accessories

Designation	Farve	Art.No
RC-dæmperled	hvid	10880
Mini-RC-dæmperled		10882
BLE-IR-Adapter	sort	93067
IR-PD-1C	-	92520
IR-PD-1C-E	-	92077
IR-PD-Mini	-	92159
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199

## Technical data

Spænding:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	DM= Ø 104 x 70 mm
Strømforbrug:	ca. 0.4 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 24 m på tværs
Rækkevidde:	maks. Ø 8 m frontalt maks. Ø 6.4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	450 m <sup>2</sup> / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 10 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	DM= IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK04
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010

### Kanal 1 (lysstyring potentialefri)

Afbryderstyrke:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED maks. startstrøm $I_p (20 \text{ ms}) = 165 \text{ A}$ maks. startstrøm $I_p (200 \mu\text{s}) = 800 \text{ A}$
Kontakt-type:	1x $\mu$ -kontakt, potentialfri lukke/NO med Wolfram-kontakt
Tidsindstillinger:	15 sek. – 30 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	10 – 2000 Lux
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

## Product information

Tilstedeværelsessensor med stort detekteringsområde

En potentialfri kontakt

Master enhed udførelse

Detekteringsområde kan udvides med slavesensorer



Mulighed for manuel tænding via tryk

Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der  
fås som tilbehør

Fabriksindstilling: 10 min og 500 lux

### Anvendelseseksempler:

Korridor/gangareal, toiletter, Teknikrum

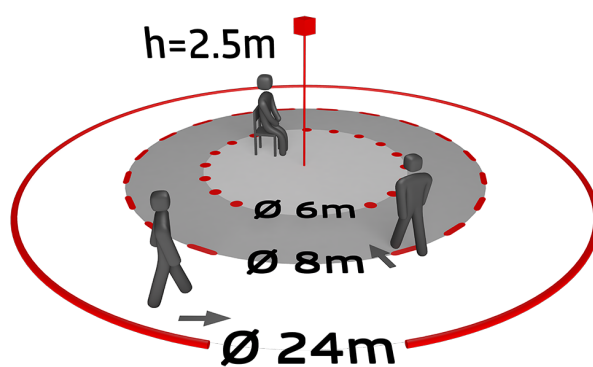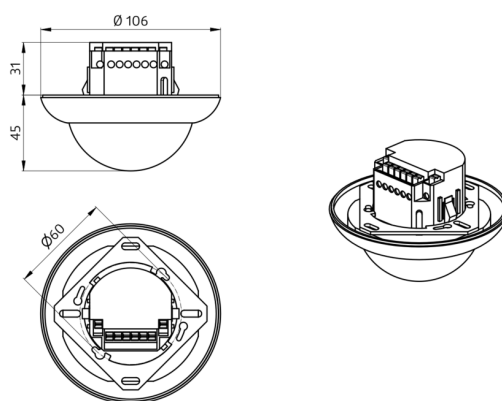

## Accessories



### RC-dæmperled

Art.No: 10880

Spænding: 230 V AC ±10%  
 Dimensioner: 38 x 12 x 26 mm  
 Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II



### Mini-RC-dæmperled

Art.No: 10882


Spænding: 230 V AC ±10%  
 Dimensioner: 50 x 23 x 8 mm  
 Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II



### BLE-IR-Adapter

Art.No: 93067


Dimensioner: 40 x 55 x 103 mm  
 Materiale Farve: sort  
 Frekvens: 2.4 GHz ISM band, GFSK  
 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



### IR-PD-1C

Art.No: 92520

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032 inklusiv  
 Dimensioner: 80 x 60 x 8 mm  
 Materiale Farve: -



### IR-PD-1C-E

Art.No: 92077


Batteri: 3.0 V Lithium CR2032 inklusiv  
 Dimensioner: 80 x 60 x 8 mm  
 Materiale Farve: -



### IR-PD-Mini

Art.No: 92159

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032 inklusiv  
 Dimensioner: 57 x 35 x 7 mm  
 Materiale Farve: -



### Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm  
 Beskyttelse mod slag: IK09  
 Kabinet: Coated stålkurv