



## PD4-M-1C-GH-P

92245 EAN: 4007529922451

- Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: Ø 98 x 63 mm
- Strømforbrug: ca. 0.5 W

### Areas of application

- Højlager
- sportshaller / lagerrum

### Order data

Designation	Farve	Art.No
PD4-M-1C-GH-P	hvid	92245

### Accessories

Designation	Farve	Art.No
RC-dæmperled	hvid	10880
Mini-RC-dæmperled		10882
BLE-IR-Adapter	sort	93067
IR-PD-LD	-	92479
IR-Adapter til Smartphones	sort	92726
P-sokkel IP65 til PD4-P IP20	hvid	92375
P sokkel IP54 til PD2- / PD4-P	hvid	92161
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199
Sæt til montering af pendul PD2/3/4 P	hvid	93179

## Technical data

Spænding:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	Ø 98 x 63 mm
Strømforbrug:	ca. 0.5 W
Detektionsområde:	vandret 360° oval (Montering på væg) 30 m x 19 mmaks. 30 m x 19 m på tværs maks. 30 m x 19 m frontalt
Rækkevidde:	
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	440 m <sup>2</sup> / 14 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	5 m / 16 m / 14 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK04
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010

### Kanal 1 (lysstyring potentialefri)

	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED
Afbryderstyrke:	maks. startstrøm $I_p (20 \text{ ms}) = 165$ A maks. startstrøm $I_p (200 \mu\text{s}) = 800$ A
Kontakt-type:	1x $\mu$ -kontakt, potentialfri lukke/NO med Wolfram-kontakt
Tidsindstillinger:	15 sek. – 30 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	20 – 2000 Lux
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

## Product information

Tilstedeværelsessensor specielt til højlagre

En potentialfri kontakt

Master enhed udførelse

Detekteringsområde kan udvides med slavesensorer

### Let betjening med nødvendig fjernbetjening

Mulighed for manuel tænding via tryk




Der findes markører til orientering af detektoren

**Ved brug af sensorer i højlagre, skal man være opmærksom på, at der i de tværliggende gangområder i lageret, er installeret sensorer som kan detektere bevægelser i kun de ønskede gange, ved hjælp af afdækningslameller (blinds).**

Fabriksindstilling: 3 min og 1000 Lux

### Anvendelseseksempler:

Højlager, sportshaller / lagerrum

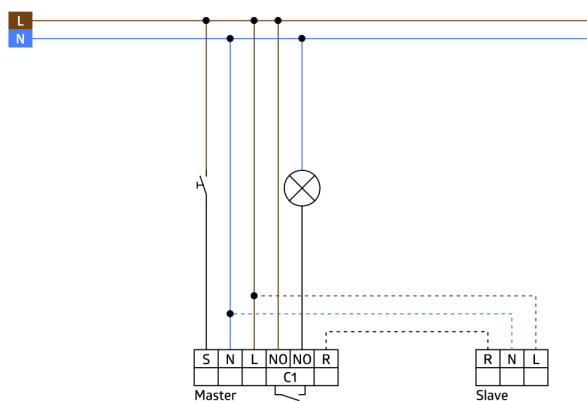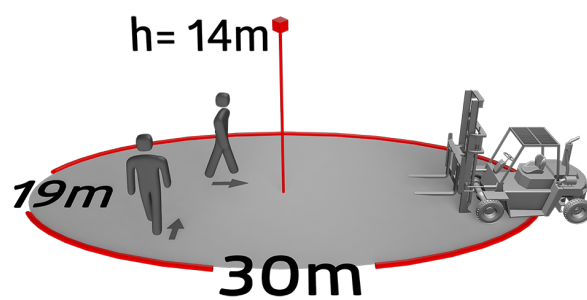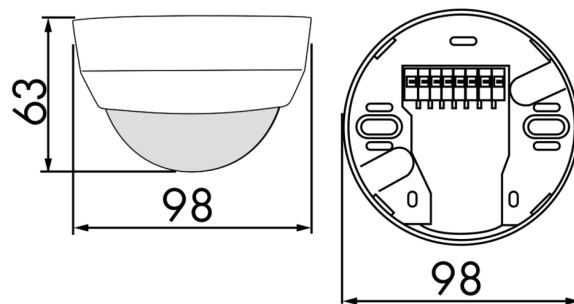

## Accessories



### RC-dæmperled

Art.No: 10880

Spænding: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Dimensioner: 38 x 12 x 26 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II



### Mini-RC-dæmperled

Art.No: 10882

Spænding: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Dimensioner: 50 x 23 x 8 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II



### BLE-IR-Adapter

Art.No: 93067

Dimensioner: 40 x 55 x 103 mm  
Materiale Farve: sort  
Frekvens: 2.4 GHz ISM band, GFSK  
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



### IR-PD-LD

Art.No: 92479

Batteri: 3 x 1.5 V Micro AAA (medfølger ikke)  
Dimensioner: 83 x 53 x 17 mm  
Materiale Farve: -



### IR-Adapter til Smartphones

Art.No: 92726

Dimensioner: 47 x 19 x 10 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20  
Omgivelsestemperatur: -20 °C til +40 °C



### P-sokkel IP65 til PD4-P IP20

Art.No: 92375


Dimensioner: Ø 115 x 70 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP65  
Beskyttelse mod slag: IK07



### P sokkel IP54 til PD2- / PD4-P

Art.No: 92161

Dimensioner: Ø 100 x 15 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



### Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm  
Beskyttelse mod slag: IK09  
Kabinet: Coated stålkurv



### Sæt til montering af pendul PD2/3/4 P

Art.No: 93179

Dimensioner: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet  
Materiale Farve: hvid, svarende til RAL9010