

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-2C-DS-P

92761 EAN: 4007529927616

- Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: Ø 124 x 85 mm
- Strømforbrug: < 1.5 W

Areas of application

- Entrée
- Korridor/gangareal
- trapper
- toiletter
- Teknikrum

Order data

Designation	Farve	Art.No
PD4-M-2C-DS-P	hvid	92761

Accessories

Designation	Farve	Art.No
RC-dæmperled	hvid	10880
Mini-RC-dæmperled		10882
BLE-IR-Adapter	sort	93067
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199
IR-PD-1C	-	92520
IR-PD-Mini	-	92159
IR-PD-1C-E	-	92077
Sæt til montering af pendul PD2/3/4 P	hvid	93179

Technical data

Spænding:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	Ø 124 x 85 mm
Strømforbrug:	< 1.5 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 24 m på tværs maks. Ø 9 m frontalt maks. Ø 8 m siddende
Rækkevidde:	
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	450 m² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 10 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK04
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010
Tilslutninger og ledninger:	0.5 ... 1.5 mm² stiv
Kanal 1 og Kanal 2 (lysstyring)	
Afbryderstyrke:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED maks. startstrøm I_p (20 ms) = 165 A maks. startstrøm I_p (200 µs) = 800 A
Kontakt-type:	2x µ-kontakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt
Tidsindstillinger:	15 sek. – 60 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	10 – 2000 Lux
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

Product information

Tilstedeværelsessensor til tilslutning til to faser

2 koblingskanaler til til-og frakobling af lys:
Belysningssystemet kan inddeles i to galvanisk adskilte grupper.

Master enhed udførelse

Udvidelse af detekteringsområdet af en anden slave enhed konfigureret PD4-M-2C-DS




Mulighed for manuel kobling via en fælles knap

Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør

Fabriksindstilling: 10 min og 500 lux

Anvendelseseksempler:

Entréer, Korridor/gangareal, trapper, toiletter, Teknikrum

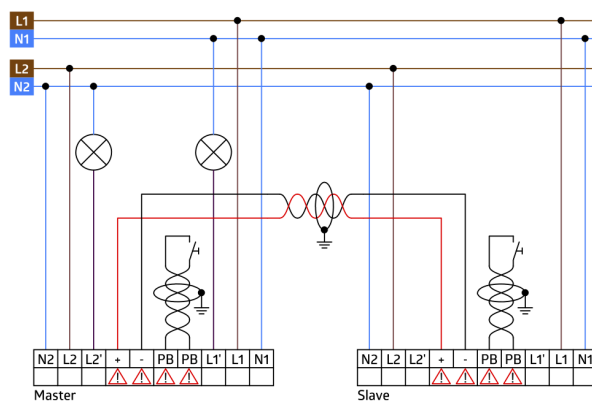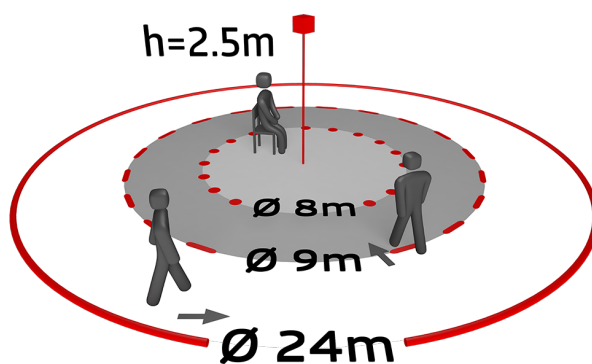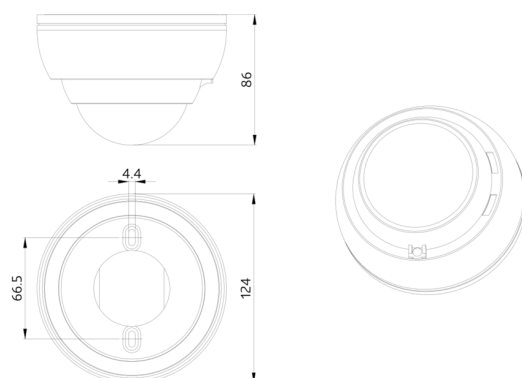


Accessories



RC-dæmperled

Art.No: 10880

Spænding: 230 V AC $\pm 10\%$
Dimensioner: 38 x 12 x 26 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II

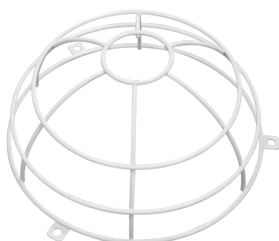

Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålkurv



Mini-RC-dæmperled

Art.No: 10882

Spænding: 230 V AC $\pm 10\%$
Dimensioner: 50 x 23 x 8 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II



BLE-IR-Adapter

Art.No: 93067

Dimensioner: 40 x 55 x 103 mm
Materiale Farve: sort
Frekvens: 2.4 GHz ISM band, GFSK
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-PD-1C

Art.No: 92520


Batteri: 3.0 V Lithium CR2032 inklusiv
Dimensioner: 80 x 60 x 8 mm
Materiale Farve: -



IR-PD-Mini

Art.No: 92159

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032 inklusiv
Dimensioner: 57 x 35 x 7 mm
Materiale Farve: -



IR-PD-1C-E

Art.No: 92077

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032 inklusiv
Dimensioner: 80 x 60 x 8 mm
Materiale Farve: -



Sæt til montering af pendul PD2/3/4 P

Art.No: 93179

Dimensioner: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: hvid, svarende til RAL9010