

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-M-TRIO-DALI/DSI-i

92755 EAN: 4007529927555

- Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: i= Ø 117 x 100 mm
- Strømforbrug: ca. 2.2 W

### Areas of application

- Storrums-kontor
- Mødelokale
- classrooms/seminar Rooms

### Order data

Designation	Farve	Art.No
PD4-M-TRIO-DALI/DSI-i	hvid	92755

### Accessories

Designation	Farve	Art.No
BLE-IR-Adapter	sort	93067
IR-PD4-TRIO-DALI	-	92104
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)	hvid	92467

## Technical data

Spænding:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	i= Ø 117 x 100 mm
Strømforbrug:	ca. 2.2 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 24 m på tværs
Rækkevidde:	maks. Ø 8 m frontalt maks. Ø 6.4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	450 m <sup>2</sup> / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 10 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	i= IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK04
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C UV-resistent
Kabinet:	polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010

### Kanal 1 og Kanal 2 (lysstyring)

DALI-udgang:	Op til 25 DALI/DSI EVG'er hver kanal
Orienteringslys:	10 – 30 % / OFF / 1 min – 60 min / ∞

### Kanal 3 (lysstyring)

Afbryderstyrke:	Op til 10 DALI/DSI EVG'er
-----------------	------------------------------

### Kanal 1 til Kanal 3

Tidsindstillinger:	1 min – 60 min
Luxindstillet værdi:	40 – 1200 Lux
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

## Product information

Tilstedeværelsessensor til to lysgrupper til dagslysafhængig belysningsregulering

DALI-tilslutning med masterfunktion: DALI-Master Kanal 1 og 2 maks. 25 EVG'er

To uafhængige, bevægelige lysfølere

Et fælles detekteringsområde

Mulighed for omskiftning mellem DALI- og DSI-program ved hjælp af fjernbetjening

Master enhed udførelse

Detekteringsområde kan udvides med slavesensorer

Mulighed for manuel tænding og dæmpning med tryk




Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør

Orienteringslysfunktion

Semi automatisk, fuldautomatisk eller skumrings kontakt betjening

### Anvendelseseksempler:

Storrumskontor, Mødelokale, classrooms/seminar Rooms

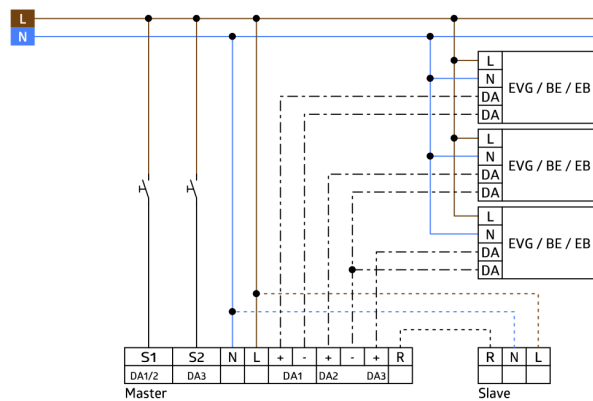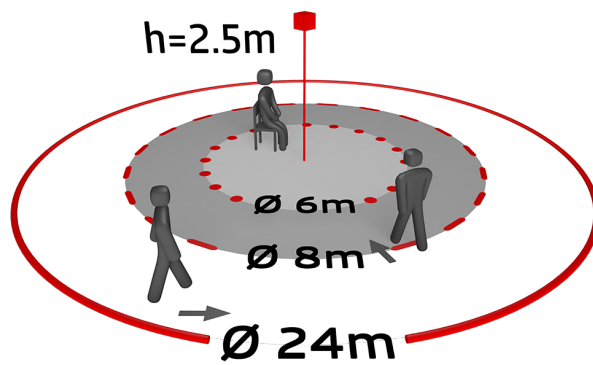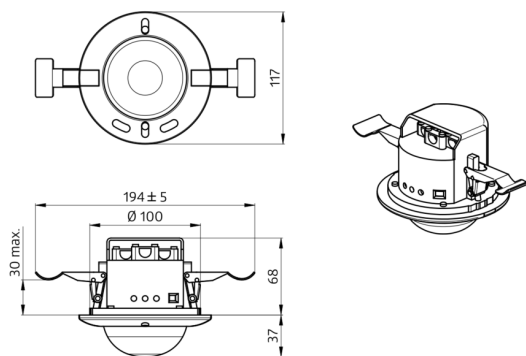

## Accessories



### BLE-IR-Adapter

Art.No: 93067

Dimensioner: 40 x 55 x 103 mm  
Materiale Farve: sort  
Frekvens: 2.4 GHz ISM band, GFSK 0.2 dBm  
+ 5.3 dBi = 5.5 dBm



### Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)

Art.No: 92467


Dimensioner: Ø 164 x 143 mm  
Beskyttelse mod slag: IK09  
Kabinet: Coated stålcurv



### IR-PD4-TRIO-DALI

Art.No: 92104

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032  
inklusive  
Dimensioner: 80 x 60 x 8 mm  
Materiale Farve: -



### Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm  
Beskyttelse mod slag: IK09  
Kabinet: Coated stålcurv