



PD4N-KNXs-BA-i

93535 EAN: 4007529935352

- Spænding: fra KNX-BUS
- Dimensioner: i= Ø 106 x 74 mm
- Typ. Strømindgang: 12 mA

Order data

| Designation | Farve | Art.No |
|----------------|-------|--------|
| PD4N-KNXs-BA-i | hvid | 93535 |

Accessories

| Designation | Farve | Art.No |
|---|------------|--------|
| P Sokkel/underlag IP54 PD2N- / PD4N-DM | hvid | 93307 |
| P Sokkel/underlag IP65 PD4N | hvid | 93314 |
| Corridor lens PD4N type A, Afdækningsring | trafikhvid | 93742 |
| Corridor lens PD4N type A, Afdækningsring | antracit | 93741 |
| Corridor lens PD4N type A, Afdækningsring | sort | 93743 |
| Corridor lens PD4N type A lens PD4N, Afdækningsring | hvid | 93073 |
| lens PD4N, Afdækningsring | antracit | 93731 |
| lens PD4N, Afdækningsring | sort | 93733 |
| lens PD4N, Afdækningsring | trafikhvid | 93732 |
| Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) | hvid | 92199 |

Technical data

| | |
|---|---|
| Spænding: | fra KNX-BUS |
| Dimensioner: | i= Ø 106 x 74 mm |
| Typ. Strømindgang: | 12 mA |
| Detektionsområde: | vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 24 m på tværs |
| Rækkevidde: | maks. Ø 8 m frontalt maks. Ø 6.4 m siddende |
| Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: | 450 m² / 2.5 m Monteringshøjde |
| Monteringshøjde min./maks./anbefalet: | 2 m / 10 m / 2.5 m |
| Beskyttelsesgrad/-klasse: | i= IP20 / Klasse III |
| Beskyttelse mod slag: | IK04 |
| Omgivelsestemperatur: | -25 °C til +55 °C |
| Kabinet: | UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet |
| Lysfølere: | 2 |
| Materiale Farve: | hvid mat, svarende til RAL9010 |
| Antal PIR sensorer: | 4 |
| KNX TP 256: | Ja |
| Luxindstillet værdi: | 5 – 2000 Lux |

Product information

KNX-tilstedeværelsessensor med integreret KNX-BUS-tilslutning

KNX Secure klar

Individuel følsomheds justering pr. PIR-sensor

Blandet lysmåling ved brug af den indvendige og udvendige belysnings sensor

Intelligent semi-automatisk operation, tilstedeværelse uafhængig kontrol operation (Twilight Detector), fuldautomatisk drift

1 x lyskanal (for regulering eller tænd/sluk) 1 x slave udgang

Softstart

Deaktiverbare statusindikatorer

Master-Slave setup for at udvide detekteringsområdet

Omfattende optimeringsmuligheder for lysmåling




Output af den målte lysværdi til bussen

Manuel påvirkning via eksterne KNX knapper muligt

Adfærd på bussens spændings afkast definerbar på valg

Anvendelseseksempler:

overvågning af store overflader, som f.eks. parkeringskældre, sportshaller, lagerhaller, læsseramper, sale osv.

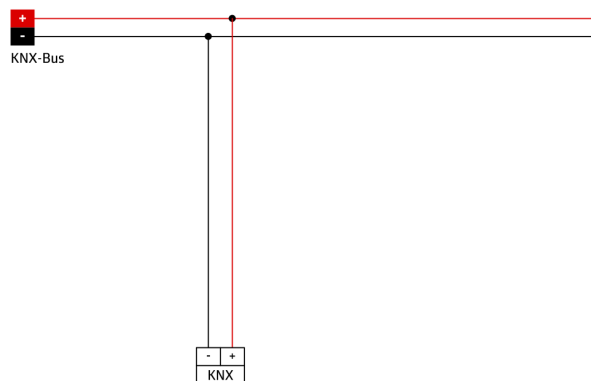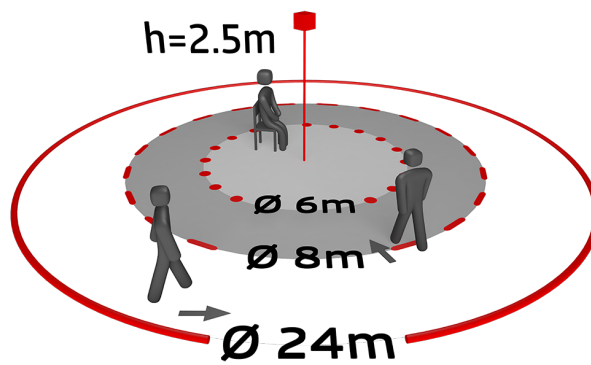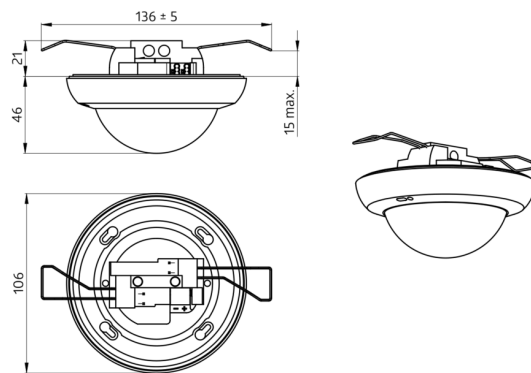

Accessories



P Sokkel/underlag IP54 PD2N- / PD4N-DM

Art.No: 93307

Dimensioner: Ø 109 x 19 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54
Materiale Farve: hvid



P Sokkel/underlag IP65 PD4N

Art.No: 93314

Dimensioner: 133 x 133 x 69 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP65
Materiale Farve: hvid



Corridor lens PD4N type A, Afdækningsring

Art.No: 93742

Detektionsområde: vandret 360°
(Montering på væg)
Rækkevidde: maks. Ø 40 m på tværs

maks. Ø 20 m frontalt
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: 250 m² / 2.5 m
Monteringshøjde



Corridor lens PD4N type A, Afdækningsring

Art.No: 93741

Detektionsområde: vandret 360°
(Montering på væg)
Rækkevidde: maks. Ø 40 m på tværs

maks. Ø 20 m frontalt
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: 250 m² / 2.5 m
Monteringshøjde



Corridor lens PD4N type A, Afdækningsring

Art.No: 93743

Detektionsområde: vandret 360°
(Montering på væg)
Rækkevidde: maks. Ø 40 m på tværs

maks. Ø 20 m frontalt
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: 250 m² / 2.5 m
Monteringshøjde



Corridor lens PD4N type A

Art.No: 93073

Detektionsområde: vandret 360°
(Montering på væg)
Rækkevidde: maks. Ø 40 m på tværs

maks. Ø 20 m frontalt
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: 250 m² / 2.5 m
Monteringshøjde



lens PD4N, Afdækningsring

Art.No: 93731

Detektionsområde: vandret 360°
(Montering på væg)
Rækkevidde: maks. Ø 24 m på tværs
maks. Ø 8 m frontalt
maks. Ø 6.4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: 450 m² / 2.5 m Monteringshøjde



lens PD4N, Afdækningsring

Art.No: 93733


Detektionsområde: vandret 360°
(Montering på væg)
Rækkevidde: maks. Ø 24 m på tværs
maks. Ø 8 m frontalt
maks. Ø 6.4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: 450 m² / 2.5 m Monteringshøjde



lens PD4N, Afdækningsring

Art.No: 93732

Detektionsområde: vandret 360°
(Montering på væg)
Rækkevidde: maks. Ø 24 m på tværs
maks. Ø 8 m frontalt
maks. Ø 6.4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: 450 m² / 2.5 m Monteringshøjde



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålcurv