



PD4N-LTMS-RR-i

92709 EAN: 4007529927098

- Spænding: 16 – 48 V DC
- Dimensioner: Ø 98 x 103 mm
- Strømforbrug: < 1 W

Order data

Designation	Farve	Art.No
PD4N-LTMS-RR-i	hvid	92709

Accessories

Designation	Farve	Art.No
IR-LTMS	-	92185
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199

Technical data

Spænding:	16 – 48 V DC
Dimensioner:	Ø 98 x 103 mm
Strømforbrug:	< 1 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 24 m på tværs
Rækkevidde:	maks. Ø 8 m frontalt maks. Ø 6.4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	450 m ² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 10 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK04
Lysmåling:	0 – 1000 Lux, 0-10 V, ca. 10 mV/ Lux
Temperatur Ausgäbe:	0 °C – +50 °C, 0-10 V, ca. 200 mV/°C
Omgivelsestemperatur:	0 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010

Kanal 1

Afbryderstyrke:	48 V DC / 0.1 A , cos ϕ = 1
Kontakt-type:	μ -kontakt, potentialfri lukker/NO
Tidsindstillinger:	1 sek. – 60 min, Impuls
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

Product information

Multi sensor til påvisning af tilstedeværelse, temperatur og lysstyrkeværdier

Til integrering i et proprietært bussystem

Udlæsning af den aktuelle lys- og temperaturværdi som analog spænding




Udlæsning af bevægelsesdetektering via koblingskontakt

Finindstilling af udgangsværdier for lysmåling og temperatur via potentiometer på enheden


Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør

Anvendelseseksempler:

Storrumskontor, Mødelokale, trapper, cellekontorer, classrooms/seminar Rooms, sportshaller / lagerrum

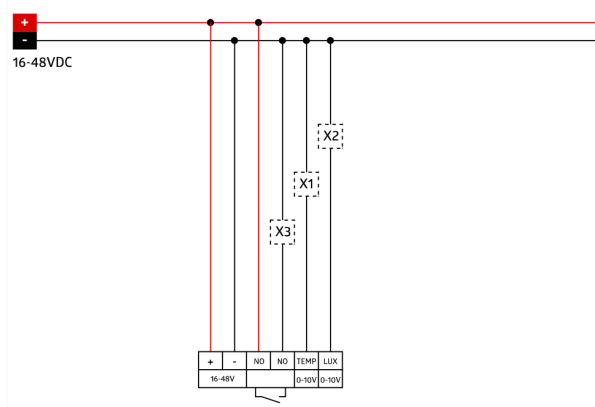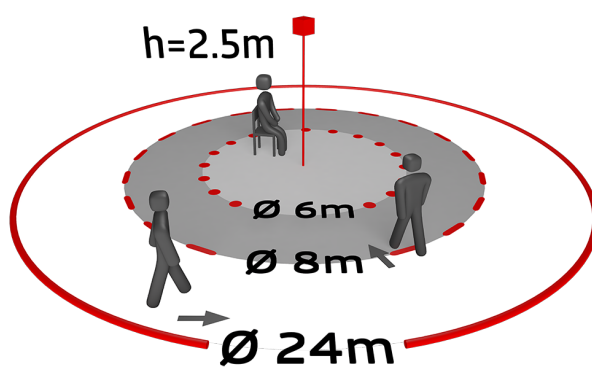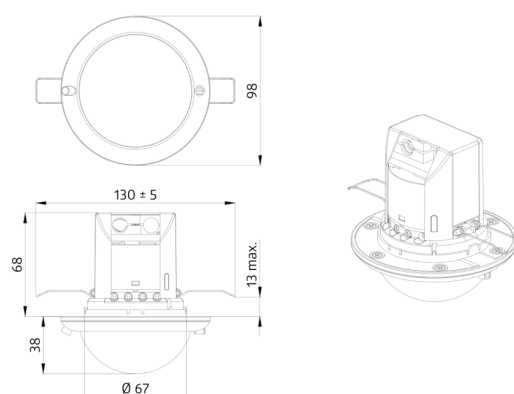


Accessories



IR-LTMS

Art.No: 92185

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032 inklusiv
Dimensioner: 80 x 60 x 8 mm
Materiale Farve: -



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålkurv