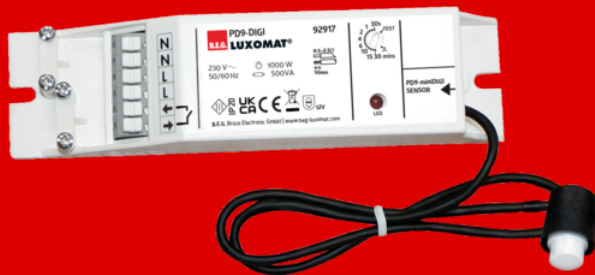


**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD9-DIGI

92917 EAN: 4007529929177

- Spænding: 230 V AC  $\pm 10\%$  50 / 60 Hz
- Dimensioner: Sensorhoved:  $\varnothing 18 \times 26$  mm, Præstationsdel:  $154 \times 40 \times 30$  mm
- Strømforbrug: ca. 1.6 W

### Order data

Designation	Farve	Art.No
PD9-DIGI	-	92917

## Technical data

Spænding:	230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz
Dimensioner:	Sensorhoved: Ø 18 x 26 mm, Præstationsdel: 154 x 40 x 30 mm
Strømforbrug:	ca. 1.6 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg)
Rækkevidde:	maks. Ø 3 m på tværs
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	7 m <sup>2</sup> / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 3 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK03
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	-
Kabellængde:	45 cm
<b>Kanal 1 (lysstyring potentialefri)</b>	
Afbryderstyrke:	1000 W, $\cos \varphi =$ 1 500 VA, $\cos \varphi =$ 0.5 200 W LED
Kontakt-type:	1x $\mu$ -kontakt, potentialfri lukke/NO
Tidsindstillinger:	30 sek. - 30 min, Impuls

## Product information

Mini-bevægelsessensor specielt til indbygning i lamper

En kanal til frakobling af lys

Til- og frakobler udelukkende bevægelsesafhængigt

Manuel indstilling af forsinkelsestiden på effektdelen

Sensorhovedets synlige del: Ø 11 x 3 mm

### Anvendelseseksempler:

til indbygning i færdige downlights

