

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD9-M-1C-SDB-IP65-GH-i

92931 EAN: 4007529929313

- Spænding: 230 V AC  $\pm 10\%$  50 Hz
- Dimensioner: Sensorhoved:  $\varnothing 36 \times 40$  mm, Præstationsdel:  $154 \times 38 \times 25$  mm
- Strømforbrug: 2.2 W

### Areas of application

- Vådrum
- sportshaller / lagerrum

### Order data

Designation	Farve	Art.No
PD9-M-1C-SDB-IP65-GH-i	hvid	92931

### Accessories

Designation	Farve	Art.No
BLE-IR-Adapter	sort	93067
IR-PD9	-	92201
IR-PD-Mini	-	92159
RC-dæmperled	hvid	10880
Mini-RC-dæmperled		10882

## Technical data

Spænding:	230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz
Dimensioner:	Sensorhoved: Ø 36 x 40 mm, Præstationsdel: 154 x 38 x 25 mm
Strømforbrug:	2.2 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg)
Rækkevidde:	maks. Ø 3.5 m på tværs
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	9 m <sup>2</sup> / 6 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	5 m / 10 m / 6 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP65 / Klasse III
Beskyttelse mod slag:	IK03
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010
Kabellængde:	350 cm
<b>Kanal 1 (lysstyring potentialefri)</b>	
Afbryderstyrke:	2300 W, $\cos \varphi =$ 1 1150 VA, $\cos \varphi$ = 0.5 300 W LED maks. startstrøm $I_p$ (20 ms) = 80 A
Kontakt-type:	1x $\mu$ -kontakt, potentialfri lukke/NO
Tidsindstillinger:	15 sek. – 30 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	10 – 2000 Lux
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

## Product information

Mini-tilstedeværelsessensorer specielt til vådrum med stor loftshøjde

En potentialfri kontakt

Master enhed udførelse

Der kan tilsluttes en slave enhed




Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør

Fjederklemmer til let og hurtig montering i lofter og i lamper

Inklusive Ø 45 mm afdækningsring og afdækningslameller

### Anvendelseseksempler:

Vådrum, sportshaller / lagerrum

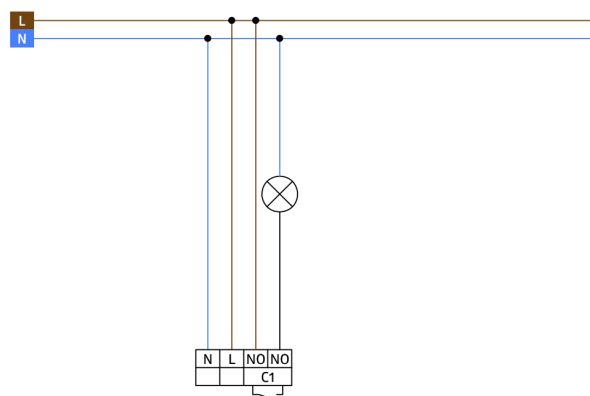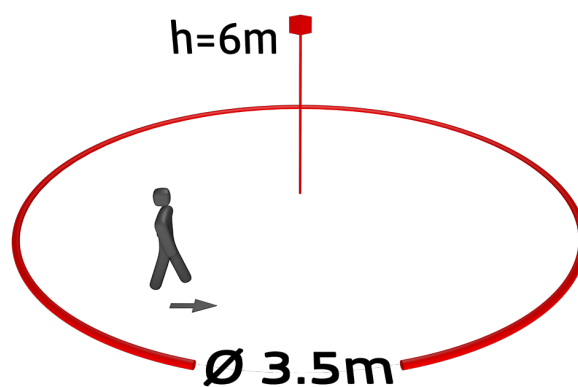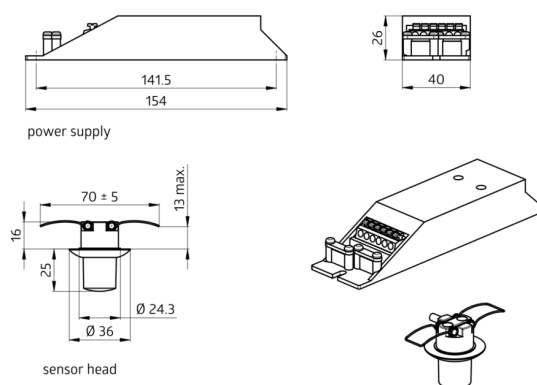

## Accessories



### BLE-IR-Adapter

Art.No: 93067


Dimensioner: 40 x 55 x 103 mm  
Materiale Farve: sort  
Frekvens: 2.4 GHz ISM band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



### RC-dæmperled

Art.No: 10880

Spænding: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Dimensioner: 38 x 12 x 26 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II



### IR-PD9

Art.No: 92201

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032 inklusiv  
Dimensioner: 80 x 60 x 8 mm  
Materiale Farve: -



### IR-PD-Mini

Art.No: 92159

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032 inklusiv  
Dimensioner: 57 x 35 x 7 mm  
Materiale Farve: -



### Mini-RC-dæmperled

Art.No: 10882

Spænding: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Dimensioner: 50 x 23 x 8 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II