

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD9-M-1C-SDB-IP65-i

92913 EAN: 4007529929139

- Spænding: 230 V AC  $\pm 10\%$  50 Hz
- Dimensioner: Sensorhoved:  $\varnothing 36 \times 28$  mm, Præstationsdel:  $154 \times 40 \times 26$  mm
- Strømforbrug: 2.2 W

### Order data

Designation	Farve	Art.No
PD9-M-1C-SDB-IP65-i	sølv	92913

### Accessories

Designation	Farve	Art.No
Afdækningsring PD9 $\varnothing 36$ mm	antracit	92235
Afdækningsring PD9 $\varnothing 36$ mm	hvid	92238
Afdækningsring PD9 $\varnothing 36$ mm	sølv	92237
BLE-IR-Adapter	sort	93067
IR-PD9	-	92201
IR-PD-Mini	-	92159
RC-dæmperled	hvid	10880
Mini-RC-dæmperled		10882
PD9-S-SDB-i	hvid	92915

## Technical data

Spænding:	230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz
Dimensioner:	Sensorhoved: Ø 36 x 28 mm, Præstationsdel: 154 x 40 x 26 mm
Strømforbrug:	2.2 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 10 m på tværs
Rækkevidde:	maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP65 / Klasse III
Beskyttelse mod slag:	IK03
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	sølv mat, svarende til RAL9022
Kabellængde:	350 cm
<b>Kanal 1 (lysstyring potentialefri)</b>	
Afbryderstyrke:	2300 W, $\cos \varphi =$ 1 1150 VA, $\cos \varphi$ = 0.5 300 W LED maks. startstrøm $I_p$ (20 ms) = 80 A
Kontakt-type:	1x $\mu$ -kontakt, potentialfri lukke/NO
Tidsindstillinger:	15 sek. - 30 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	20 - 1500 Lux
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

## Product information

Mini-tilstedeværelsessensor specielt til vådrum

En potentialfri kontakt

Master enhed udførelse

Der kan tilsluttes en slave enhed


Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der  
fås som tilbehør

Montering i lukkede lofter er ikke mulig


Fjederklemmer til let og hurtig montering i lofter og i lamper

### Anvendelseseksempler:




badeværelser, brusebadskabiner, sygehuse osv.

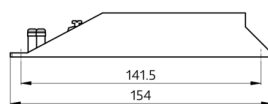

power supply



sensor head

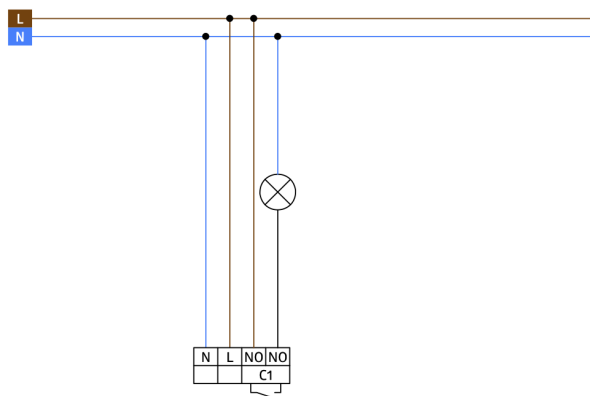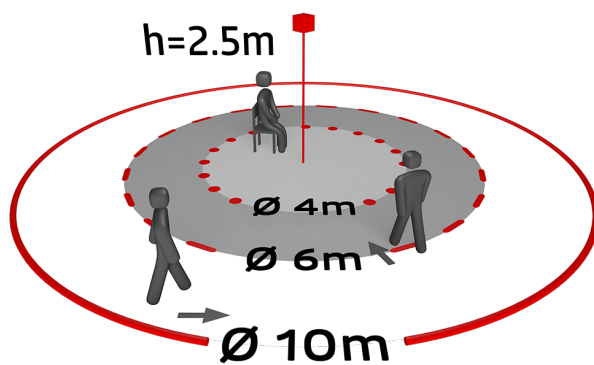

## Accessories



### Afdækningsring PD9 Ø 36 mm

Art.No: 92235

Dimensioner: Ø 36 mm  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet  
Materiale Farve: antracit blank



### BLE-IR-Adapter

Art.No: 93067


Dimensioner: 40 x 55 x 103 mm  
Materiale Farve: sort  
Frekvens: 2.4 GHz ISM band, GFSK  
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



### Afdækningsring PD9 Ø 36 mm

Art.No: 92238

Dimensioner: Ø 36 mm  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet  
Materiale Farve: hvid blank



### IR-PD9

Art.No: 92201

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032 inklusiv  
Dimensioner: 80 x 60 x 8 mm  
Materiale Farve: -



### Afdækningsring PD9 Ø 36 mm

Art.No: 92237

Dimensioner: Ø 36 mm  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet  
Materiale Farve: sølv blank



### IR-PD-Mini

Art.No: 92159

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032 inklusiv  
Dimensioner: 57 x 35 x 7 mm  
Materiale Farve: -



### RC-dæmperled

Art.No: 10880

Spænding: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Dimensioner: 38 x 12 x 26 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II



### Mini-RC-dæmperled

Art.No: 10882

Spænding: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Dimensioner: 50 x 23 x 8 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II



### PD9-S-SDB-i

Art.No: 92915

Dimensioner: Ø 36 x 28 mm  
Detektionsområde: vandret 360°  
(Montering på væg)  
Rækkevidde: maks. 10 m på tværs  
maks. 6 m frontalt  
maks. 4 m siddende