



## PD9-M-DALI/DSI-GH-i

92938 EAN: 4007529929382

- Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: Sensorhoved: Ø 45 x 41 mm, Præstationsdel: 165 x 24 x 24 mm
- Strømforbrug: ca. 1 W

### Order data

Designation	Farve	Art.No
PD9-M-DALI/DSI-GH-i		92938

### Accessories

Designation	Farve	Art.No
Afskærmning PD9-GH 1/2	hvid	92952
Afskærmning PD9-GH	hvid	92953
IR-PD-DALI	-	92094
IR-PD-DALI-Mini	-	92112
Afdækningsring PD9 Ø 36 mm	antracit	92235
Afdækningsring PD9 Ø 36 mm	hvid	92238
Afdækningsring PD9 Ø 36 mm	sølv	92237
Afdækningsring PD9 Ø 45 mm	hvid	92327
Afdækningsring PD9 Ø 45 mm	sølv	92346
Firkantet designramme PD9-i	ren hvid	92993
BLE-IR-Adapter	sort	93067
IR-PD-DALI-LD	-	92652
IR-PD-DALI-E	-	92122

## Technical data

Spænding:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	Sensorhoved: Ø 45 x 41 mm, Præstationsdel: 165 x 24 x 24 mm
Strømforbrug:	ca. 1 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg)
Rækkevidde:	maks. Ø 3.5 m på tværs
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	9 m <sup>2</sup> / 6 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	5 m / 10 m / 6 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010
Kabellængde:	45 cm
<b>Kanal 1 (lysstyring)</b>	
DALI-udgang:	Op til 50 DALI/DSI EVG'er
Tidsindstillinger:	1 min – 30 min 10 – 30 % / OFF / 5 min – 60 min / ∞
Orienteringslys:	
Luxindstillet værdi:	10 – 2000 Lux
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

## Product information

Mini-tilstedeværelsessensor til dagslysafhængig regulering, specielt til store højder

DALI-interface til aktivering af digital, dæmpningsbar EVG som gruppe

Mulighed for omskiftning mellem DALI- og DSI-program ved hjælp af fjernbetjening

Orienteringslysfunktion

Master enhed udførelse

Detekteringsområde kan udvides med slavesensorer

Lysstyring muligt til 5 m

### Let betjening med nødvendig fjernbetjening

Mulighed for manuel tænding og dæmpning med tryk

Effektdelen passer gennem hullet til sensoren i loftet (ved 34 mm Ø)

Semi automatisk, fuldautomatisk eller skumrings kontakt betjening




Fjederklemmer til let og hurtig montering i lofter og i lamper

Inklusive Ø 45 mm afdækningsring og afdækningslameller

Fabriksindstilling: 10 min og 500 lux

### Anvendelseseksempler:

trapper, sportshaller / lagerrum

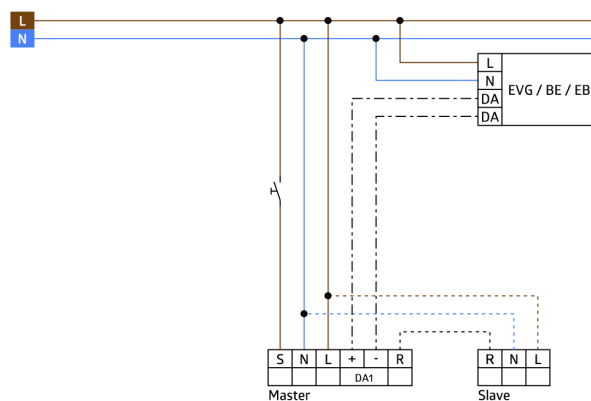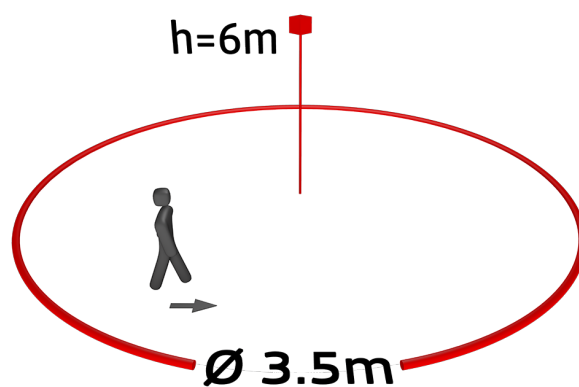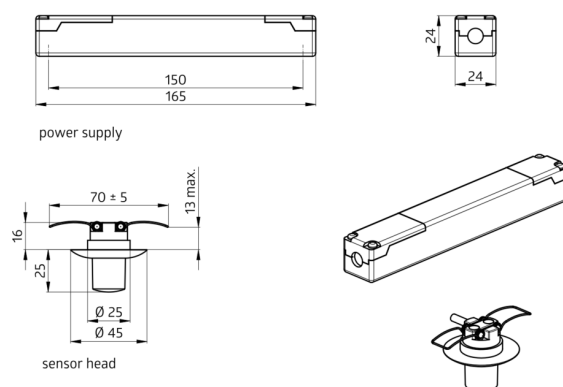

## Accessories



### Afskærmning PD9-GH 1/2

Art.No: 92952

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet  
Materiale Farve: hvid



### Afskærmning PD9-GH

Art.No: 92953

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet  
Materiale Farve: hvid



### IR-PD-DALI

Art.No: 92094

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032 inklusiv  
Dimensioner: 80 x 60 x 8 mm  
Materiale Farve: -



### IR-PD-DALI-Mini

Art.No: 92112

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032 inklusiv  
Dimensioner: 57 x 35 x 7 mm  
Materiale Farve: -



### Afdækningsring PD9 Ø 36 mm

Art.No: 92235

Dimensioner: Ø 36 mm  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet  
Materiale Farve: antracit blank



### Afdækningsring PD9 Ø 36 mm

Art.No: 92238

Dimensioner: Ø 36 mm  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet  
Materiale Farve: hvid blank



### Afdækningsring PD9 Ø 36 mm

Art.No: 92237


Dimensioner: Ø 36 mm  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet  
Materiale Farve: sølv blank



### Afdækningsring PD9 Ø 45 mm

Art.No: 92327


Dimensioner: Ø 45 mm  
Materiale Farve: hvid mat



### Afdækningsring PD9 Ø 45 mm

Art.No: 92346

Dimensioner: Ø 45 mm  
Materiale Farve: sølv mat



### Firkantet designramme PD9-i

Art.No: 92993

Dimensioner: 45 x 45 x 2.6 mm

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet

Materiale Farve: ren hvid mat, svarende til RAL9010



### BLE-IR-Adapter

Art.No: 93067

Dimensioner: 40 x 55 x 103 mm

Materiale Farve: sort

Frekvens: 2.4 GHz ISM band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm




### IR-PD-DALI-LD

Art.No: 92652

Batteri: 3 x 1.5 V Micro AAA (medfølger ikke)

Dimensioner: 83 x 53 x 17 mm

Materiale Farve: -



### IR-PD-DALI-E

Art.No: 92122

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032 inklusiv

Dimensioner: 80 x 60 x 8 mm

Materiale Farve: -