



PICO-DALI-LINK-i

93908 EAN: 4007529939084

- Spænding: fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
- Dimensioner: Ø 33 x 27 mm
- Parametrisering: PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphone med DALI-LINK App (iOS / Android)

Order data

Designation	Farve	Art.No
PICO-DALI-LINK-i	hvid	93908

Accessories

Designation	Farve	Art.No
Monteringssæt PICO	hvid	93775
Monteringssæt PICO	sort	93778
Monteringssæt PICO	trafikhvid	93777
Monteringssæt PICO	antracit	93776

Technical data

Spænding:	fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
Dimensioner:	Ø 33 x 27 mm PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphone med DALI-LINK App (iOS / Android)
Typ. Strømindgang:	2 mA
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 10 m på tværs
Rækkevidde:	maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	78 m² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK04
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +55 °C UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Kabinet:	hvid, svarende til RAL9010
Materiale Farve:	
Luxindstillet værdi:	10 – 2500 Lux

Product information

Mini Dali Multi sensor med kun 11 mm Installationsdybde

Forsyningsspænding via Dali-bussen

Problemfri integration i B.E.G. Dali-enkeltværelse løsning
LUXOMAT® net DALI-LINK som et modulært Multimaster
koncept til belysningskontrol

Master-Slave setup for at udvide detekteringsområdet

Måling af blandet lys ved hjælp af en indvendig sensor

Semi automatisk, fuldautomatisk eller skumrings kontakt
betjening

Omgivende lys-afhængig kontrol eller skifte udgang

Guidet lys, Soft-start plus, Orientierungslicht plus



Factory program til nem installation test

Fuld funktionalitet aktiveres kun med tilbehør fra B.E.G.
LUXOMAT® net DALI-LINK-produktsortimentet

Detekteringsområdet kan begrænses ved hjælp af
afdækningslameller

Anvendelseseksempler:

trapper, toiletter, Teknikrum, cellekontorer, Storrums-kontor,
Mødelokale

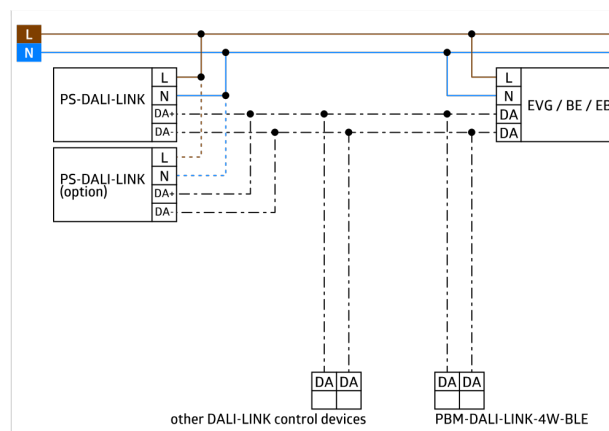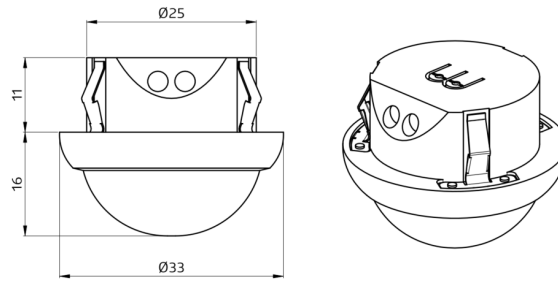

Accessories



Monteringssæt PICO

Art.No: 93775

Dimensioner: Ø 45 x 50 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



Monteringssæt PICO

Art.No: 93778

Dimensioner: Ø 45 x 50 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



Monteringssæt PICO

Art.No: 93777

Dimensioner: Ø 45 x 50 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



Monteringssæt PICO

Art.No: 93776

Dimensioner: Ø 45 x 50 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet