

B.E.G.**LUXOMAT®**

PICO-N-M-1C-i

93159 EAN: 4007529931590

- Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: Ø 33 x 60 mm
- Strømforbrug: ca. 0.35 W

Areas of application

- Entrée
- Korridor/gangareal
- toiletter
- Teknikrum
- cellekontorer
- Storrums-kontor
- Mødelokale

Order data

Designation	Farve	Art.No
PICO-N-M-1C-i	hvid	93159

Accessories

Designation	Farve	Art.No
BLE-IR-Adapter	sort	93067
IR-PD-1C	-	92520
IR-PD-1C-E	-	92077
IR-PD-Mini	-	92159
RC-dæmperled	hvid	10880
Mini-RC-dæmperled		10882

Technical data

Spænding:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	Ø 33 x 60 mm
Strømforbrug:	ca. 0.35 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 10 m på tværs
Rækkevidde:	maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	78 m² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP65 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK04
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010
Kabellængde:	140 cm

Kanal 1 (lysstyring)

	2300 W, $\cos \varphi = 1$
Afbryderstyrke:	1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 300 W LED
Kontakt-type:	1x μ -kontakt, lukke/NO
Tidsindstillinger:	15 sek. – 30 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	10 – 2000 Lux
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

Product information

Mini-tilstedeværelsessensor velegnet til vådrum

En kanal til frakobling af lys

Mulighed for manuel tænding via tryk

Let betjening med nødvendig fjernbetjening

Master enhed udførelse




Detekteringsområde kan udvides med slavesensorer

Inkl. klemring til lamper eller montering med fjederklemmer til nedsænket lofter

Fabriksindstilling: 10 min og 500 lux

Anvendelseseksempler:

Entréer, Korridor/gangareal, toiletter, Teknikrum, cellekontorer, Storrums-kontor, Mødelokale

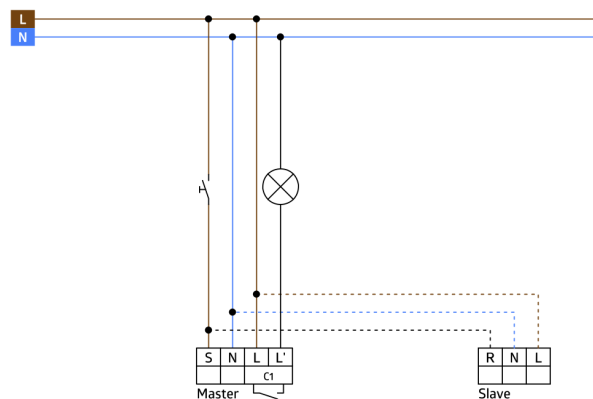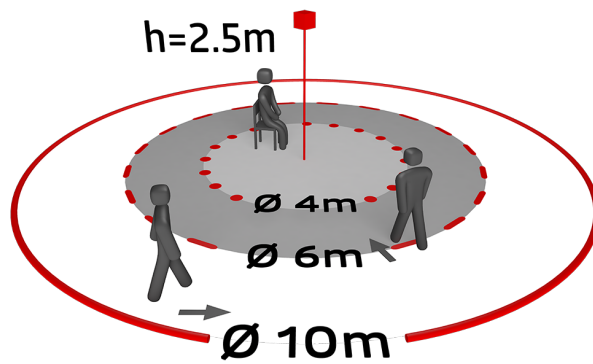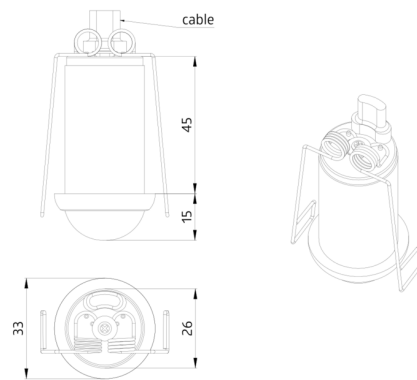

Accessories



BLE-IR-Adapter

Art.No: 93067

Dimensioner: 40 x 55 x 103 mm
Materiale Farve: sort
Frekvens: 2.4 GHz ISM band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-PD-Mini

Art.No: 92159

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032 inklusiv
Dimensioner: 57 x 35 x 7 mm
Materiale Farve: -



IR-PD-1C

Art.No: 92520

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032 inklusiv
Dimensioner: 80 x 60 x 8 mm
Materiale Farve: -



RC-dæmperled

Art.No: 10880

Spænding: 230 V AC $\pm 10\%$
Dimensioner: 38 x 12 x 26 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II



IR-PD-1C-E

Art.No: 92077

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032 inklusiv
Dimensioner: 80 x 60 x 8 mm
Materiale Farve: -



Mini-RC-dæmperled

Art.No: 10882

Spænding: 230 V AC $\pm 10\%$
Dimensioner: 50 x 23 x 8 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II