

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## RC-plus next N 280

93341 EAN: 4007529933419

- Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz (kan også leveres med andre driftsspændinger efter forespørgsel)
- Dimensioner: 121 x 71 x 85 mm
- Strømforbrug: ca. 0.5 W

### Areas of application

- udendørs områder (indgange / adgangsveje)
- parkeringsarealer
- parkeringskældre
- Højlager

### Order data

Designation	Farve	Art.No
RC-plus next N 280	hvid	93341

### Accessories

Designation	Farve	Art.No
RC-dæmperled	hvid	10880
Mini-RC-dæmperled		10882
BLE-IR-Adapter	sort	93067
IR-RC	-	92000
IR-RC-LD	-	92649
IR-RC-Mini	-	92090
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)	hvid	92467
Hjørnesokkel RC-plus next	sort	97024
Hjørnesokkel RC-plus next	brun	97014
Hjørnesokkel RC-plus next	hvid	97004
Hjørnesokkel RC-plus next	sølv	97043
Hjørnesokkel RC-plus next	hvid	97005
Polholder med vejrbeskyttelse	rustfrit stål	93220
Vægholder med vejrbeskyttelse	hvid	93222

Væggholder med vejrbeskyttelse	antracit	93221
Aafdækningslameller RC-plus next		32697

## Technical data

Spænding:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz (kan også leveres med andre driftsspændinger efter forespørgsel)
Dimensioner:	121 x 71 x 85 mm
Strømforbrug:	ca. 0.5 W
Detektionsområde:	vandret 280° (Vægmontering) maks. 20 m på tværs
Rækkevidde:	maks. 6 m frontalt maks. 4 m krybezone
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	970 m <sup>2</sup> / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK03
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010

### Kanal 1 (lysstyring)

Afbryderstyrke:	3000 W, $\cos \varphi = 1$ 1500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED maks. startstrøm $I_p (20 \text{ ms}) = 165 \text{ A}$ maks. startstrøm $I_p (200 \mu\text{s}) = 800 \text{ A}$
Kontakt-type:	1x $\mu$ -kontakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt
Tidsindstillinger:	15 sek. – 16 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	2 – 500 Lux

## Product information

Bevægelsessensor med 280° detekteringsområde og krybezone

Mekanisk indstilling af rækkevidden

Forskellige efterløbstider

Ikke-forstyrrende paralleller påvisning af flere detektorer.

Mulighed for manuel tænding via tryk

Bevægeligt kuglehoved

Mulighed for omgående ibrugtagning med fabriksindstillingerne

Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør

Zero crossing tilkobling og frakobling

Sokkelkompatibel med Luxomat RC-plus (next) og Luxomat Vario

Inklusiv specialsokkel til udendørs hjørnemontering!

Fejltænding på grund af dyr kan undgås ved at reducere følsomheden



Let montering med stiksokkel

Væg-, loft- og udendørs hjørnemontering

Fabriksindstilling: 3 min og 20 lux

### Anvendelseseksempler:

udendørs områder (indgange / adgangsveje),  
parkeringsarealer, parkeringskældre, Højlager

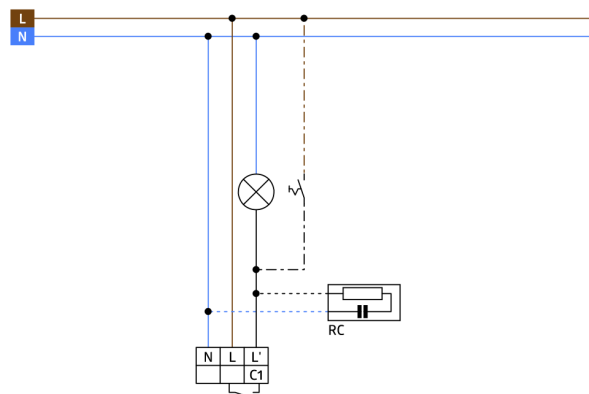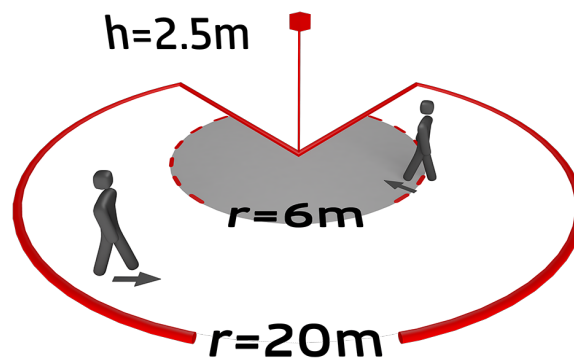

## Accessories



### RC-dæmperled

Art.No: 10880

Spænding: 230 V AC  $\pm 10\%$   
 Dimensioner: 38 x 12 x 26 mm  
 Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II



### Mini-RC-dæmperled

Art.No: 10882

Spænding: 230 V AC  $\pm 10\%$   
 Dimensioner: 50 x 23 x 8 mm  
 Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II



### BLE-IR-Adapter

Art.No: 93067

Dimensioner: 40 x 55 x 103 mm  
 Materiale Farve: sort  
 Frekvens: 2.4 GHz ISM band, GFSK  
 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



### IR-RC

Art.No: 92000

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032 inklusiv  
 Dimensioner: 80 x 60 x 8 mm  
 Materiale Farve: -



### IR-RC-LD

Art.No: 92649

Batteri: 3 x 1.5 V Micro AAA  
 (medfølger ikke)  
 Dimensioner: 83 x 53 x 17 mm  
 Materiale Farve: -



### IR-RC-Mini

Art.No: 92090

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032 inklusiv  
 Dimensioner: 57 x 35 x 7 mm  
 Materiale Farve: -



### Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)

Art.No: 92467

Dimensioner: Ø 164 x 143 mm  
 Beskyttelse mod slag: IK09  
 Kabinet: Coated stålcurv



### Hjørnesokkel RC-plus next

Art.No: 97024

Dimensioner: Ø 71 x 34 mm  
 Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54  
 Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



### Hjørnesokkel RC-plus next

Art.No: 97014

Dimensioner: Ø 71 x 34 mm  
 Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54  
 Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



#### **Hjørnesokkel RC-plus next**

Art.No: 97004

Dimensioner: Ø 71 x 34 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



#### **Hjørnesokkel RC-plus next**

Art.No: 97043

Dimensioner: Ø 71 x 34 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



#### **Hjørnesokkel RC-plus next**

Art.No: 97005

Dimensioner: 60 x 61 x 68 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54  
Kabinet: af UV-resistent polycarbonat af



#### **Polholder med vejrbeskyttelse**

Art.No: 93220

Dimensioner: 188 x 98 x 134 mm  
Kabinet: rustfrit stål  
Materiale Farve: rustfrit stål



#### **Vægholder med vejrbeskyttelse**

Art.No: 93222


Dimensioner: 188 x 98 x 134 mm  
Materiale Farve: hvid



#### **Vægholder med vejrbeskyttelse**

Art.No: 93221

Dimensioner: 188 x 98 x 134 mm  
Materiale Farve: antracit



#### **Aafdækningslameller RC-plus next**

Art.No: 32697

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet  
Materiale Farve: hvid