

B.E.G.**LUXOMAT®**

RC-plus next N 280

93344 EAN: 4007529933440

- Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz (kan også leveres med andre driftsspændinger efter forespørgsel)
- Dimensioner: 121 x 71 x 85 mm
- Strømforbrug: ca. 0.5 W

Areas of application

- udendørs områder (indgange / adgangsveje)
- parkeringsarealer
- parkeringskældre
- Højlayer

Order data

Designation	Farve	Art.No
RC-plus next N 280	brun	93344

Accessories

Designation	Farve	Art.No
RC-dæmperled	hvid	10880
Mini-RC-dæmperled		10882
BLE-IR-Adapter	sort	93067
IR-RC	-	92000
IR-RC-LD	-	92649
IR-RC-Mini	-	92090
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)	hvid	92467
Hjørnesokkel RC-plus next	hvid	97005
Hjørnesokkel RC-plus next	sort	97024
Hjørnesokkel RC-plus next	brun	97014
Hjørnesokkel RC-plus next	hvid	97004
Hjørnesokkel RC-plus next	sølv	97043
Polholder med vejrbeskyttelse	rustfrit stål	93220
Vægholder med vejrbeskyttelse	hvid	93222

Væggholder med vejrbeskyttelse	antracit	93221
Aafdækningslameller RC-plus next		32697

Technical data

Spænding:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz (kan også leveres med andre driftsspændinger efter forespørgsel)
Dimensioner:	121 x 71 x 85 mm
Strømforbrug:	ca. 0.5 W
Detektionsområde:	vandret 280° (Vægmontering) maks. 20 m på tværs maks. 6 m frontalt maks. 4 m krybezone
Rækkevidde:	
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	970 m ² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK03
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	brun mat, svarende til RAL8014

Kanal 1 (lysstyring)

Afbryderstyrke:	3000 W, $\cos \varphi = 1$ 1500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED maks. startstrøm I_p (20 ms) = 165 A maks. startstrøm I_p (200 μ s) = 800 A
Kontakt-type:	1x μ -kontakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt
Tidsindstillinger:	15 sek. – 16 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	2 – 500 Lux

Product information

Bevægelsessensor med 280° detekteringsområde og krybezone

Mekanisk indstilling af rækkevidden

Forskellige efterløbstider

Ikke-forstyrrende paralleller påvisning af flere detektorer.

Mulighed for manuel tænding via tryk

Bevægeligt kuglehoved

Mulighed for omgående ibrugtagning med fabriksindstillingerne

Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør

Zero crossing tilkobling og frakobling

Sokkelkompatibel med Luxomat RC-plus (next) og Luxomat Vario

Inklusiv specialsokkel til udendørs hjørnemontering!

Fejltænding på grund af dyr kan undgås ved at reducere følsomheden



Let montering med stiksokkel

Væg-, loft- og udendørs hjørnemontering

Fabriksindstilling: 3 min og 20 lux

Anvendelseseksempler:

udendørs områder (indgange / adgangsveje), parkeringsarealer, parkeringskældre, Højlager

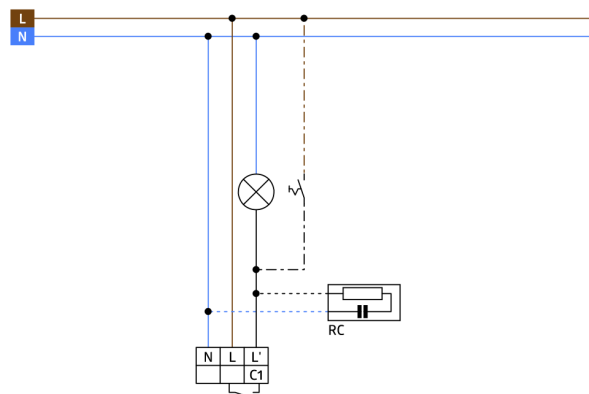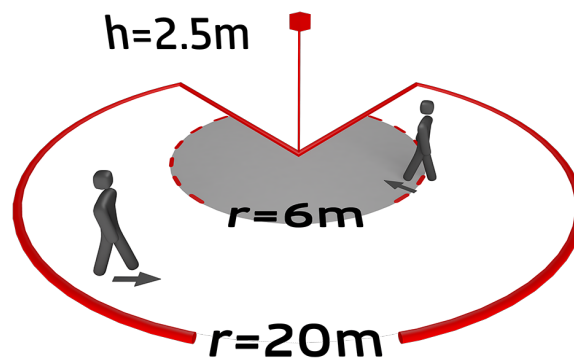

Accessories



RC-dæmperled

Art.No: 10880

Spænding: 230 V AC $\pm 10\%$
 Dimensioner: 38 x 12 x 26 mm
 Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II



Mini-RC-dæmperled

Art.No: 10882

Spænding: 230 V AC $\pm 10\%$
 Dimensioner: 50 x 23 x 8 mm
 Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II



BLE-IR-Adapter

Art.No: 93067

Dimensioner: 40 x 55 x 103 mm
 Materiale Farve: sort
 Frekvens: 2.4 GHz ISM band, GFSK
 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-RC

Art.No: 92000

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032 inklusiv
 Dimensioner: 80 x 60 x 8 mm
 Materiale Farve: -



IR-RC-LD

Art.No: 92649

Batteri: 3 x 1.5 V Micro AAA
 (medfølger ikke)
 Dimensioner: 83 x 53 x 17 mm
 Materiale Farve: -



IR-RC-Mini

Art.No: 92090

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032 inklusiv
 Dimensioner: 57 x 35 x 7 mm
 Materiale Farve: -



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)

Art.No: 92467

Dimensioner: Ø 164 x 143 mm
 Beskyttelse mod slag: IK09
 Kabinet: Coated stålcurv



Hjørnesokkel RC-plus next

Art.No: 97005

Dimensioner: 60 x 61 x 68 mm
 Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54
 Kabinet: af UV-resistent polycarbonat af



Hjørnesokkel RC-plus next

Art.No: 97024


Dimensioner: Ø 71 x 34 mm
 Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54
 Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



Hjørnesokkel RC-plus next

Art.No: 97014

Dimensioner: Ø 71 x 34 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



Hjørnesokkel RC-plus next

Art.No: 97004

Dimensioner: Ø 71 x 34 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



Hjørnesokkel RC-plus next

Art.No: 97043

Dimensioner: Ø 71 x 34 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



Polholder med vejrbeskyttelse

Art.No: 93220

Dimensioner: 188 x 98 x 134 mm
Kabinet: rustfrit stål
Materiale Farve: rustfrit stål



Vægholder med vejrbeskyttelse

Art.No: 93222


Dimensioner: 188 x 98 x 134 mm
Materiale Farve: hvid



Vægholder med vejrbeskyttelse

Art.No: 93221

Dimensioner: 188 x 98 x 134 mm
Materiale Farve: antracit



Aafdækningslameller RC-plus next

Art.No: 32697

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: hvid