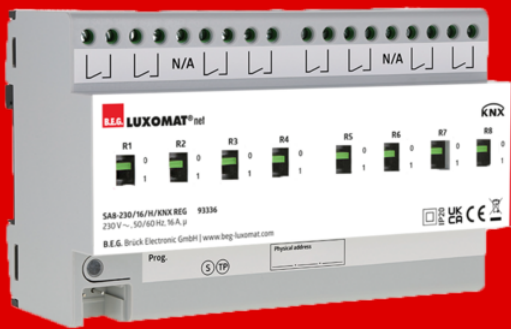


**B.E.G.****LUXOMAT<sup>®</sup>net**

## SA8 - 230 / 16 / H / KNX REG

93336 EAN: 4007529933365

- Spænding: fra KNX-BUS
- Dimensioner: 93336= 90 x 144 x 64 mm (8 TE)
- Typ. Strømindgang: 5 mA typisk  
20 mA maks.

### Order data

#### Designation

SA8 - 230 / 16 / H / KNX REG

#### Farve

grå

#### Art.No

93336

## Technical data

Spænding:	fra KNX-BUS 93336= 90 x
Dimensioner:	144 x 64 mm (8 TE)
Typ. Strømindgang:	5 mA typisk 20 mA maks.
Strømforbrug:	0.15 W
Beskyttelsesgrad/-klasse:	93336= IP20 / Klasse II
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Materiale Farve:	grå
KNX TP 256:	Ja
Tilslutninger og ledninger:	0.2 ... 4.0 mm <sup>2</sup> stiv 0.25 ... 2.5 mm <sup>2</sup> fler-trådet (med eller uden ferrule)

### hver kanal

Afbryderstyrke:	3680 W, $\cos \varphi = 1$ maks. startstrøm $I_p$ (150 $\mu$ s) = 600 A
Kontakt-type:	$\mu$ -kontakt, potentialfri lukke/NO
Udgange:	93336= 8 skifte udgange

## Product information

Switch-aktuator til skift af forbrugere

KNX seriens bredde er 4 enheder (SA4-230/16/) eller 8 enheder (SA8-230/16/) til montering på din-skinne (th 35 i henhold til en 60715) til montering i tavle

Enheden har 4 (SA4 -230/16/) eller 8 (SA8 -230/16/) uafhængige, potential-fri ingen kontakter.

Skift af kontakter er optimeret til capacitive belastninger

håndbetjente afbrydere muliggør manuel Skift selv uden bus spænding

Switch-aktuatoren leveres af KNX bussen og kræver ikke en ekstra strømforsyning

Udgangene er forbundet via skrueklemmer

