



Standard, RGB
eller HCL-armatur



Standard, RGB
eller HCL-armatur



Den nye DALI/KNX Gateway – nem eftermontering af DALI-belysningsstyring i KNX-systemet

Den nye B.E.G. DALI/KNX Gateway gør det bl.a. muligt at tilslutte KNX-systemet til B.E.G. DALI-LINK-sensorerne, som er udviklet til nem eftermontering i industribygninger. Gatewayens idriftsættelsesværktøj kan også bruges til idriftsættelse af DALI-LINK multisensorer. På denne måde kan sensorerne idriftsættes ved hjælp af en DCA via ETS. Det er ikke nødvendigt med yderligere programmering via DALI. Sensorerne spærres og aktiveres også via KNX.

DALI/KNX-gatewayen muliggør energieffektiv lysstyring ved at oversætte KNX-belægningsdetektorernes eller multisensorernes kontrolkommandoer til DALI-armaturerne.

Der kan tilsluttes op til 64 DALI-enheder i op til 16 grupper til gatewayen.

DALI-LINK-linjeplanlæggeren kan bruges til planlægning:
www.beg-luxomat.com/dk/service/beg-dali-link-linjeplanlaegger/

Highlights


- DALI-belysningsstyring uden omlægning af gamle 5-leder-systemer
- Integration af DALI multisensorer i KNX-systemet
- Programmering af DALI multisensorer via ETS (DCA)
- Mulighed for integration af DALI-nøddarmaturer
- Op til 64 DALI-enheder kan tilsluttes i op til 16 grupper (brug DALI-LINK-linjeplanlæggeren)

Teknisk data


- Spænding: 230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
- Dimensioner: (4 TE) 90 x 72 x 64 mm
- Typ. Strømindgang: 5,5 mA (KNX, typisk)
- Udgangsspænding: 16 V DC (DALI, typisk)
- Strømforbrug: 0,9 – 6 W
- Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse I
- Omgivelsestemperatur: -5°C til +45°C
- Nominel strøm: 160 mA
- Nominel strøm (maks.): 210 mA



Dimensioner

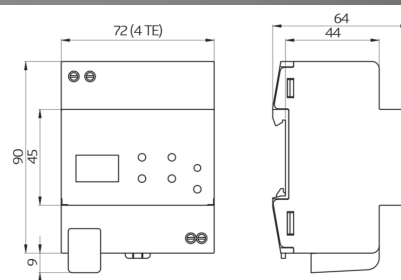

Ledningsdiagram

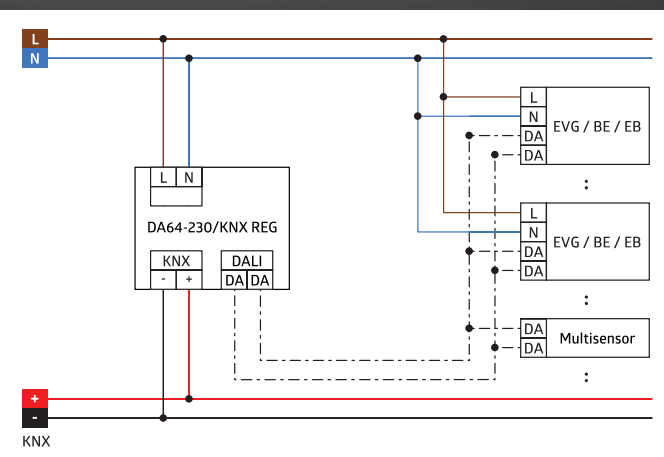

Produkt

Betegnelser	Farve	Art.-Nr.
DA64-230/KNX REG	hvid	93302

