



**B.E.G.**

Feel comfortable in your building

# KNXs Universel aktuator – kompakt, alsidig, lydløs

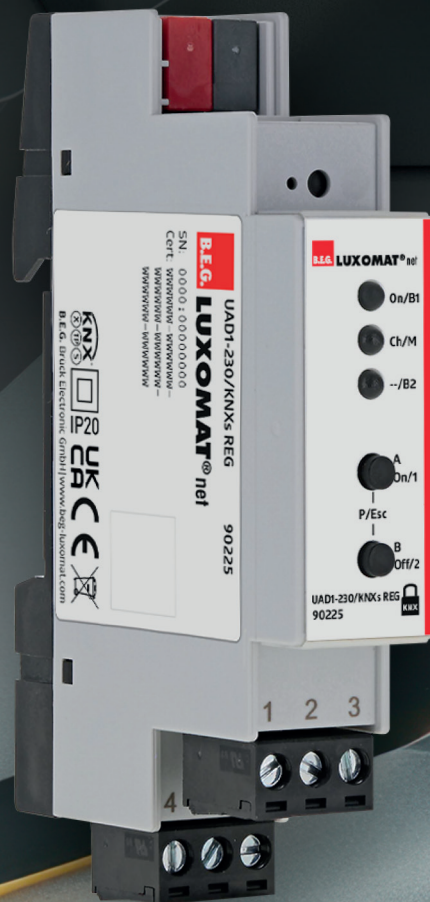

- Universel dæmpnings-aktuator
- Ventil-aktuator
- Kontaktaktuator
- 2 binære indgange



**90225**  
UAD1-230/KNXs REG



beg-luxomat.com



50  
YEARS  
est. 1975

B.E.G.

Feel comfortable in your building



**UAD1-230/KNXs REG**  
Universal dæmpningsaktuator  
og skifteaktuator (1-kanal)



90225

## KNXs Universel aktuator

Den nye KNX-universalaktuator kombinerer alsidige funktioner i et ekstremt kompakt hus: Som universaldæmpning og ventilaktuator og som skifteaktuator med halvlederudgang er den perfekt til en lang række applikationer. Lydløs drift gør den til ideelle løsning til brug i følsomme områder såsom hoteller, kontorer eller stille områder. Takket være KNX Secure giver den også maksimal sikkerhed mod uautoriseret adgang.

### Multifunktionel brug:

- Universal dæmpningsaktuator (faseafbrydelse)
- Ventilaktuator med PWM (pulsbreddemodulation)
- Kontaktaktuator med halvleder
- 2 binære indgange
- Integreerede bekvemmeligheds- og logikfunktioner

### NYHED:

- KNX Secure
- 1-Kanal
- Ekstremt kompakt: kun 1 TE  
> masser af plads i fordelingsboksen
- Lydløs, derfor velegnet til brug  
i stille områder, hoteller, kontorer ...

### Tekniske data:

Spænding:	via KNX-BUS
Dimensioner:	55 x 18 x 90 mm (1 TE)
Strømforbrug:	3 mA
Typisk strømforbrug:	0.2 W
Beskyttelsestype/klasse:	IP20 / Klasse II
Omgivelsestemperatur:	-5°C til +45°C
Tilslutninger og kabler:	1 x KNX-busklemme sort/rød 6 x Skrueterminaler 0.34 ... 2,5 mm <sup>2</sup> stiv 0.34 ... 2,5 mm <sup>2</sup> fint snoet
Omskiftningskapacitet:	0 - 200 W ohmsk belastning 0 - 24 W / 4 LED (Fasekontrol) 0 - 100 W / 10 LED (Fasekontrol)
Udgange:	1 x halvlederudgang