



EIGENSCHAFTEN

- Vernetzbares, modulares Multimaster-Konzept
- Vereint Lichtmanagement, Notleuchten-Verwaltung, Jalousiesteuerung und HKL-Funktionen auf einer Plattform
- Dezentrale Steuerung mit verteilter Intelligenz, um eine hohe Betriebssicherheit bereitzustellen
- B.E.G. Multisensoren besitzen kein Netzteil und sind Master und Slave in einem Gerät.
- Visualisierung und Zentralfunktionen ohne übergeordnete GLT möglich
- GLT-Anbindung über BACnet möglich
- Planung, Inbetriebnahme und Wartung durch B.E.G.

FUNKTIONEN

siehe DALI-LINK und ...

- Notleuchten-Management
- Jalousie-Steuerung
- Guided Light PLUS
- Zentralfunktionen: E-Mail-Benachrichtigungsdienste, Kalenderfunktion, Energiemonitoring
- ViSTATION – Visualisierung mit Benutzerverwaltung und virtuellen Bedienterminals
- BACnet-Schnittstelle

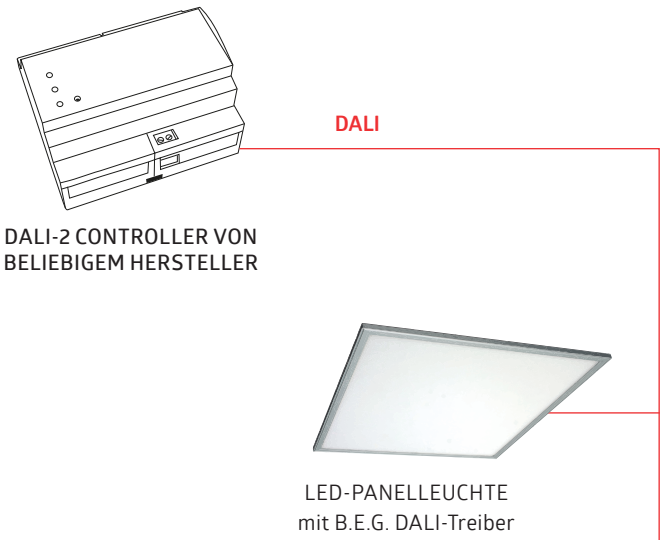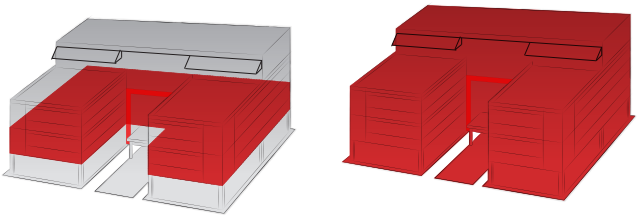

EIGENSCHAFTEN

- DALI-Steuergeräte entwickelt nach IEC 62386 Teil 103, 303 und 304
- Lichtsteuerung erfolgt zentralisiert über DALI-2-fähigen Multimaster-Applikations-Controller von beliebigem Hersteller
- Betriebsspannung über DALI-Bus
- Großes Sortiment für unterschiedlichste Anforderungen
- Helle LED-Indikation für schnelles Lokalisieren
- Außenliegende, teils schwenkbare Lichtfühler
- Inbetriebnahme und Wartung durch Systemintegrator der eingesetzten Lichtsteuerungslösung

FUNKTIONEN

- Adressier- und nutzbar gemäß IEC 62386 Teil 103, 303 und 304 (DALI-2 Standard)
- Sendet bei Bedarf LUX-Werte
- Sendet bei Bedarf Informationen über Raumbelegung und Bewegungserkennung
- Integrierte Nachlaufzeit (Hold Time) für Raumbelegungserkennung
- Polling-Unterstützung
- Verschiedene Methoden zur Lichtmessung über „Memory Banks“ einstellbar (je nach Ausführung)



DALI-KONZEPTE

- **DALI Kompakt:**
Die Standalone-Lösung für einfache Anforderungen
- **DALI-LINK:**
Die modulare Einzelraum-lösung, ideal zum Nachrüsten
- **DALI-SYS:**
Die modulare Gebäudelösung, für einfache bis komplexe Anforderungen
- **DALI-2-BMS:**
Multisensoren für den Einsatz in Lichtsteuerungssystemen mit dem neuen DALI-2-Standard



DALI

Konzepte im Überblick




Brück Electronic GmbH
Gerberstraße 33
D-51789 Lindlar
T +49 (0)2266-90121-0
F +49 (0)2266-90121-50
info@beg.de
beg-luxomat.com





DALI Kompakt **Broadcast**: bis zu 50 DALI(-2)-Leuchten an bis zu 3 DALI-Linien, für bis zu 3 Gruppen

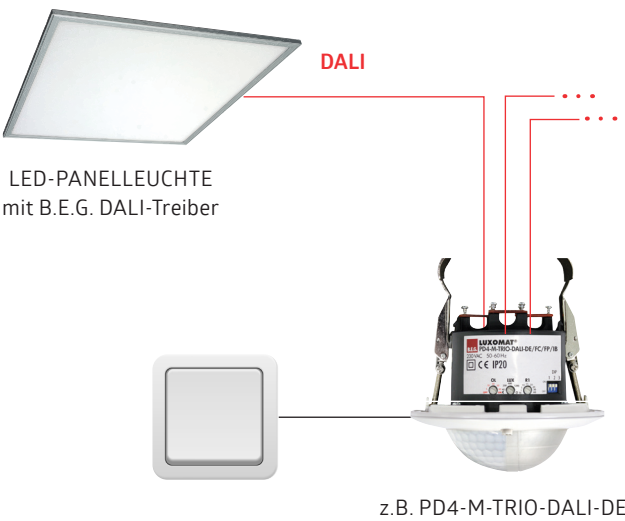

EIGENSCHAFTEN

- „All-in-1“ Singlemaster-Konzept
- DALI-Netzteil und Taster-Steuerung sind im Melder integriert
- Insellösung (GLT-Anbindung über Schaltkontakte möglich)
- Inbetriebnahme und Wartung durch Installateur
- Außenliegende, teils schwenkbare Lichtfühler
- Zahlreiche Einstellmöglichkeiten über Fernbedienung oder die B.E.G. Smartphone-App

DALI Kompakt **Broadcast**

- Leuchtengruppierung mittels fester Verdrahtung
- wahlweise DSI-Protokoll
- Erfassungsbereiche erweiterbar mit konventionellen Slave-Geräten

FUNKTIONEN

- Präsenzabhängiges und tageslichtabhängiges Schalten und Regeln
- Manuelle Einstellungen mit konventionellen Tastern möglich
- Orientierungslicht
- Soft-Start
- IR-Endkunden-Fernbedienung (Mini)
- Cut-Off-Funktion und HKL-Einbindung möglich


DALI Kompakt **Broadcast**

- Broadcast-Steuerung

Fernbedienungs-App
jetzt gratis downloaden!



DALI Kompakt **adressierbar**: bis zu 64 DALI(-2)-Leuchten an einer DALI-Linie, für bis zu 4 Gruppen

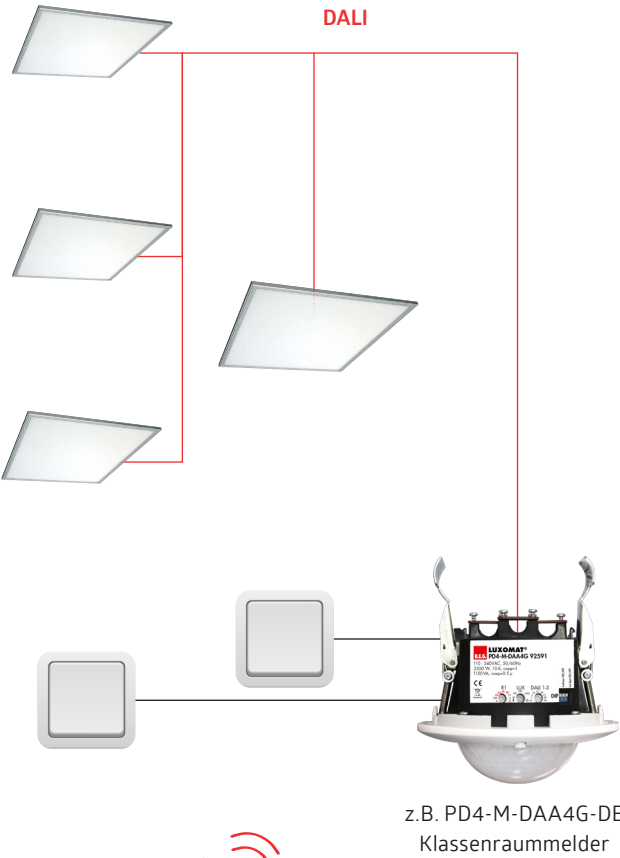

EIGENSCHAFTEN

- „All-in-1“ Singlemaster-Konzept
- DALI-Netzteil und Taster-Steuerung sind im Melder integriert
- Insellösung (GLT-Anbindung über Schaltkontakte möglich)
- Inbetriebnahme und Wartung durch Installateur
- Außenliegende, teils schwenkbare Lichtfühler
- Zahlreiche Einstellmöglichkeiten über Fernbedienung oder die B.E.G. Smartphone-App

DALI Kompakt **adressierbar**

- Leuchtengruppierung mittels digitaler Gruppen-ID-Zuweisung
- Kurzadressen-Verwaltung
- Erfassungsbereiche erweiterbar mit speziellen DALI-Slave-Geräten


FUNKTIONEN

- Präsenzabhängiges und tageslichtabhängiges Schalten und Regeln
- Manuelle Einstellungen mit konventionellen Tastern möglich
- Orientierungslicht
- Soft-Start
- IR-Endkunden-Fernbedienung (Mini)
- Cut-Off-Funktion und HKL-Einbindung möglich

DALI Kompakt **adressierbar**

- Gruppen-Steuerung (adressierbar)
- Mehrkanal-Regelung im Offset-Verfahren möglich

Fernbedienungs-App
jetzt gratis downloaden!

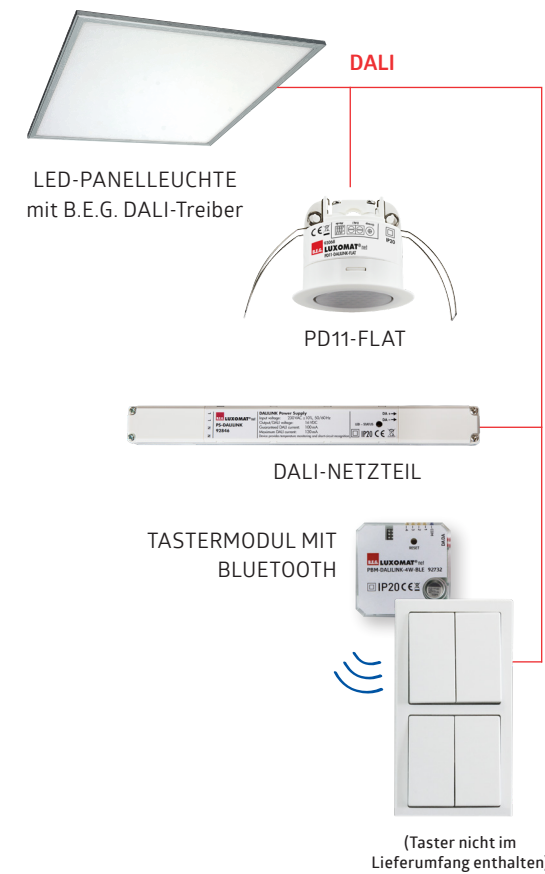

EIGENSCHAFTEN

- Modulares Multimaster-Konzept
- B.E.G. Präsenzmelder, B.E.G. DALI-Netzteil und B.E.G. Tastermodul sind die drei Komponenten für eine Einzelraumregelung mit DALI
- Adressierbar, Gruppen-Kommunikation
- Als „Starterset“ und einzeln erhältlich
- Inbetriebnahme und Wartung durch Installateur (QR-Code Schutz)
- Nahezu unsichtbare Technik dank besonders flachem PD11 mit nur 0,85 mm sichtbarer Aufbauhöhe
- Zukunftsweisende Bluetooth-Technologie
- Auf DALI-SYS erweiterbar

FUNKTIONEN

siehe DALI Kompakt und ...

- Szenensteuerung
- Fernbedienbar über Bluetooth-App
- Guided Light
- Orientierungslicht PLUS
- Soft-Start PLUS
- Superflacher Sensor erhältlich (PD11)



DALI-LINK - Starterset

