


B.E.G.

Feel comfortable in your building

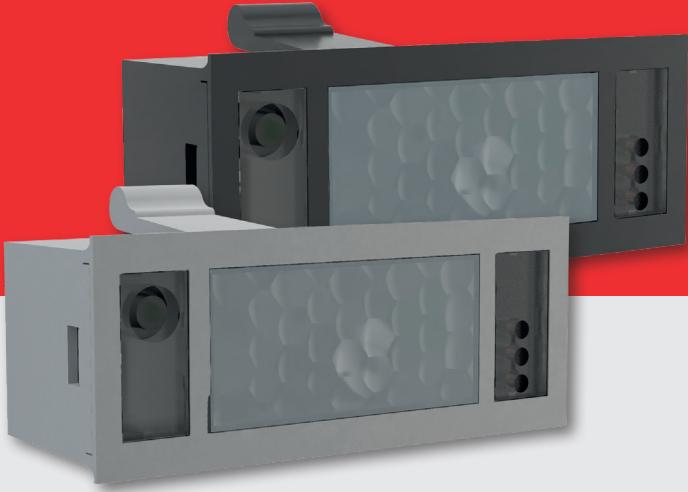

LAMELLA

PD5N-LAMELLA-KNXs-DX

Neuer Designliebling für Lamellendecken und Leuchten – Jetzt auch in KNX-Ausführung!

- KNX-Sensor für den Einbau in Lamellendecken oder Leuchten
- KNX Secure fähig
- Parametrierung ab ETS 5 zur Integration in KNX-Systeme
- Mischlichtmessung mittels innen- und außenliegendem Lichtsensor
- Individuelle Empfindlichkeitsanpassung des PIR-Sensors
- HCL/RGB Steuerung



beg-luxomat.com





Nahezu unsichtbarer PIR-Sensor PD5N-LAMELLA-KNXs


Optimale Lichtverhältnisse zum Arbeiten, stimmungsvolle Beleuchtungszenen, eine anwesenheitsabhängige Jalousien- und Beleuchtungssteuerung, ansprechendes Design – mit dem neuen PD5N-Lamella-KNXs zieht Komfort in Unternehmen ein. Integriert in Lamellendecken oder Leuchten fällt der rechteckige, flache Sensor dabei kaum ins Auge.

Mit dem PD5N-Lamella-KNXs bringt B.E.G. neben den bereits bestehenden DALI-2 zertifizierten Lamella nun auch ein KNX Secure zertifiziertes Gerät auf den Markt. Entwickelt wurde er für SAPP®ceiling Lamellendecken. Dort gelingt die Installation spielend einfach, denn das Gerät kann direkt eingesteckt und eingeklickt werden. Für dunkle Lamellendecken steht neben dem weißen PD5N-Lamella-KNXs (Art.-Nr. 93508) auch ein Sensor mit schwarzem Gehäuse (Art.-Nr. 93509) zur Verfügung.

Farben



Schaltbild

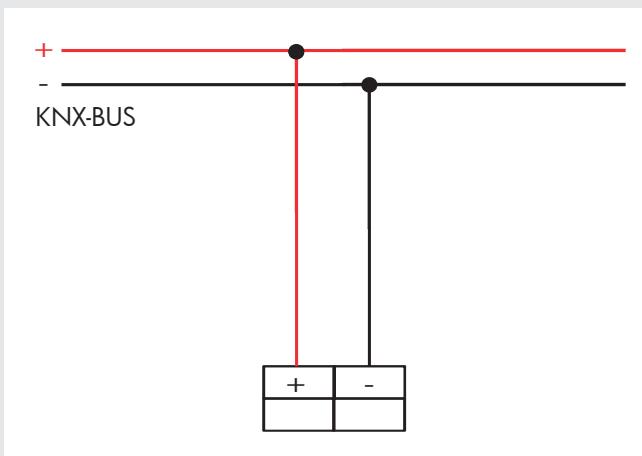

Produkte

Bezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD5N-LAMELLA-KNXs-DX WB	weiß	93508
PD5N-LAMELLA-KNXs-DX BB	schwarz	93509

Technische Daten

- Spannung: über KNX-BUS
- Abmessungen: 57 x 23 x 32 mm
- Stromaufnahme: 12 mA
- Erfassungsbereich: horizontal 360° (Deckenmontage)
- Reichweite: max. Ø 12 m quer
max. Ø 5 m frontal
max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit
- Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung: 110 m² / 2,5 m Montagehöhe
- Montagehöhe min./max./empfohlen: 2 m / 5 m / 2,5 m
- Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse III
- Umgebungstemperatur: -25°C bis +55°C
- Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig
- Anzahl Lichtfühler: 2
- Anzahl PIR-Sensoren: 2
- Orientierungslicht: 5 % - 100 % / OFF / 1 min - 255 min
- Nachtlicht: 5 % - 100 %
- Helligkeitssollwert: 5 - 2000 Lux

Maße und Montage

