



Feel comfortable in your building

KNX-DALI-Gateway



Unser bewährtes KNX-DALI-Gateway – jetzt DALI-2 zertifiziert

Das B.E.G. KNX-DALI-Gateway ermöglicht die intelligente Steuerung und Regelung verschiedenster DALI-Leuchten im KNX-System – jetzt mit offizieller DALI-2-Zertifizierung. Neben der bewährten Integration unserer DALI-LINK-Multisensoren und DALI-LINK-Geräte lassen sich nun auch DALI-2-Notleuchten vollständig steuern und auswerten.

Umfassende Diagnosefunktionen sorgen für maximale Transparenz: Fehlermeldungen und Systemzustände werden direkt an übergeordnete Building-Management-Systeme weitergegeben. Alle Funktionstests sind flexibel parametrierbar und deren Ergebnisse leicht auswertbar.

Die Konfiguration aller Parameter und Funktionen der DALI-Geräte erfolgt komfortabel über die kostenlose DCA. Die grundlegenden Geräteeinstellungen nehmen Sie wie gewohnt in der ETS vor.

Zur Planung der DALI-Linie empfehlen wir den B.E.G. DALI-Liniensplaner www.beg-luxomat.com/de/tools/dali-liniensplaner/#/

beg-luxomat.com






Feel comfortable in your building

- KNX-DALI-Gateway zur Steuerung von DALI-Leuchten
- DALI-2 zertifiziertes Produkt
- Mit jedem Gateway bis zu 64 EVG in 16 Gruppen schaltbar und dimmbar
- Unterstützung von RGB, Tunable White und Human Centric Lighting (DT8)
- Unterstützung von B.E.G. DALI-LINK Multisensoren, Tastermodulen, Tastern und DALI Relaismodulen

- Schneller Austausch von Leuchten über DCA möglich
- Broadcastbefehl mit Blinkfunktion zur einfachen Inbetriebnahme der Leuchten über eingebaute Bedientaster
- Unterstützung von DALI Notleuchten (DT1) mit umfassenden Diagnose- und Testfunktionen, zur Anbindung an Building-Management-Systeme geeignet

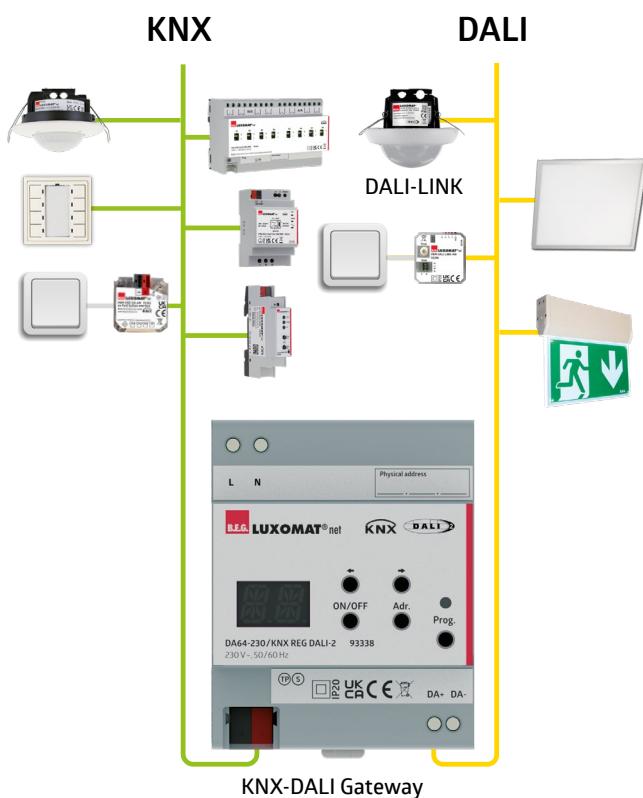

Technische Daten:

Spannung:	230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
Abmessungen:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Stromaufnahme:	5.5 mA (KNX, typisch)
Ausgangsspannung:	16 V DC (DALI, typisch)
Typische Leistungsaufnahme:	0.9 – 6 W
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse I
Anschlüsse und Kabel:	Busklemme KNX schwarz/rot
Nennstrom nominal:	160 mA
Nennstrom (max.):	250 mA



DA64-230/KNX REG DALI-2
Gateway
93338