

# DS-Melder für maximale Sicherheit

**Phase 1/L1** — **Phase 2/L2**  
(z.B. Sicherheitsstromversorgung)





**NEU**

- Erhöhte Ausfallsicherheit durch Zwei-Phasen-Betrieb
- Zwei galvanisch voneinander getrennte Beleuchtungsgruppen bei gleichzeitiger Schaltung
- Manuelles Schalten über gemeinsamen Taster möglich



# Prinzipschaltbilder

Netzbetrieb: CH1+CH2 Notfallbetrieb: CH2

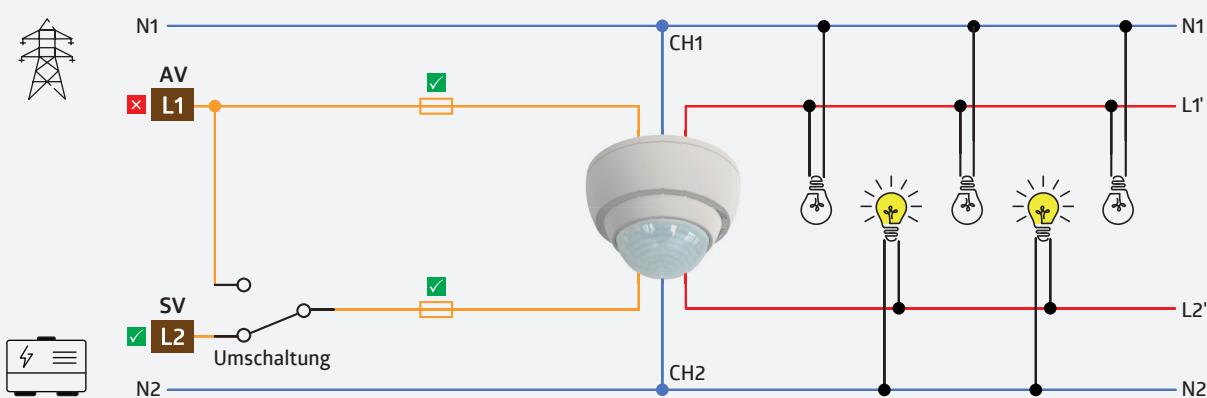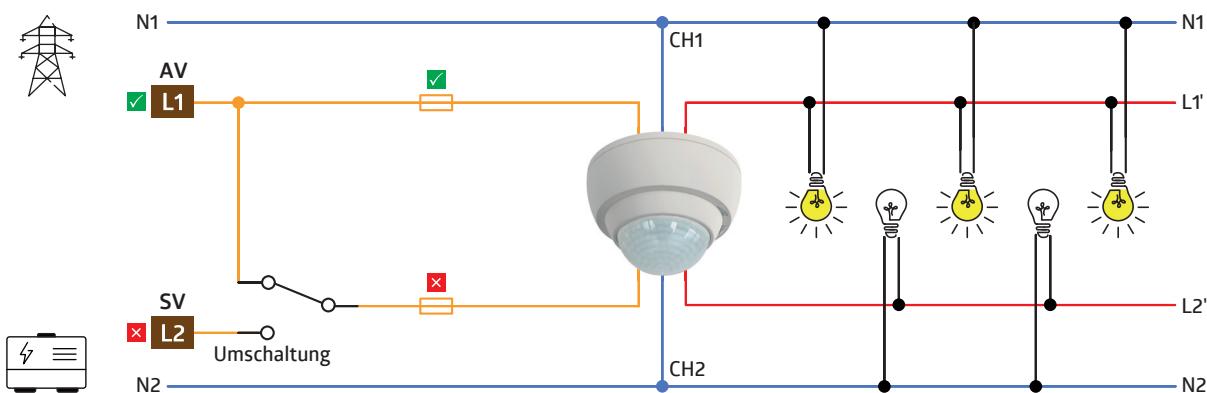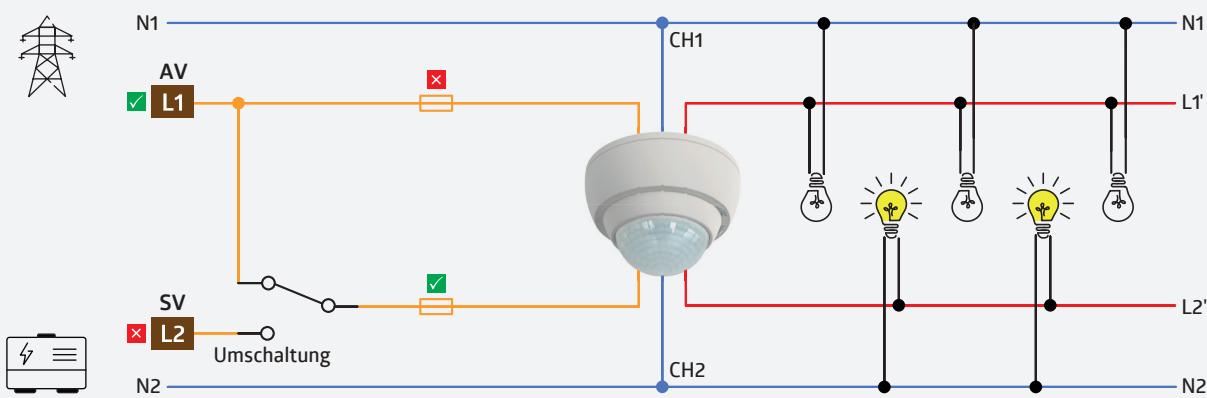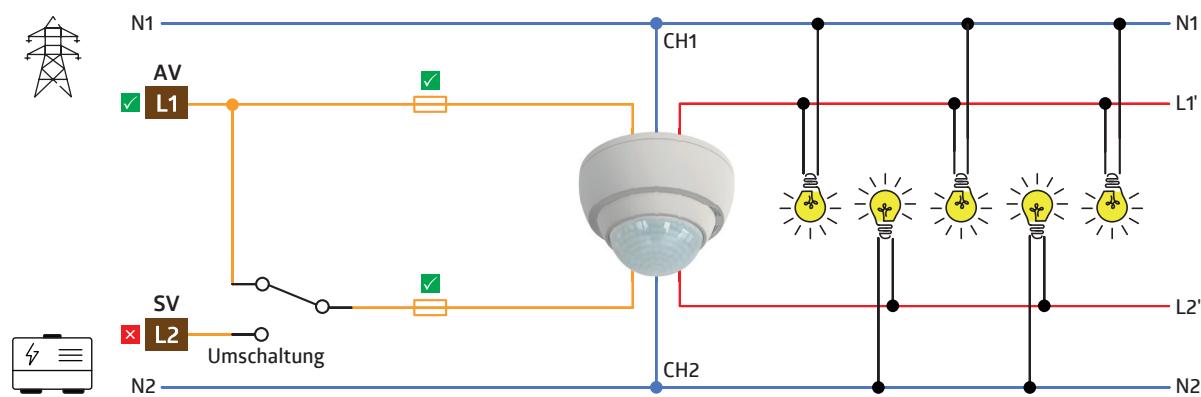

AV: Allgemeinstromversorgung

SV: Sicherheitsstromversorgung