

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## BL4-PLUS-FT

93404 EAN: 4007529934041

- Tensión de alimentación: 110 - 240 V AC  
50 / 60 Hz
- Dimensiones: Ø 104.5 x 84 mm
- Consumo típico: aprox. 0.3 W

### Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
BL4-PLUS-FT	blanco	93404

### Accesorios

Designación	Color	Nº de artículo
IR-BL-PLUS	-	93406
Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanco	92199
Elemento supresor RC	blanco	10880
Mini-Elemento supresor RC		10882
Set de montaje BL4-SU	blanco	93183
Set de montaje BL4-EM	blanco	93194

## Datos técnicos

Tensión de alimentación:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones:	Ø 104.5 x 84 mm
Consumo típico:	aprox. 0.3 W horizontal 360°
Área de detección:	(Montaje en techo) máx. Ø 19 m transversal máx. Ø 6.4 m frontal máx. Ø 5 m
Alcance:	Actividad sedentaria 280 m² / 2.5 m Altura de montaje
Área de cobertura (movimiento transversal):	2 m / 5 m / 2.5 m
Altura de montaje min./m./recomendada:	IP20 / Clase II
Grado de protección / Clase:	IK04
Resistencia a impactos:	-25 °C a +50 °C
Temperatura ambiental:	Polycarbonato de alta calidad
Carcasa:	blanco mate, similar RAL9010
Color de material:	0.5 – 2.5 mm² para cables unifilares de
Conexionado y cables:	1000 W, cos $\varphi$ = 1
Potencia de conmutación:	500 VA, cos $\varphi$ = 0.5 400 W LED
Tipo de contacto:	1x Contacto $\mu$ , contacto NA
Temporización de apagado:	15 s – 30 min
Umbral de conmutación:	10 – 2000 Lux

## Información sobre el producto

Detector de presencia para interiores con área de detección circular de 360°

Para montaje en falso techo

Un canal para conmutar la iluminación

Posibilidad de conmutación manual mediante pulsador




Funciones básicas para aplicaciones eficientes

Valores por defecto preconfigurados para una puesta en marcha inmediata


Accesorio para montaje en superficie o en caja de mecanismos disponible opcionalmente

Valores de fábrica: Sensibilidad alta, Temporización de apagado 10 min., Valor crepuscular de conmutación 500 Lux

**Fácil programación vía mando a distancia (obligatorio)**

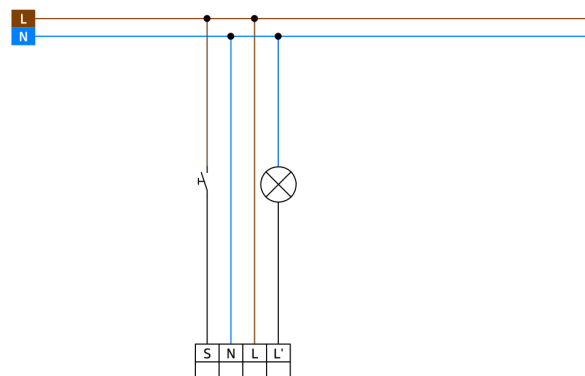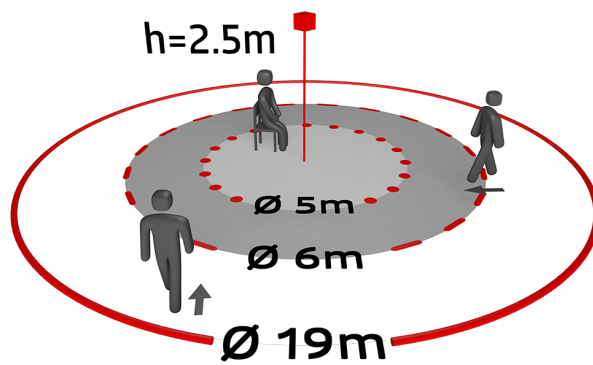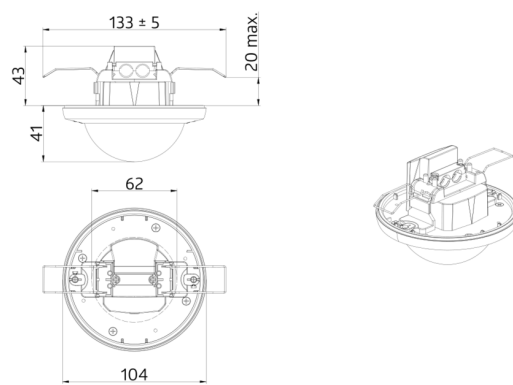

## Accesorios




### IR-BL-PLUS

Nº de artículo: 93406

Batería: 3.0 V Litio CR2032 (incluida)

Dimensiones: 80 x 60 x 9 mm

Carcasa: Policarbonato de alta calidad



### Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)

Nº de artículo: 92199

Dimensiones: Ø 200 x 90 mm

Resistencia a impactos: IK09

Carcasa: rejilla de acero texturizado



### Elemento supresor RC

Nº de artículo: 10880

Tensión de alimentación: 230 V AC  
±10%

Dimensiones: 38 x 12 x 26 mm

Grado de protección / Clase: IP20 /  
Clase II



### Mini-Elemento supresor RC

Nº de artículo: 10882

Tensión de alimentación: 230 V AC  
±10%

Dimensiones: 50 x 23 x 8 mm

Grado de protección / Clase: IP20 /  
Clase II




### Set de montaje BL4-SU

Nº de artículo: 93183

Dimensiones: Ø 109 x 34 mm

Resistencia a impactos: IK06

Color de material: blanco



### Set de montaje BL4-EM

Nº de artículo: 93194

Dimensiones: Ø 77 x 4.2 mm

Color de material: blanco